

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2020г

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
Н.В. Пантелеев
« 19 » / 08 2020г

Техническое задание №П-1

На выполнение работ: **Устройство ограждения часть объекта «Автодороги и площадки УКСа», литер №20, инв. №496,**

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Состав выполняемых работ:

выполнить работы, согласно дефектной ведомости (приложение №1).

2. Общие требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствии требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.
- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.
- Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на

соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

- Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.
- Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:
 - сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;
 - акты скрытых работ;
 - журнал общих работ;
- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

- Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.
- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
- Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
- Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика
- Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия

приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

– При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

– Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

5. Работы производить не инструментом, не техникой и не оборудованием заказчика.

6. Работы производить без остановки производства, по согласованию с руководством цеха. До начала работ Подрядная организация предоставляет на согласование Заказчику график производства работ.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов №18/1 | 1 лист. |
| 2. План здания на отм. +0.000 | 1 лист. |
| 3. Чертеж РЦ-840 | 1 лист. |
| 4. Чертеж РЦ-842 | 1 лист. |
| 5. Чертеж РЦ-841 | 1 лист. |

Зам. Главного механика



Гуляев С.В.

Приложение №1

к техническому заданию №п-1

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер

Н.В. Пантелеев

"28" 08 2020 г

Ведомость дефектов №18/1

На ремонт объекта : часть объекта «Автодороги и площадки УКСа», литер №20, инв. №496,

Наименование работ: Устройство ограждения

На основании визуального осмотра установлено:


№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Работа					
		Изготовление фундаментов под установку стоек Ф150 глубиной 0,6м	шт	24	
1	Отсутствует ограждение	Монтаж столбов к бетонному основанию	шт	24	
2		Изготовление и монтаж секций согласно черт.РЦ 842,РЦ-841	м.п.	42,7	
3		Изготовление и монтаж ворот согласно черт. РЦ- 840	шт	1	
Материалы					
1	Уголок 45х45х5 гост 8509-7		м.п.	270	
2	Сетка - рабица оцинкованная ячейка 50х50		м.п.	50	
3	Пруток Ф6 ст3гост380-94		м.п.	33	
4	Лист S8 ст3 гост 380-94		кг.	11	
5	Столб С-образный профиль		материал заказчика		
6	бетон В 7,5		м3	2	
7	Петли на ворота 4шт		шт.	4	
8	Егоза АКЛ500		м/п	125	
9	навеснй замок морозостойки Нора-М ЭНВ-700-50 (Зкл.)		шт	1	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Перед началом работ все размеры должны быть уточнены Подрядчиком по месту.

Зам. Главного механика

С.В. Гуляев

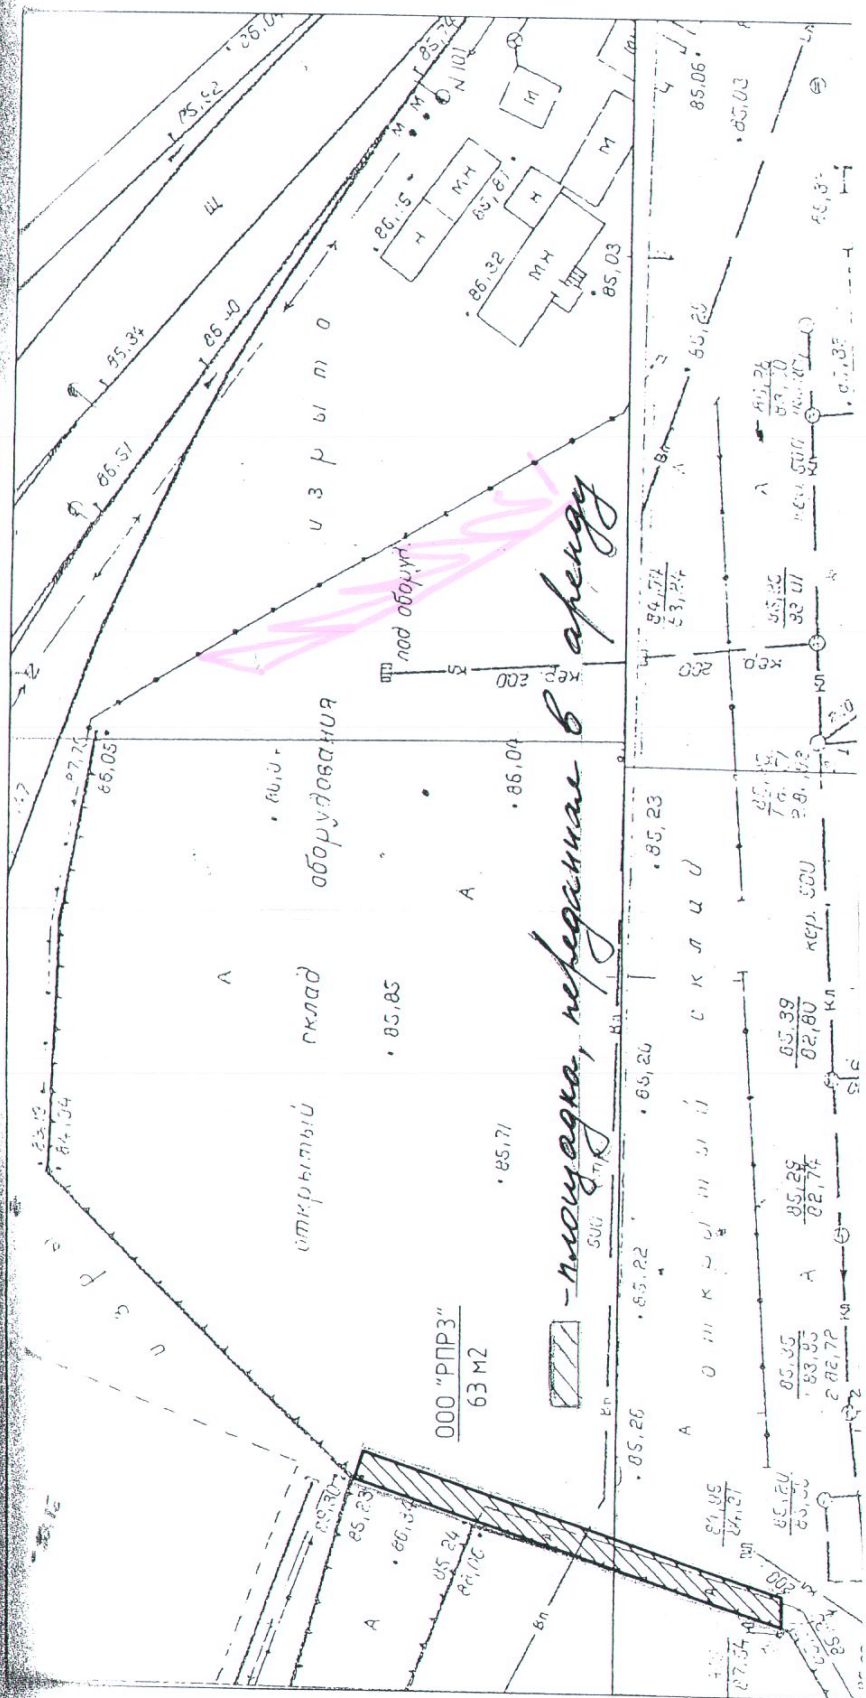

- место временные работ