

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

ЗАКАЗЧИК:  
Главный инженер ООО «РПРЗ»  
\_\_\_\_\_ С.В. Гуляев  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

ПОДРЯДЧИК:  
\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

## Техническое задание № 50/25

На выполнение работ: Герметизация САФ в осях 8-24 / Г-У на отм. +16.700, в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2х

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»

### 1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1), на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

### 2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, национальных стандартов и сводов правил: СП 17.13330.2017 «Кровли», СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.
- Подрядчик перед началом работ организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких

изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

### **3. Требования к безопасности выполнения работ.**

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
  - при выполнении строительно-монтажных работ, а так же погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку предупредительных знаков, ограждений, сигнальных лент обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
  - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение

вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

#### **4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:**

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

#### **Приложения:**

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположения объекта 1 лист.

Главный механик

Вед. Инженер-строитель

Two handwritten signatures in blue ink are written over two horizontal lines. The top signature is more stylized and loops, while the bottom signature is more angular and less complex.

И.В. Секач

К.А. Воронцов

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач  
" " " 2025г

Ведомость дефектов № 1

на ремонт объекта: в здании "Кузнечно-прессовый корпус", литер БО, инв. № 344, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х

Герметизация САФ в осях 8-24 / Г-У на отм. +16.700

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Зазоры по примыканиям створок САФ	Заполнение зазоров шириной 50-100мм огнестойкой пеной	м.п.	120,00	
2		Подготовка поверхности под ленту Никобанд (подрезка монтажной пены,	м.п.	1390,00	
3		Огрунтовка поверхности битумным праймером	м.п.	1390,00	
4		Герметизация САФ Никобандом 150мм	м.п.	1390,00	
5	Отставание кровельного покрытия от вертикального примыкания к САФ	Устройство краевой планки на вертикальном примыкании кровли к САФ	м.п.	12,00	
<b>Материалы</b>					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Праймер битумный №1 "Технониколь"		кг	150,00	
2	Огнестойкая пожарная пена 750мм		шт	15,00	
3	Самоклеящаяся герметизирующая лента Технониколь Nicoband армированная 150мм		м.п.	1400,00	
4	Краевая планка		м.п.	5,00	
5	Дюбель гвоздь 6*60		шт	40,00	

**Примечание:**

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.


Вед. Инженер-строитель

К.А. Воровцов



Приложение №2  
к техническому заданию №  
ФС РПРЗ 055.03

*Вз. инженер-сборщик  
И.А. Рыжов*

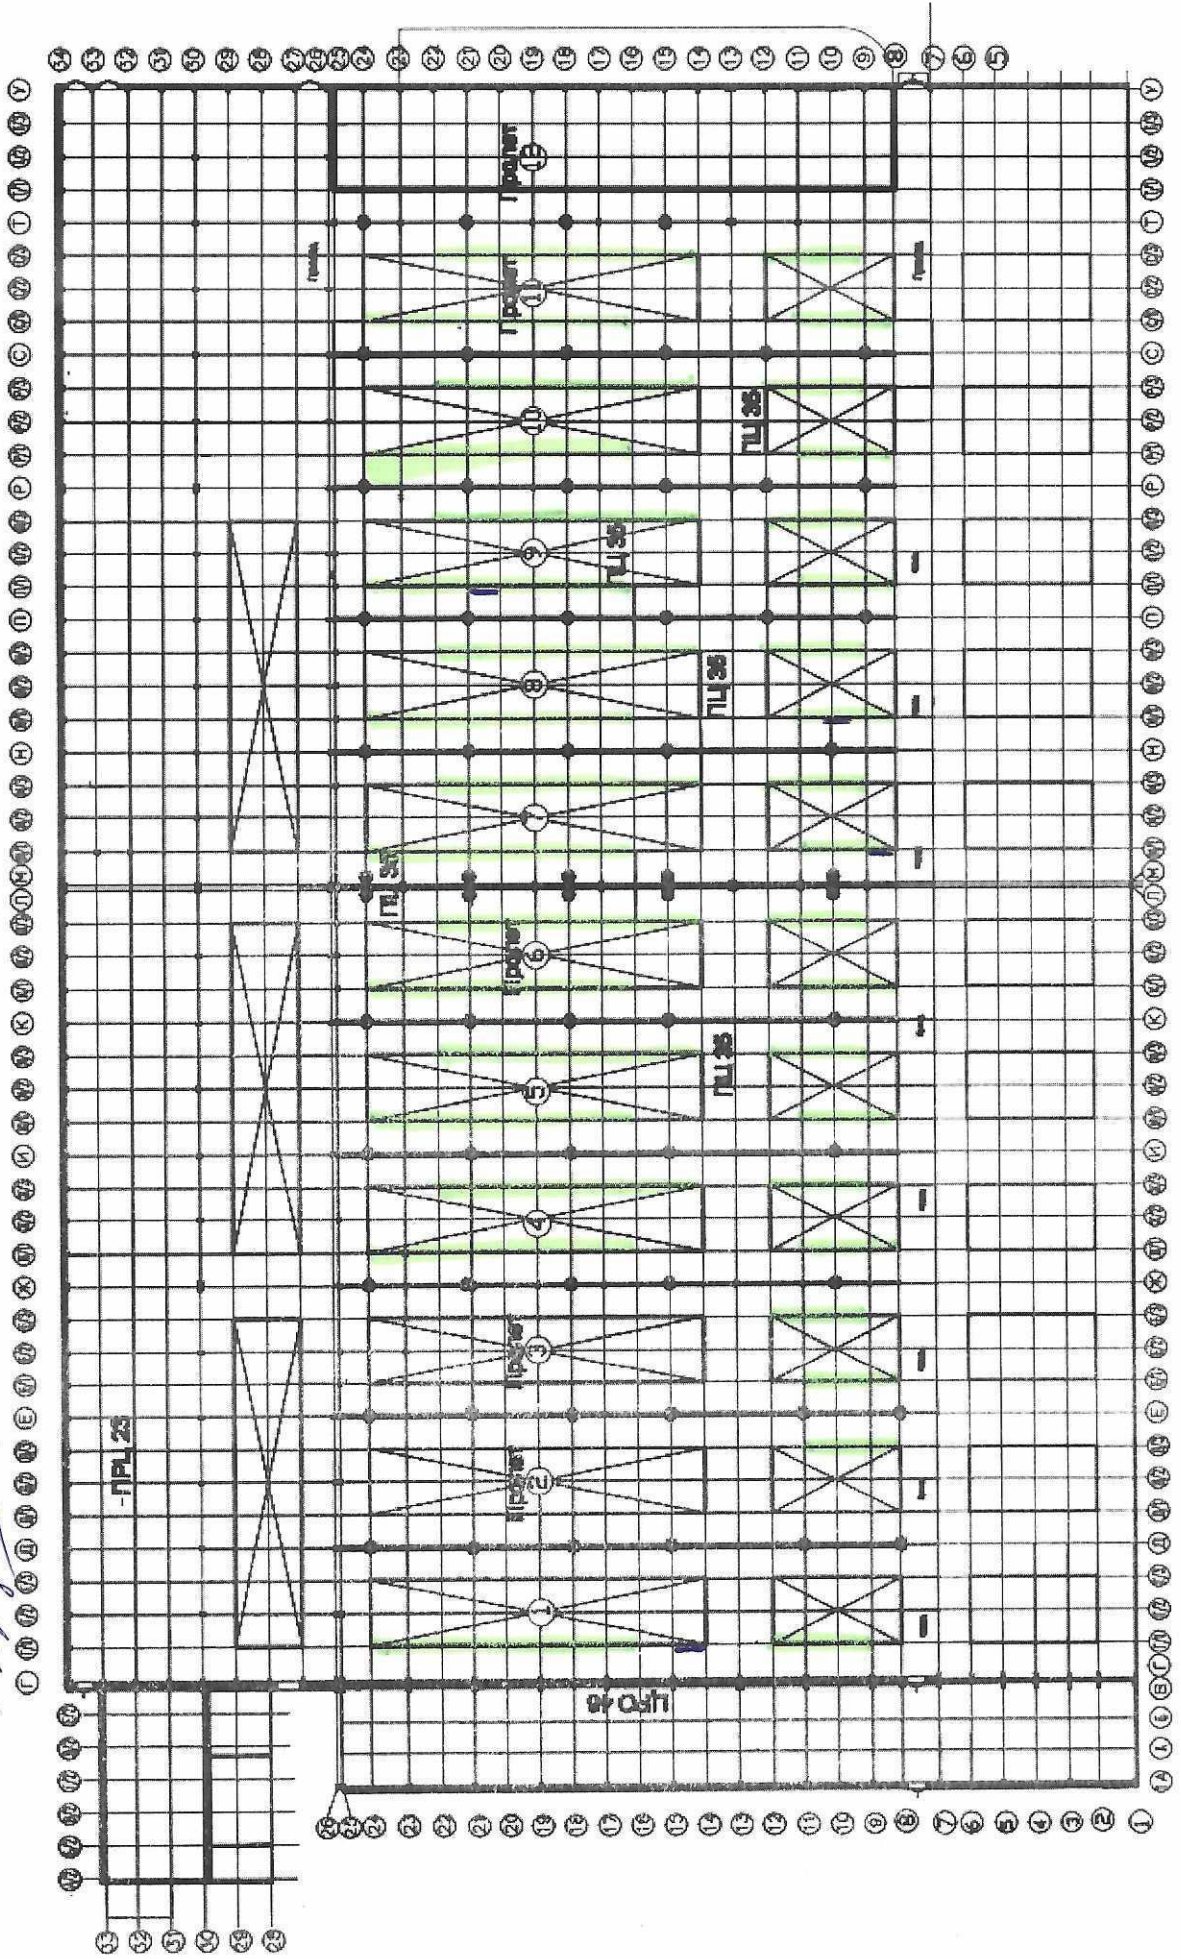

 - Зона производства работ