

Основные данные пресса		ед. изм.		Прим.
Номинальное усилие (за 12,5 мм до конца хода)		ТС	800	
Допустимое усилие ползуна (за 200 мм до конца хода)		ТС	250	
Ход ползуна (постоянный)		мм	500	
Число ходов ползуна в минуту			14	
Регулировка ползуна		мм	500	
Поверхность выдвижного стола		мм	4000x2500	
Высота выдвижного стола		мм	500	
Поверхность ползуна		мм	3950x2500	
Расстояние между стойками		мм	4050	
Расстояние между направляющими ползун		мм	4050	
Расстояние от стола до направл. ползуна		мм	1180	
Вытяжная подушка в столе	Усилие прижима	ТС	160	
	Усилие выталкивания	ТС	24	
	Ход плиты (наибольший)	мм	200	(регуляр.)
Ход выталкивателя в ползуне		мм	200	жесткий
Наиб. вес инструмента на ползуне		Т	15	
Наиб. вес инструмента выдвигаемый столом		Т	35	
Требования к штампам РМ-6019				
Включение пресса			кнопочная	двухручное
Цикл хода			одиночн. автоматич.	
Допустимое усилие одной балки выталкиват. в ползуне		ТС	5	
Закрытая высота пресса наиб. (от выдв. стола до плиты)		мм	1200	
Закрытая высота пресса наим. — " — "		мм	700	

Пресс РКЗVI 800/4000 FS Зав. № 44738/9
 Зав. 24ш-21681Д.
 Цех Пр. 4 (Пролет 8) линия РСМ 1938

РМ 5114							
Исп. Инст.	Н. Зав. Инст.	Подп. Д-а	Подп. Зав. Инст.	Подп. Зав. Инст.	Техническая характеристика кривошипного пресса	Лист	Лист
Пров.					формы "ERFURT"	1	89
Соглас. Пров.						Отд. 103	
Исп. Инст.							


Копировала: Иванюшина


Формат А4

УЗМ.	ЛНОТ	НДОКУМ	НОДН.	4-а

2

99amat: 14

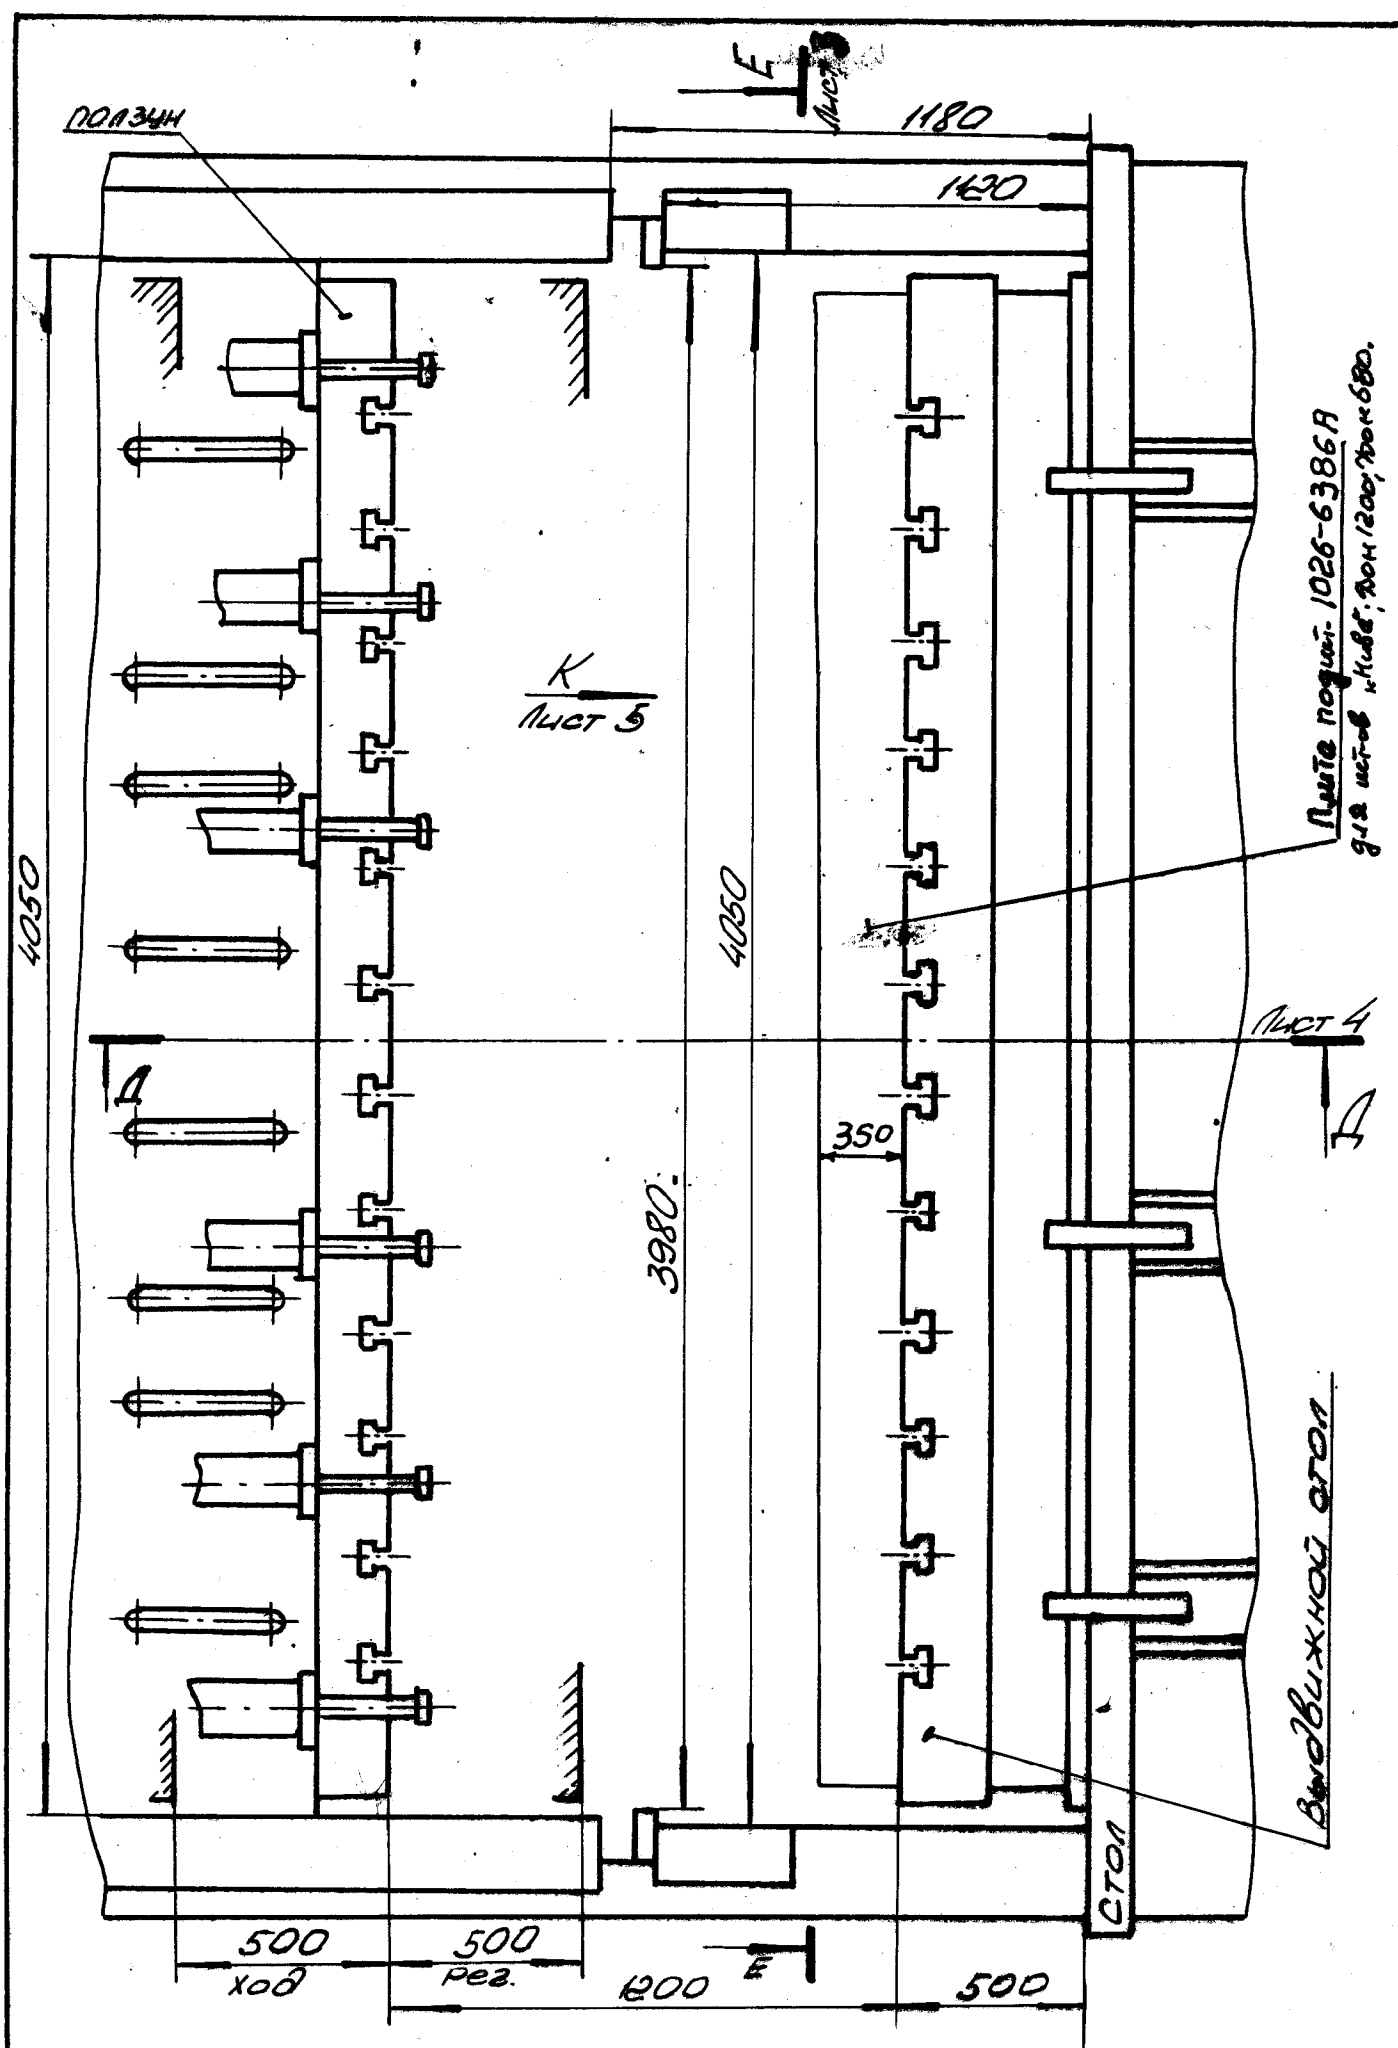

$$\frac{F-E}{\text{LWCMC}}$$


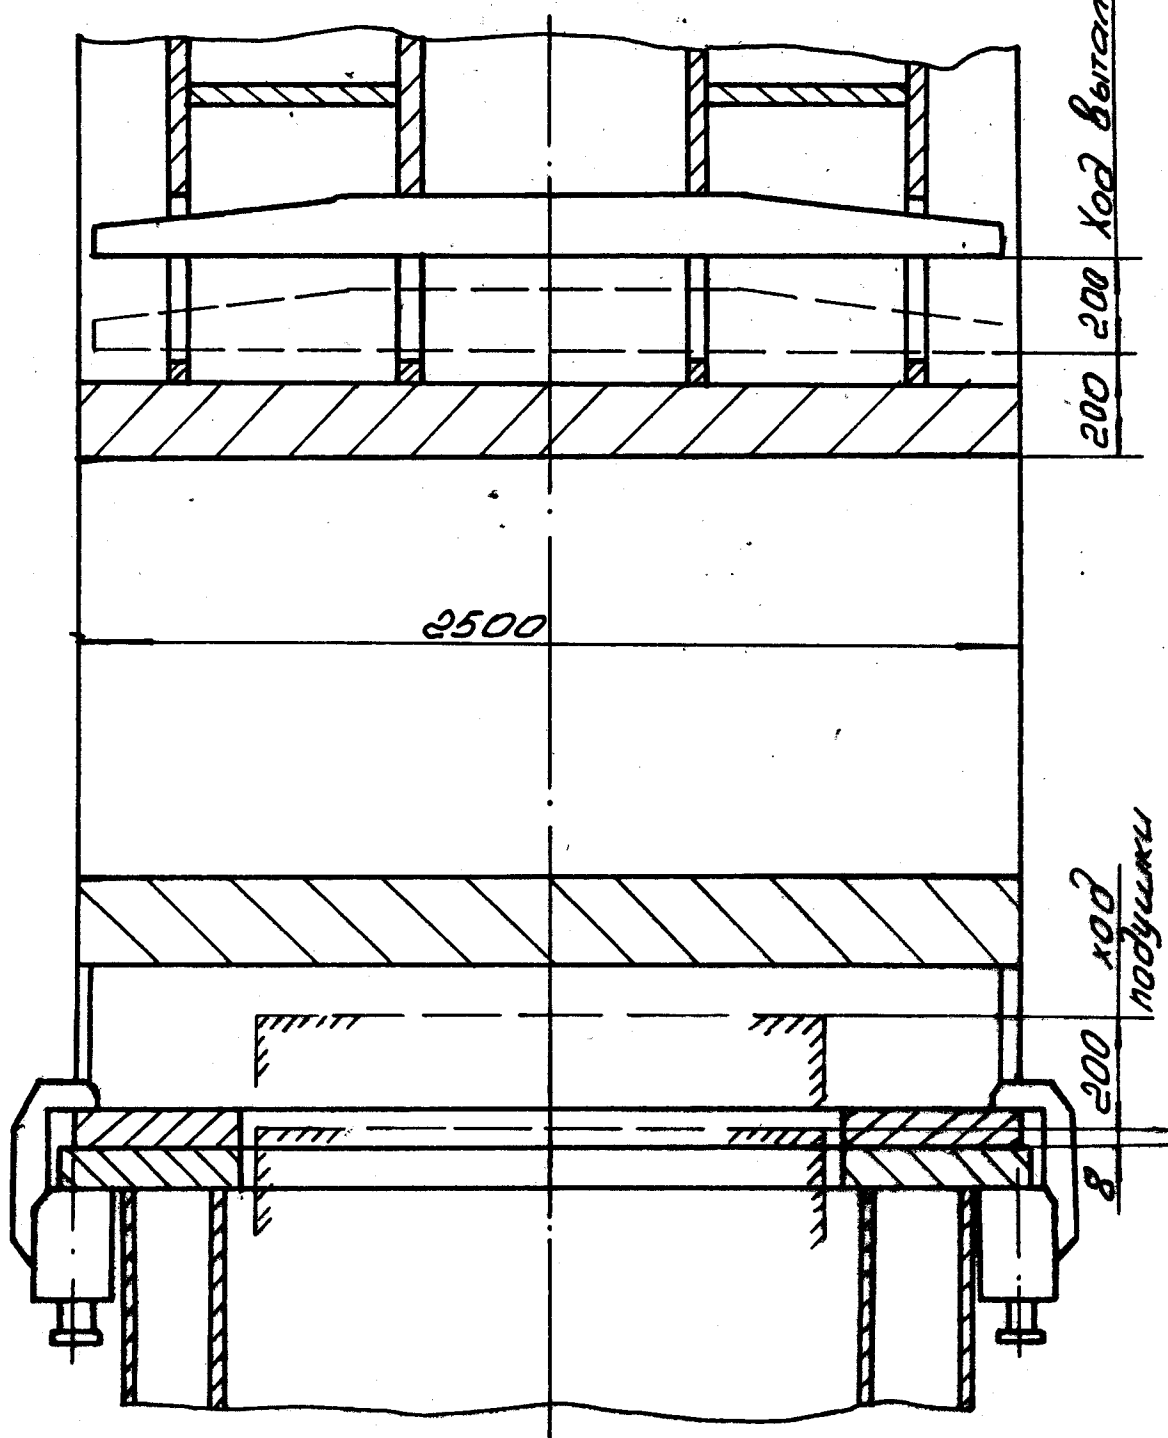
PM-5114

Lucy
3

Формат: А4


PKZVI 800/4000 FS

А-А. Листъ повернуто




				PM - 5114		Лист
						4
Изм. Лист				Нарис. Подп. А-а		Формат: А4
Код / Идентификация						

Поверхность вывешенного стола
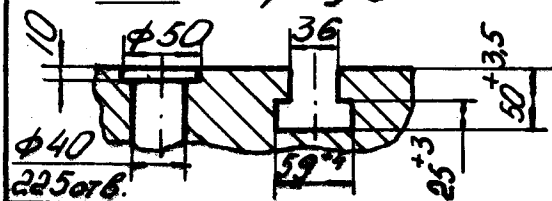
$$\frac{B_{402}K}{\mu cm^2}$$


Б-Б повернуто

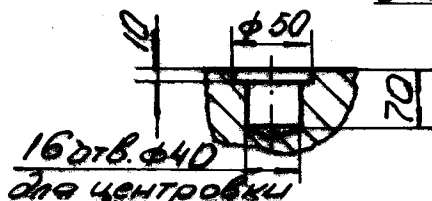

PM-5114

Лист
5


Изм.	Л-т.	№ докум.	Подп.	Д-д
------	------	----------	-------	-----

Коп. Иванюшина


FORMAT: ALL

170734H

3950

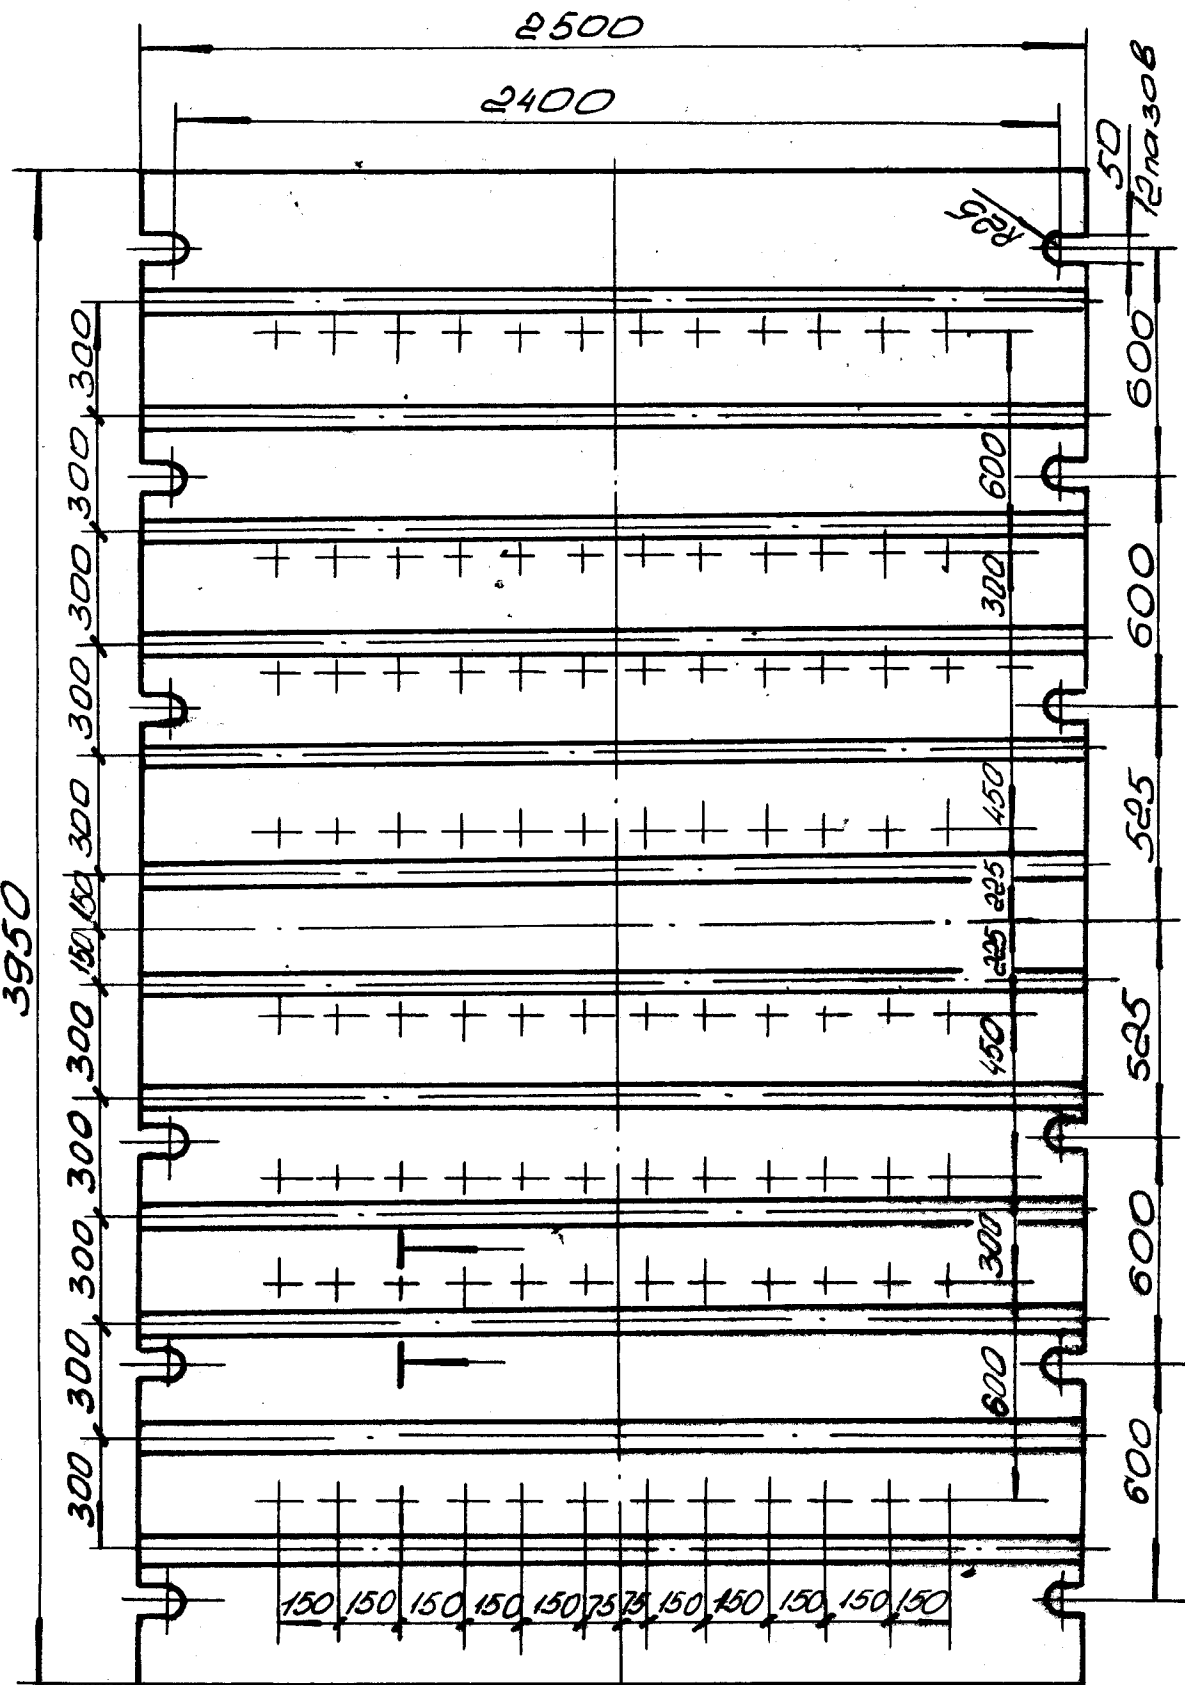

Г-Г повернуто

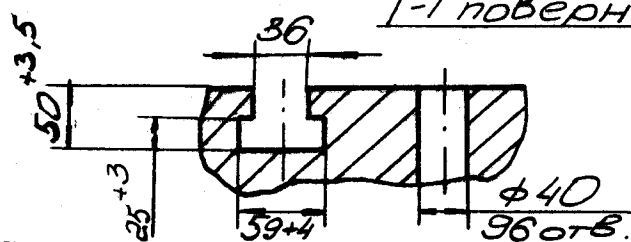

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	А-а
------	------	----------	-------	-----

Коп. Иванюшина

PM-5114


ДУСТ

6


Format: A

PK2VI-800/4000FS

Диаграмма допустимой внецентровой нагрузки

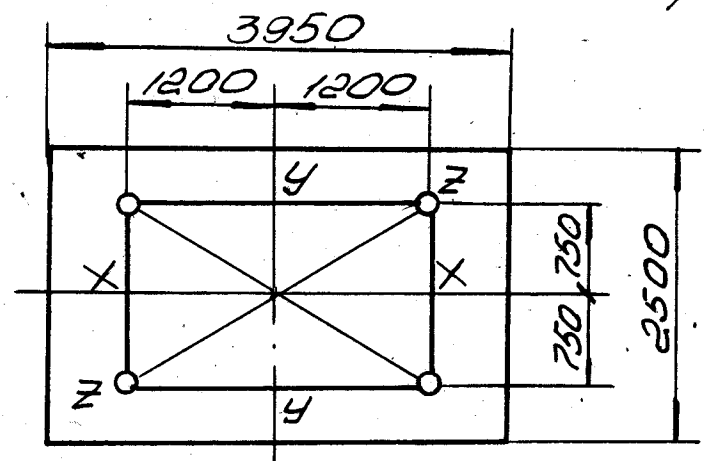


Нагрузка по направлению оси "x"

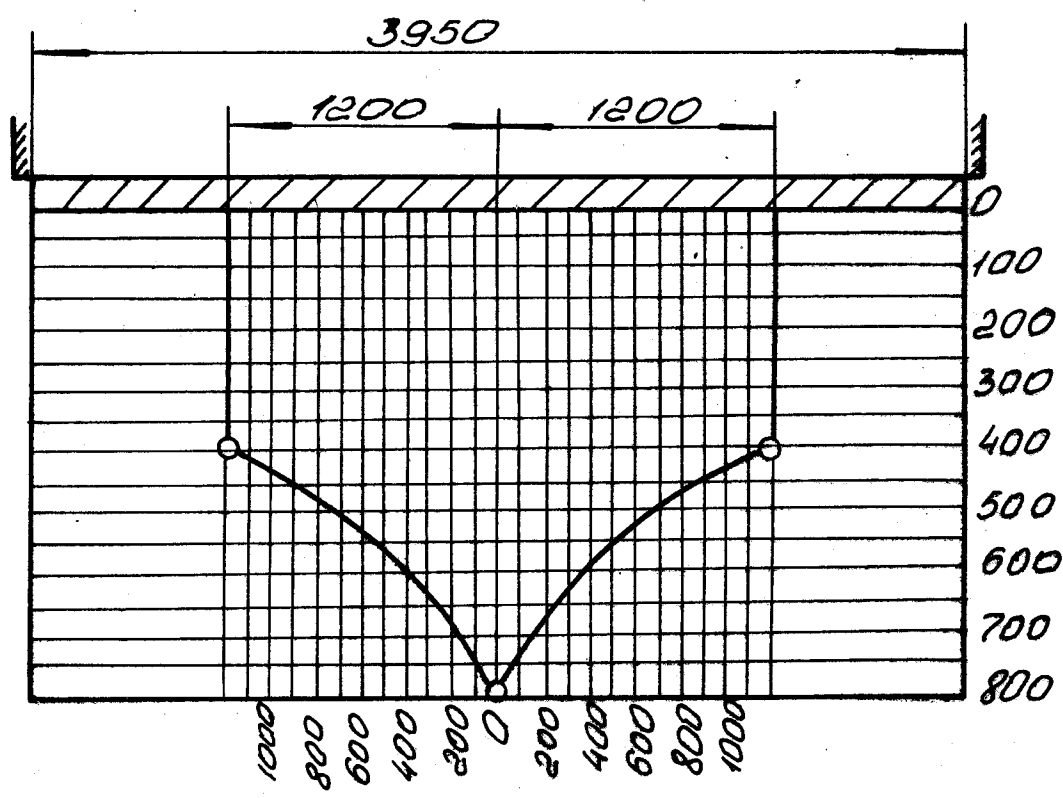


РКЗ VI - 800/400 9FS

Нагрузка по направлению оси "у" (см. лист 7)

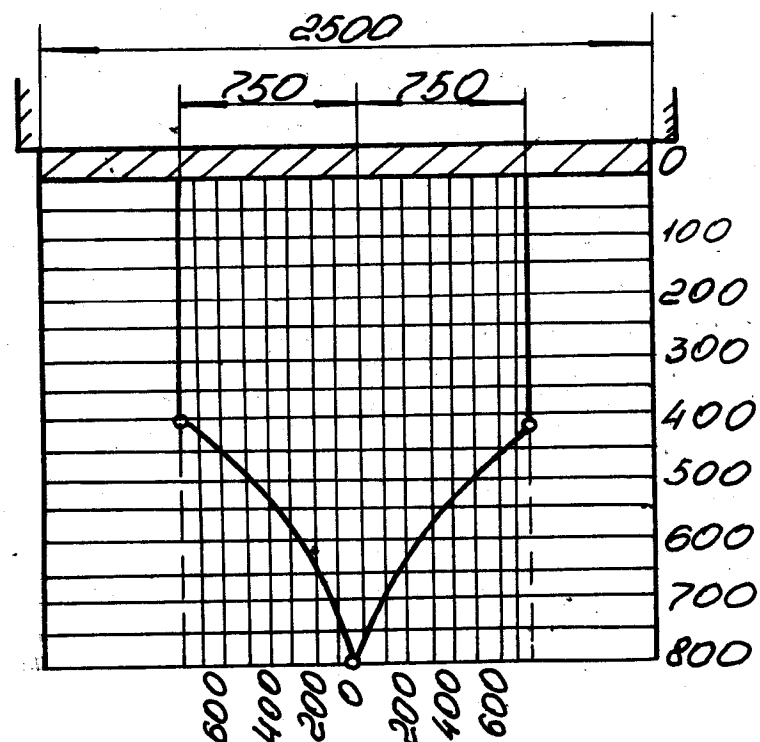

Нагрузка по направлению оси "Z" (см. лист 7)

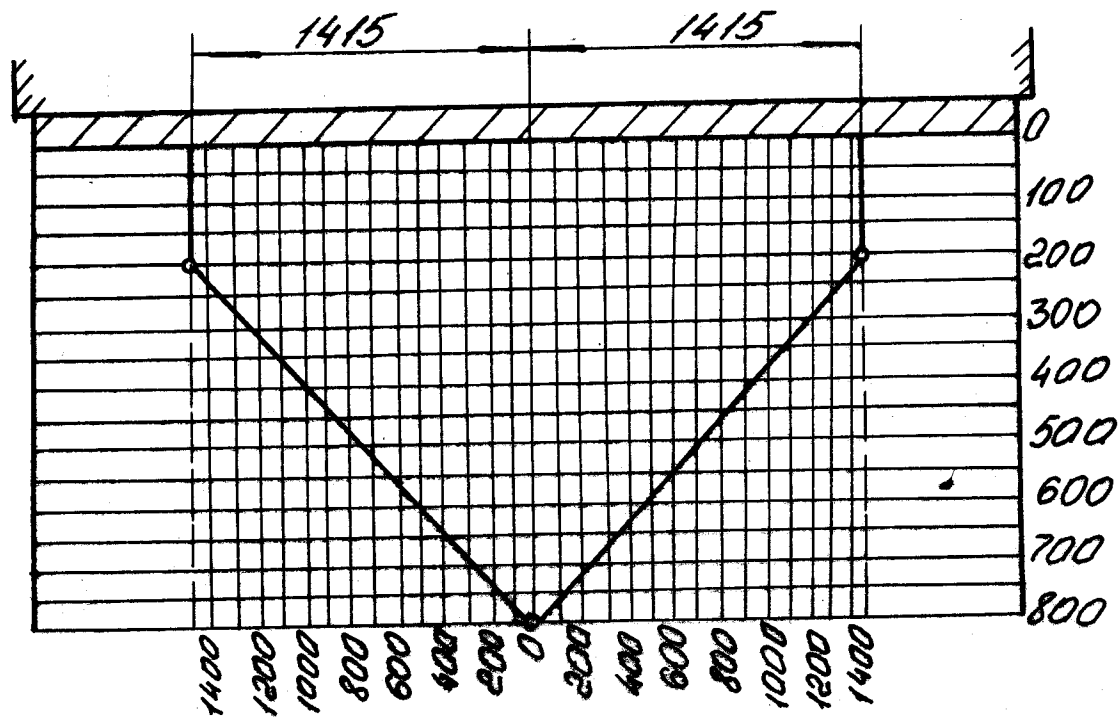

РМ-5114					Лист
					8
Изм.	Л-т	Нарисован	Подп.	Д-а	


Коп. ЦВАНДЫНОВА

ФОРМАТ: А4


PKZ VT 800/4000 FS.

Вид В
Подполковник м.п. РМ (1026-63864) 800 796042


8428
7472

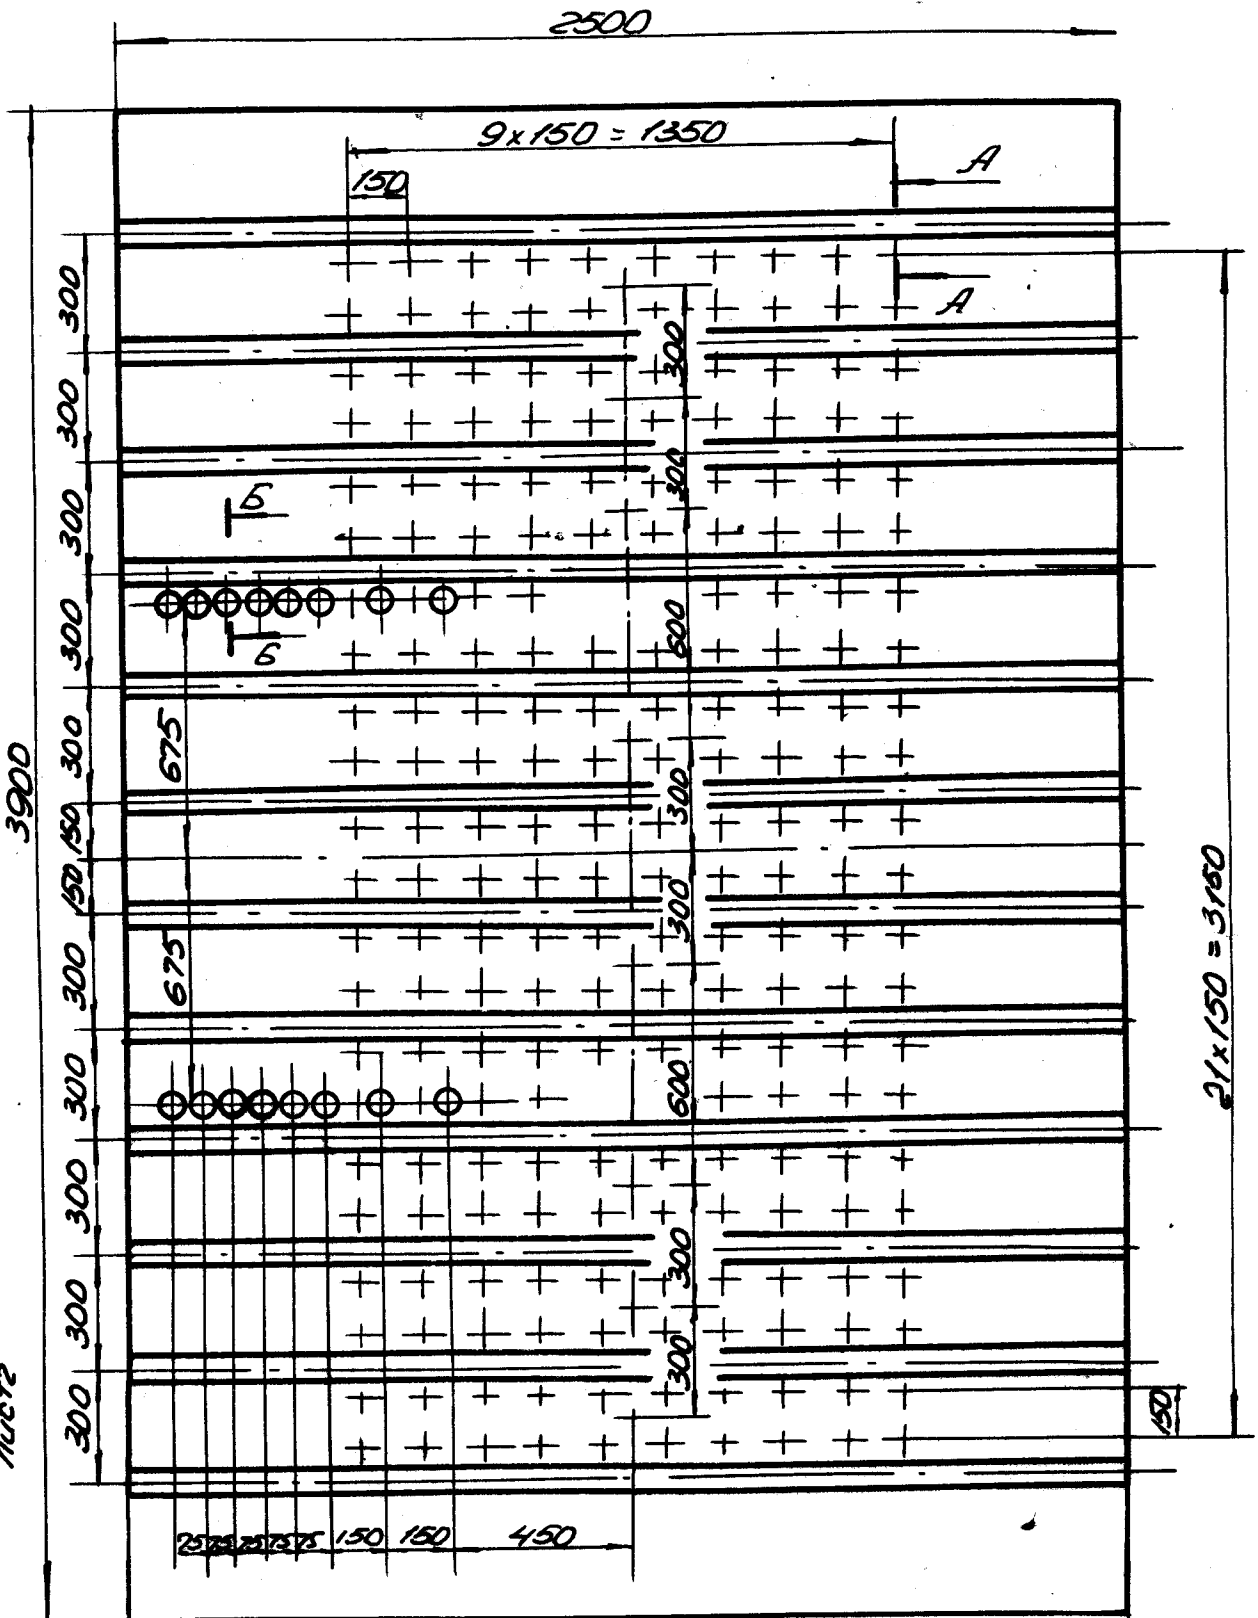

А-А повернуто

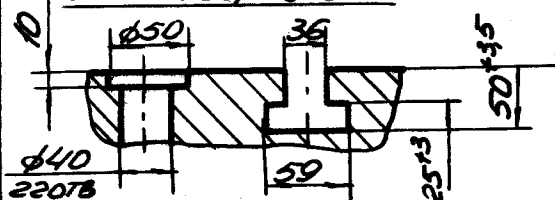

Б-Б повернуто

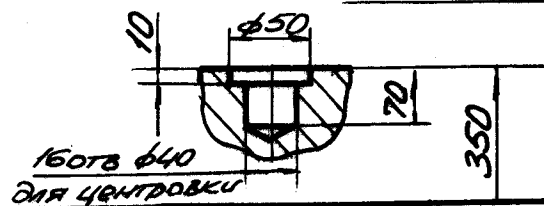

*		24W-599	rough	21/2302.	PM- 5114.	NOT
						9
1334	17	N200KYM	noon	0-2		

форматау