

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев.

« _____ » _____ 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2020г.

Техническое задание № 93

На выполнение работ: Ремонт полов в осях У-Т по сям 27-43, и в осях 25-28 по осям А-В на отм.0.000 в здании «Производственный корпус» Литер «ЕЦ» инв. № 1000652 г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Общие требования:

1.1. Работы выполнять согласно ведомости дефектов (приложение №1) и планировки объекта (приложение №2).

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330-2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

2.3. Уборка и вывоз строительного мусора за территорию завода, осуществляется силами Подрядчика

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.3. Предусмотреть мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения и пыли в процессе проведения работ.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

6.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Приложения:

- | | |
|--|---------|
| 1. Ведомость дефектов № 93/1 | 1 лист. |
| 2. Планировка (место проведения работ) | 1 лист. |

Главный механик

Инженер-строитель

И.В. Секач

А.С. Быченко

приложение №1

к Техническому заданию №

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев

"11" 09 2020г

Ведомость дефектов № 93/1

На ремонт объекта :Здание«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв.№1000652 г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2

Локальный ремонт пола (восстановление покрытия из металлической плитки) в РЦ-06, в осях У-Т по осям 27-43 и в осях 25-28 по осям А-В.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разрушение покрытия пола. Неровность пола. Ямы и выбоины.Отслоение металлической плитки	Разборка покрытия пола из металлической плитки со стяжкой из цементно-песчаного раствора тол до 100 мм	м2	40	
2		Очистка плитки от цементного раствора	м2	40	
3		Очистка снования, обеспыливание	м2	40	
4		Укладка металлической плитки (на ц/п р-р толщ до 100 мм) в уровень существующего пола	м2	40	
5		Уборка мест ремонта под веник	м2	40	
6		Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций	тн	1	
Материаллы					
1	Плитка металлическая		м2	40	материалл Заказчика
2	Цемент (М500)		тн	0,93	
3	Песок		тн	3,8	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88
4. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения (завесы от попадания пыли на оборудование)
6. Строительный мусор образовавшийся при производстве работ считается собственностью подрядчика. Вывоз и утилизация осуществляется подрядчиком


Главный механик

И.В. Секач

Инженер-строитель

А.С. Быченко

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв №1000652

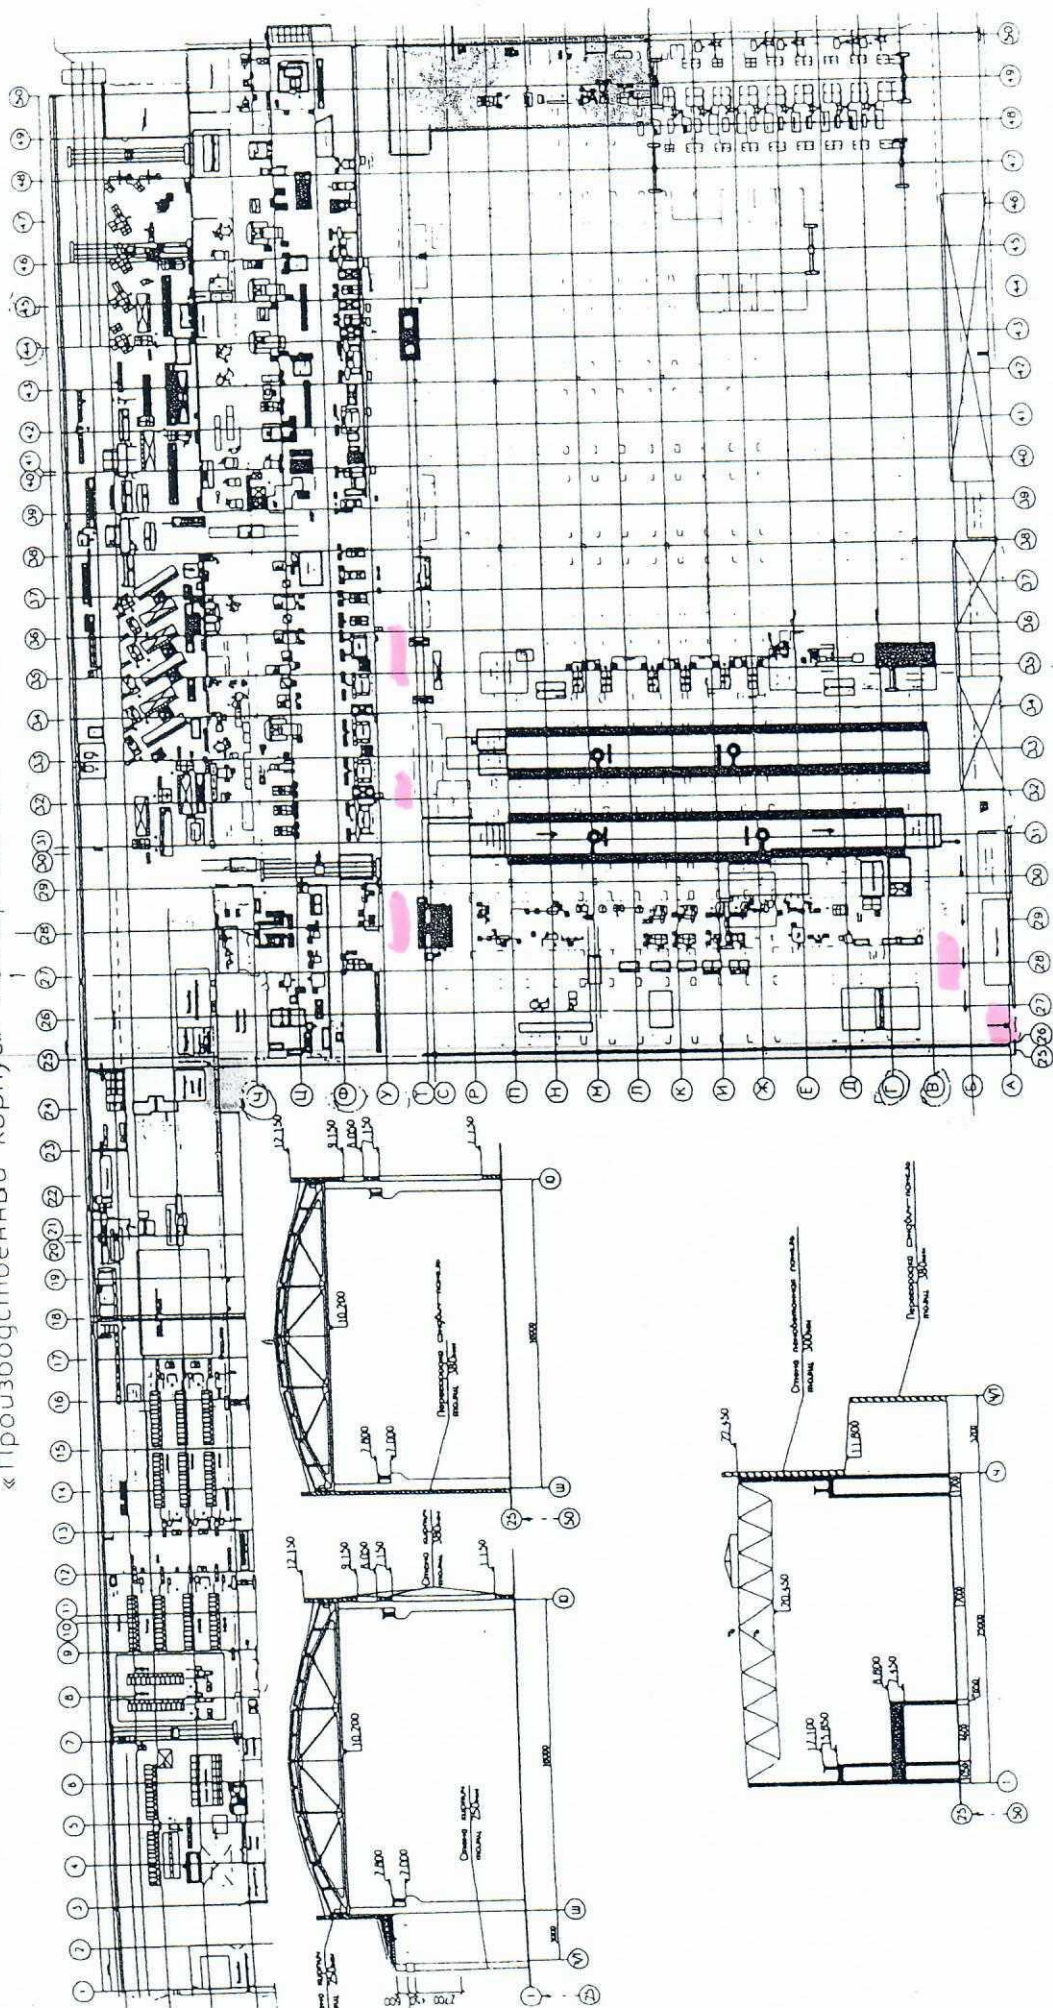

— Место проведения работ