

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»  
С.В. Гуляев  
« 04 » ноября 2025г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2025г.

## Техническое задание № 18

На выполнение работ: **Разработка проектной документации по усилению и ремонту плит перекрытия 1-го этажа в осях А/1-В и 13/1-16 отм. +3.500 в Кузнечно-прессовом корпусе литер БО инв. № 345 по адресу г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2Х**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**


| № п/п | Перечень основных данных и требований                    | Особые данные и требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование заказчика                                   | ООО «РПРЗ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Объект (наименование, инвентарный номер, местоположение) | Кузнечно-прессовый корпус литер БО, инв. № 345, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     | Наименование работ                                       | Разработка проектной документации по усилению и ремонту плит перекрытия 1-го этажа в осях А/1-В и 13/1-16 на отм. +3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | Исходные данные                                          | Ведомость дефектов №1.<br>Схема расположения объекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | Состав работ                                             | Выполнить работы по разработке проектной документации на усиление и ремонт плит перекрытия 1-го этажа в осях А/1-В и 13/1-16 отм. +3.500<br>1. Произвести детальное инструментальное обследование участка, на котором необходимо произвести работы по усилению;<br>2. Разработать проектную документацию по ремонту и усилению плит перекрытия;<br>3. Разработать «ППР» и «тех. карты» на выполнение монтажных работ<br>4. Согласовать разработанные решения с заказчиком; |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Основные требования к рабочей документации | <p>Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующим Законодательством РФ, действующей нормативно-технической документацией РФ, перечнем национальных стандартов и сводов правил, а так же:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»</li> <li>2. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;</li> <li>3. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;</li> <li>4. СП 56.13330.2021 «Производственные здания»</li> </ol> |
| 7 | Изыскания, измерения и исследования        | Исполнитель работ самостоятельно выполняет все измерения, фактические обмеры строительных конструкций, исследования и расчеты в объемах необходимых и достаточных для уточнения работ и материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | Требования к Подрядчику                    | Организация, выполняющая проектные работы, Должна иметь актуальную выписку о регистрации в реестре СРО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | Результат работы                           | Разработанная проектная документация, текстовая и графическая части передаются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, также в электронном виде в формате doc, dwg (2005 года), PDF, exel. Сметная документация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Приложение № 1 – Ведомость дефектов  
Приложение № 2 – Схема расположения объекта

Главный механик

Ведущий инженер строитель



И.В. Секач

А.В. Колодин

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач

"03.03.2025г"

Ведомость дефектов №1 от 03.03.2025г

Разработка проектной документации по усилению и ремонту плит перекрытия 1-го этажа в осях А/1-В и 13/1-16 отм. +3.500 в Кузнечно-прессовом корпусе литер БО инв. № 345 по адресу г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2Х

| №<br>п/п | Наименование<br>дефекта                                                                                                                            | Наименование работ                                                       | Ед.<br>изм. | Кол-во |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                        | 4           | 5      |
| 1        | Сколы защитного слоя бетона с оголением арматуры по продольным ребрам. Выщелачивание защитного слоя, оголение металлической сетки плит перекрытия. | Детальное инструментальное обследование перекрытия.                      | м2          | 248,40 |
| 2        |                                                                                                                                                    | Разработка проектной документации по ремонту и усилению плит перекрытия. | комп.       | 1,00   |
| 3        |                                                                                                                                                    | Разработка «ППР» и «тех. карты» на выполнение монтажных работ.           | комп.       | 1,00   |


Вед. Инженер-строитель

А.В. Колодин



Схема расположения объекта

План на отм. 0.000

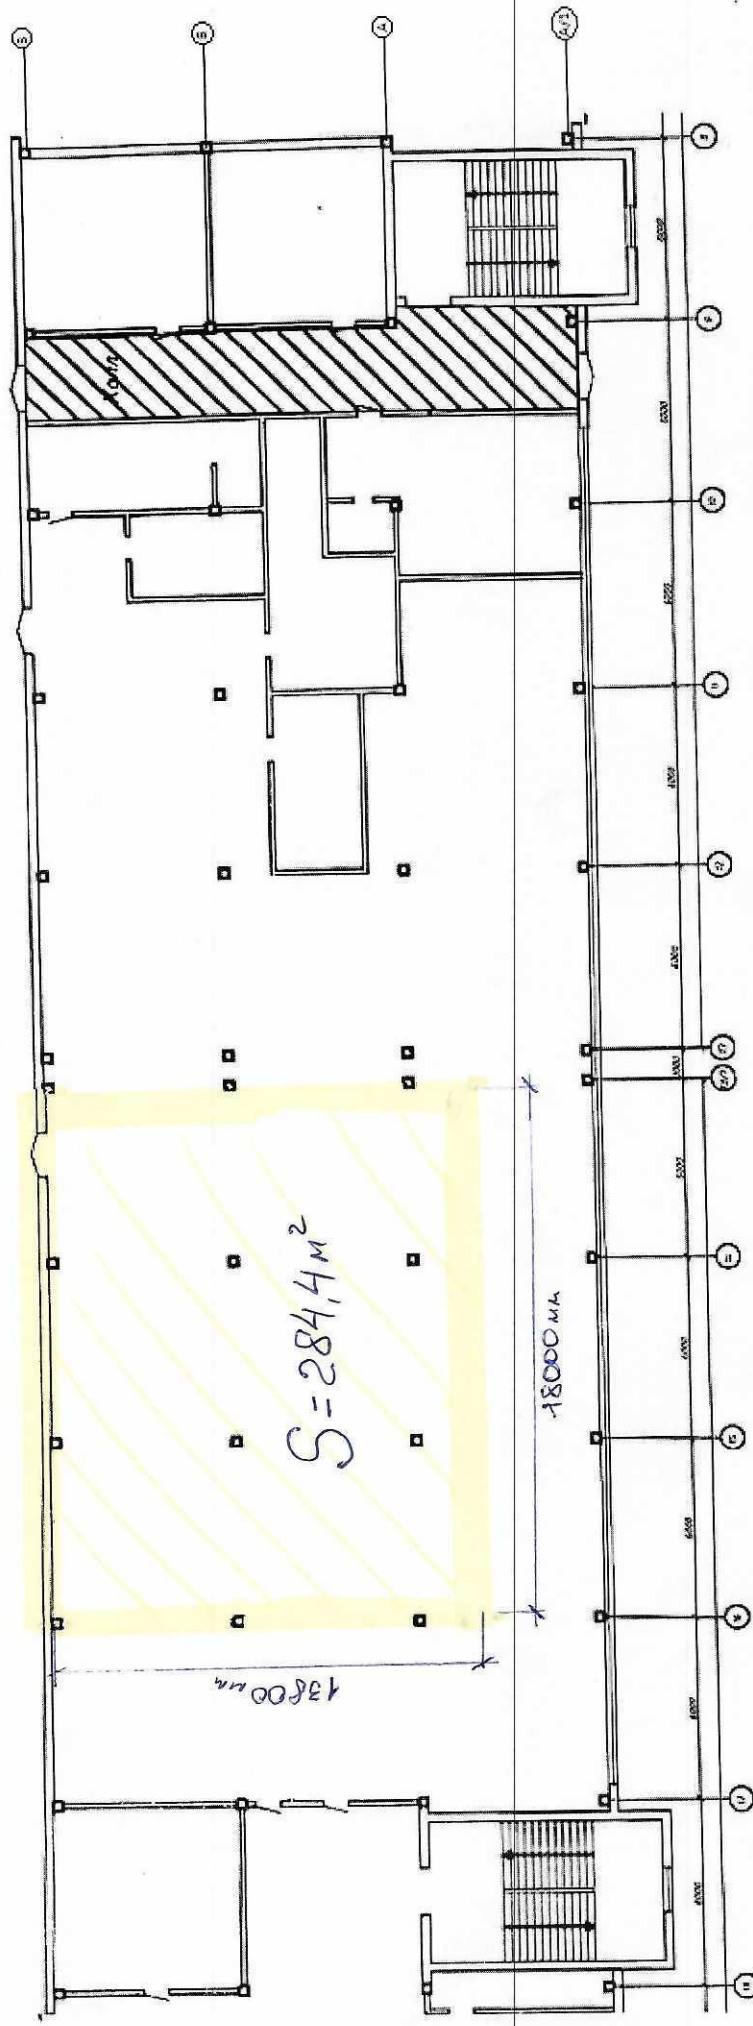

- Цеста проведених работ

Директор организации  
Иванов А. В.