

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ Гуляев С.В.
« _____ » _____ 2024г

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 35

На выполнение работ: **Ремонт кровли в осях 25-50 / С-Ч/1 на отм. +22,450 в арендуемом помещении, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. ул.Менжинского 2/1/13**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
4. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
5. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
6. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|--|---------|
| 1. Приложение 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Главный механик



И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " " 2024г

Ведомость дефектов № 1
на ремонт объекта: арендуемое помещение, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону.
ул.Менжинского 2/1/13

Ремонт кровли в осях 25-50 / С-Ч/1 на отм. +22.450
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протекание кровли	Очистка поверхности от грязи и пыли	м2	1287,00	
2		Огрунтовка поверхности битумным праймером	м2	1287,00	
3		Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1 слой (верхний слой)	м2	1287,00	
4		Ремонт покрытия кровли отдельными местами	м2	180,00	
5		Демонтаж металлических изделий	м.п.	110,00	
6		Устройство примыкания кровли из наплавляемых материалов в 1 слой с огрунтовкой поверхности битумным праймером	м.п.	110,00	
7		Устройство примыкания к аэратору	шт	4,00	
8		Ремонт примыкания кровли к водосточной воронке	шт	3,00	
9		Устройство примыкания к воздуховоду	шт	1,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"		м2	1570,00	
2	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭПП"		м2	200,00	
3	Праймер битумный №1 "Технониколь"		кг	416,00	

Примечание:


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнуров

приложение № 2
к Техническому заданию № 35

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652

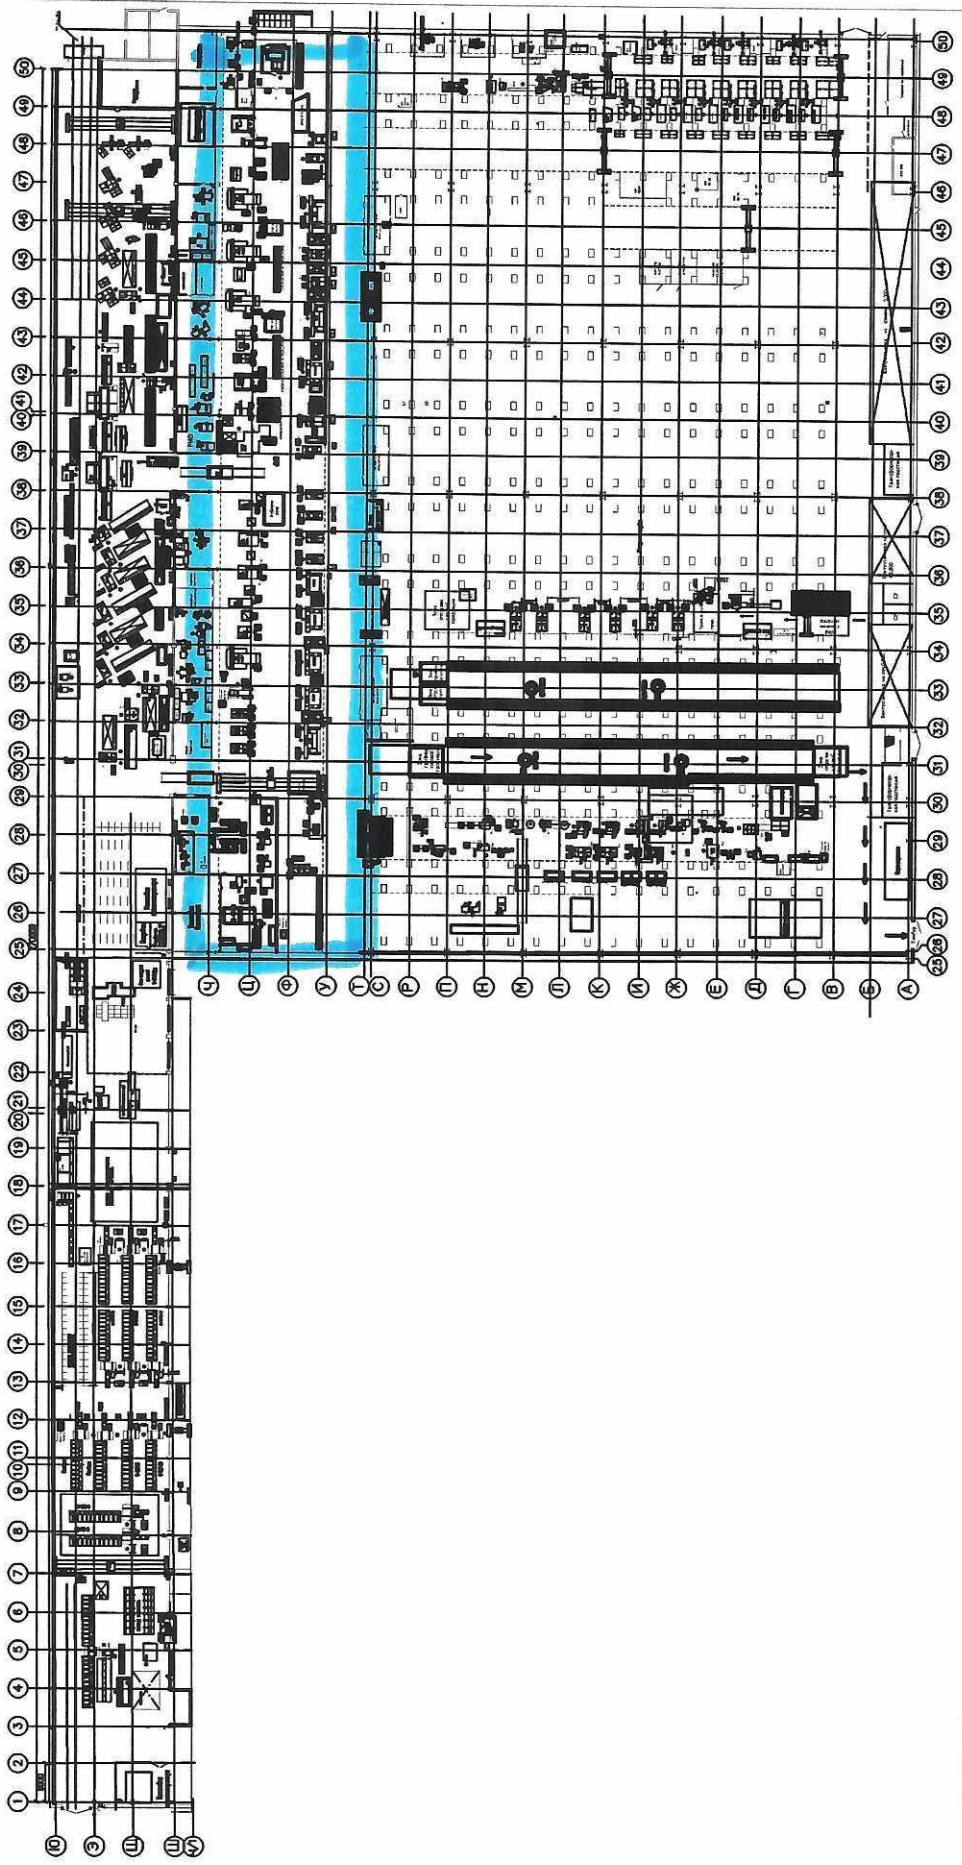

— Место проведения работ