

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев
« ____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« ____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 43

На выполнение работ: **Восстановление подпорной стенки жд пути на арендуемом участке инв. №02000945 находящееся по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»** _____


Состав и требования к выполнению работ:

1. Выполнить работы, согласно приложений №1, №2.
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
3. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.
5. На время производства работ место провидения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.
7. Работы производить из материалов, инструментом и техникой Подрядчика.
8. Работы выполнять в соответствии со СП 16.13330.2011, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002 и др. нормативными документами, действующими на территории РФ.
9. Образовавшийся строительный мусор по окончанию работ Подрядчик вывозит на полигон ООО «Чистый город» с подтверждением.

Приложения:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Дефектная ведомость №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Главный механик
Вед. Инженер-строитель

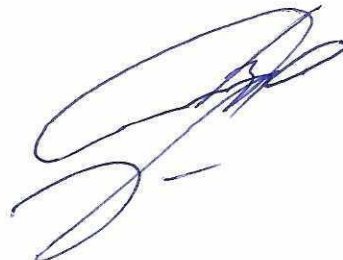

И.В. Секач
Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " " 2024г

Дефектная ведомость №1


На выполнение работ: Восстановление подпорной стенки жд пути на арендуемом участке инв. №02000945 находящееся по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение подпорной стенки	Нарезка швов в существующем а/б покрытии толщиной до 100 мм	м.п.	8,6	
2		Разборка существующего а/б покрытия толщиной до 100 мм	м2	7,20	
3		Разработка грунта толщиной до 500 мм	м3	3,60	
4		Демонтаж фундаментных блоков	шт	3,00	
5		Подготовка основания под монтаж новых фундаментных блоков	м2	2,16	
6		Монтаж новых фундаментных блоков	шт	3,00	
7		Устройство выравнивающей стяжки	м2	2,16	
8		Монтаж металлической обоймы	м.п.	7,20	
9		Обратная засыпка образовавшихся пазух с	м3	2,16	
10		Устройство основания из щебня	м3	1,44	
11		Проливка битумной эмульсией	м2	7,20	
12		Устройство а/б покрытия толщиной 100 мм из крупнозернистой смеси	м2	7,20	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Цемент М500		кг	100,0	
2	Песок		кг	225,0	
3	ФБС 2380х300х580 мм		шт	3,0	
4	Щебень фракции 5-20		тн	2,5	
5	Битумная эмульсия		кг	5,0	
6	Асфальтобетон КЗ		тн	1,8	
7	Уголок металлический 75х75х5мм		кг	46,4	

Примечание:


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит образовавшийся мусор на полигон ООО "Чистый город".
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ

Вед. Инженер-строитель

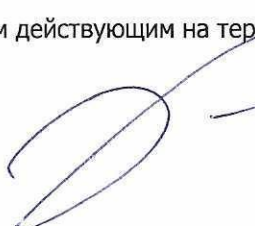

Д.В. Темнорусов

Учредитель № 2
к Техническому проекту № 43

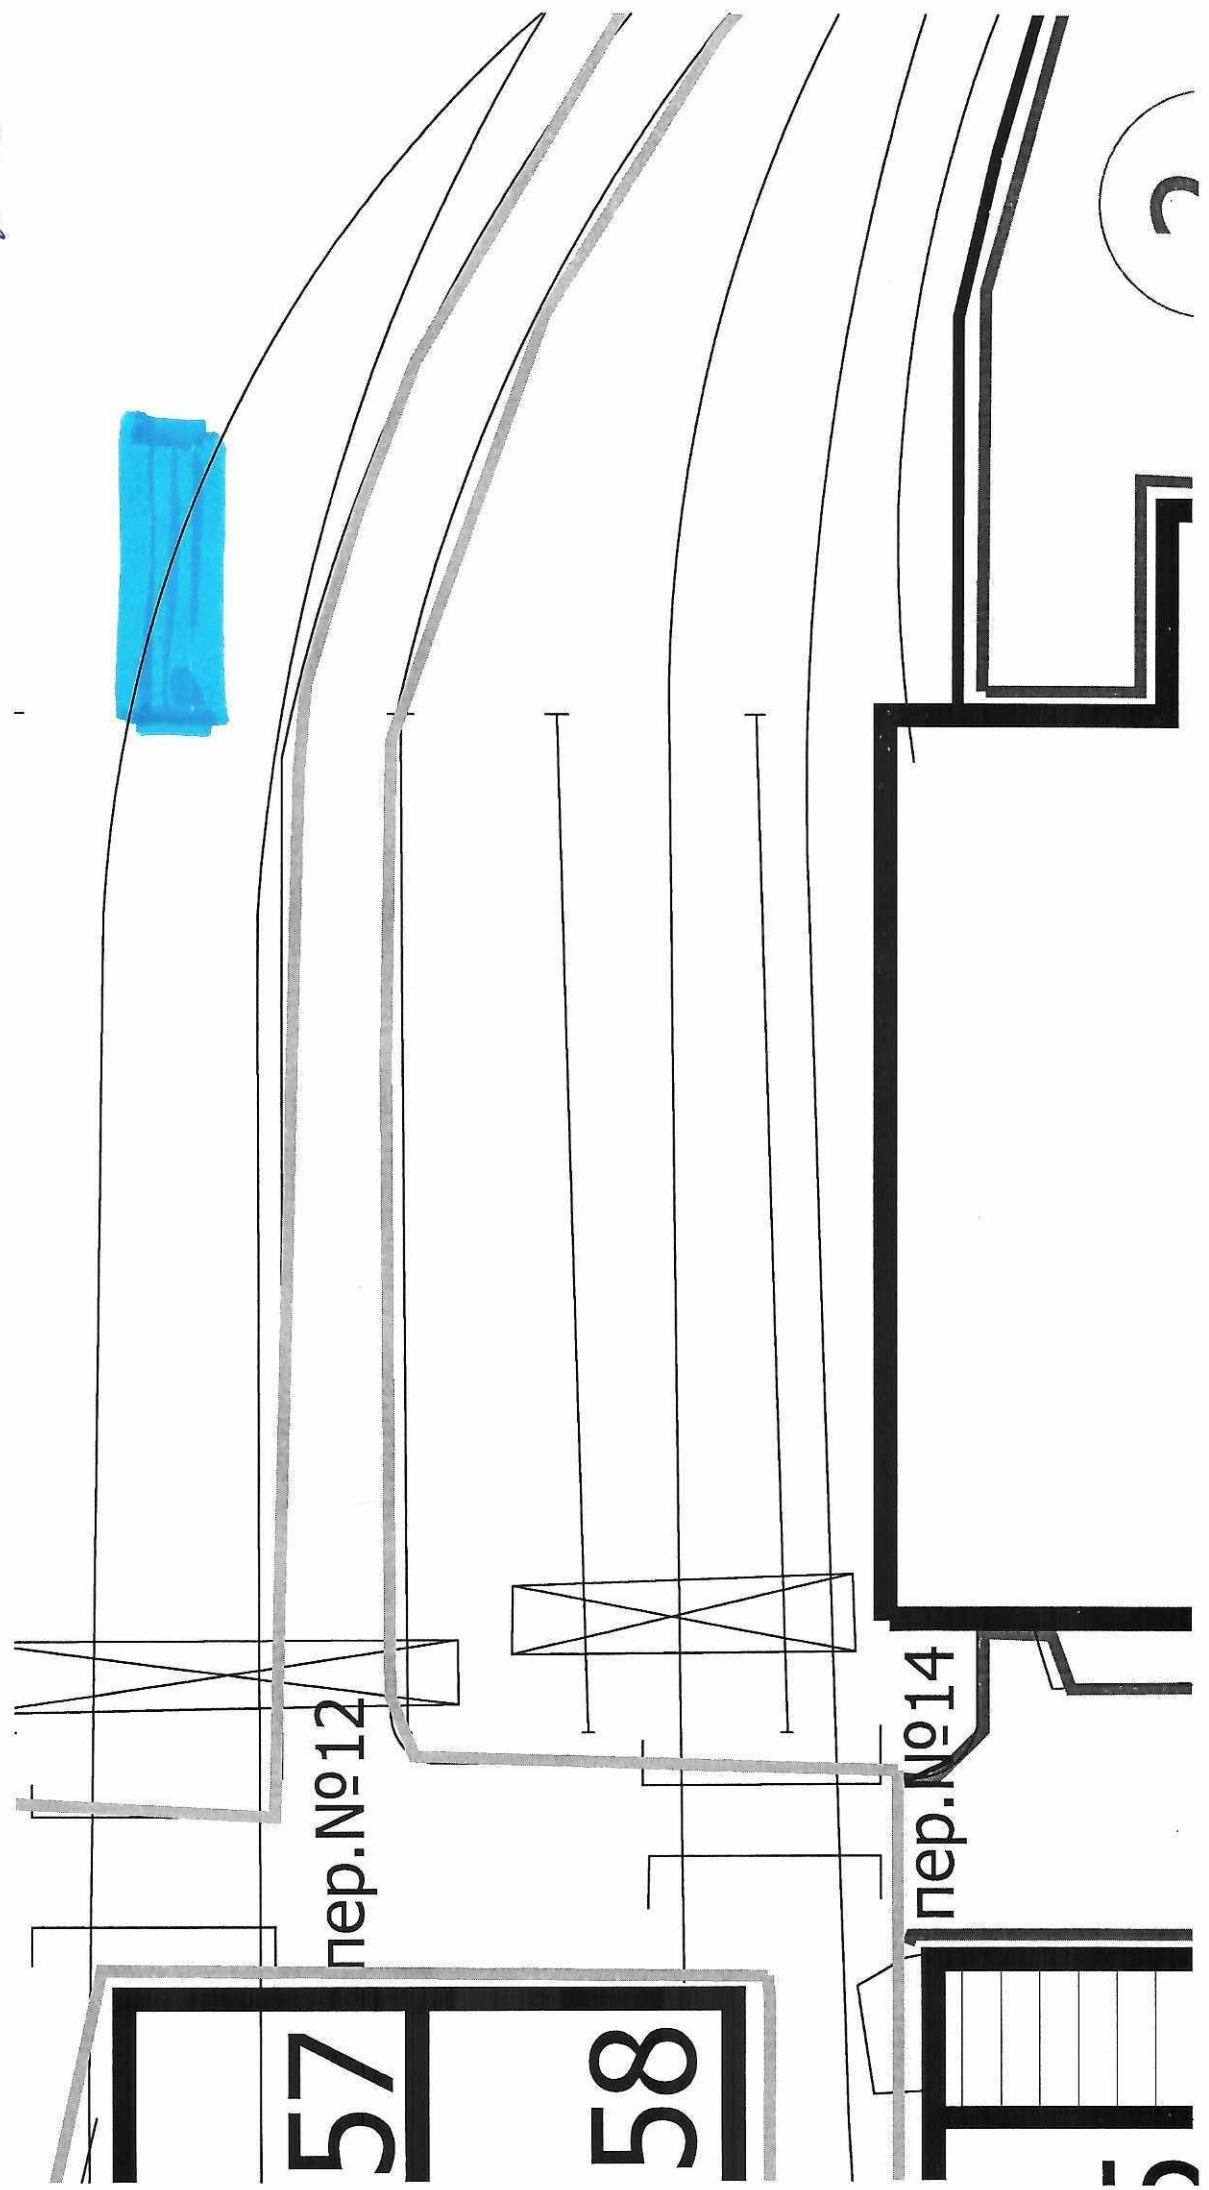

— красное — используемая часть