

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев.
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:
« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 49

На выполнение работ: **Ремонт цоколя здания АБК (инв. №345) литер БО в осях 1-25 по оси А/1 и на отметке -3.600 до +0.000 расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажных работ:

- 1.Выполнить восстановительные работы согласно ведомости дефектов (приложение №1)
- 2.Работы производить из материалов, техникой и инструментом подрядчика.
- 3.Ежедневно после выполнения работ организовать вынос образовавшегося мусора в процессе выполнения и вывоз на полигоны ООО «Чистый город» с подтверждением выполненных работ - актом.
- 4.Обеспечить меры предосторожности во избежание попадания лакокрасочных материалов на имущество Заказчика.
- 5.Работы производить с соблюдением мер безопасности согласно СНиП 3.04.01-87, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка АБК | 1 лист. |

Вед. инженер - строитель

Д.В. Темнорусов

Главный механик

И.В. Секач

Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта: здание АБК (инв. №345) литер БО в осях 1-25 по оси А/1 и на отметке -3.600 до +0.000


Место расположения объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х.

Работа: Ремонт цоколя здания

№	Наименование	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Нарушение лакокрасочного покрытия, коррозия металла	Произвести очистку окрашиваемой поверхности щетками металлическими	м2	145,00	
2		Обезжирить окрашиваемую поверхность	м2	145,00	
3		Произвести окраску поверхности в 2 (два) слоя.	м2	145,00	
4	Разрушение штукатурного слоя	Демонтаж разрушенного слоя штукатурки	м2	65,00	
5		Восстановление штукатурного слоя	м2	65,00	
6		Произвести окраску поверхности в 2 (два) слоя.	м2	130,00	
Материалы					
1	Растворитель		кг	21,75	
2	Краска ПФ-115 RAL №9005 "ЭМПИС"		кг	27,00	
3	Краска ПФ-115 RAL №7040 "ЭМПИС"		кг	17,00	
4	Штукатурка цементная Тим №26 фасадная или аналог		кг	350,00	
5	Полипропиленовое фиброволокно		кг	1,00	
6	Краска фасадная AvantGarde RAL №7040 "Эмпилс"		кг	42,50	


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011.
4. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения.

Вед. Инженер-строитель

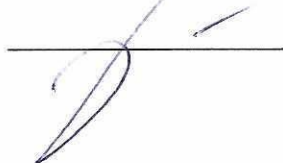

Д.В. Темнуров

Универсум
к 53 п/49

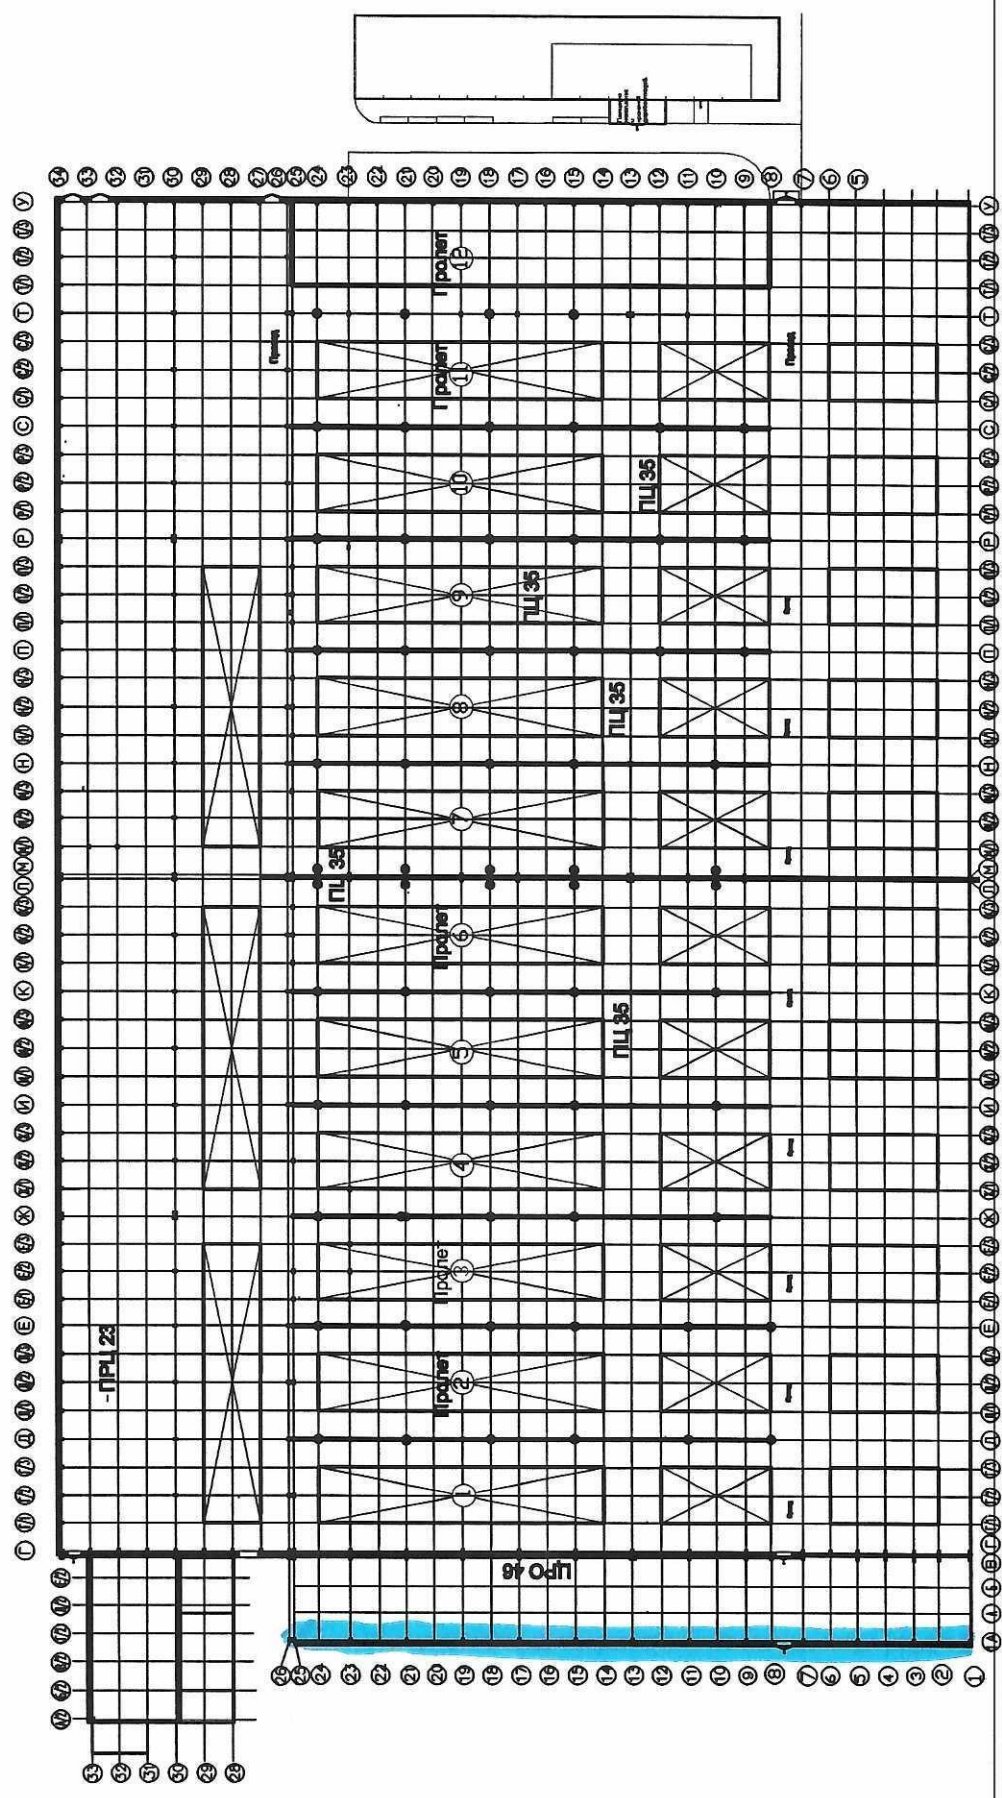

~ черная ипотечная парковка