
ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ Гуляев С.В.
« _____ » _____ 2024г

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание №59

На выполнение работ: **Ремонт кровли в осях 1-27 / Ч/1-Ш на отм. +7.800 в арендуемом помещении, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. ул.Менжинского 2/1/13**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
4. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
5. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Главный механик

Вед. Инженер-строитель





И.В. Секач

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
2024г

Ведомость дефектов № 1

на ремонт объекта: арендуемое помещение, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону.
ул.Менжинского 2/1/13

Ремонт кровли в осях 1-27 / Ч/1-Ш на отм. +7,800
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протекание кровли, подрыв ветром капельного отлива	Ремонт бетонной стяжки	м/п	13,00	
2		Монтаж металлических изделий (капельный отлив)	м/п	13,00	
3		Устройство кровли из наплавляемых материалов (нижний слой)	м2	19,50	
4		Крепление (усиление дюбель-гвоздем) существующих капельных отливов с шагом 400 мм	м/п	156,00	
5		Очистка поверхности от грязи и пыли	м2	312,00	
6		Огрунтовка поверхности битумным праймером	м2	312,00	
7		Устройство кровли из наплавляемых материалов (верхний слой)	м2	312,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"		м2	20,00	
2	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭПП"		м2	350,00	
3	Праймер битумный №1 "Технониколь"		кг	93,60	
4	Капельный отлив из оцинкованной стали 780 мм		м/п	13,00	
5	Дюбель-гвоздь 6x80 мм		шт	400,00	
6	Заклепка вытяжная 4,8x10 мм		шт	100,00	


Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнуров

Приложение № 2
к Техническому заданию № 59

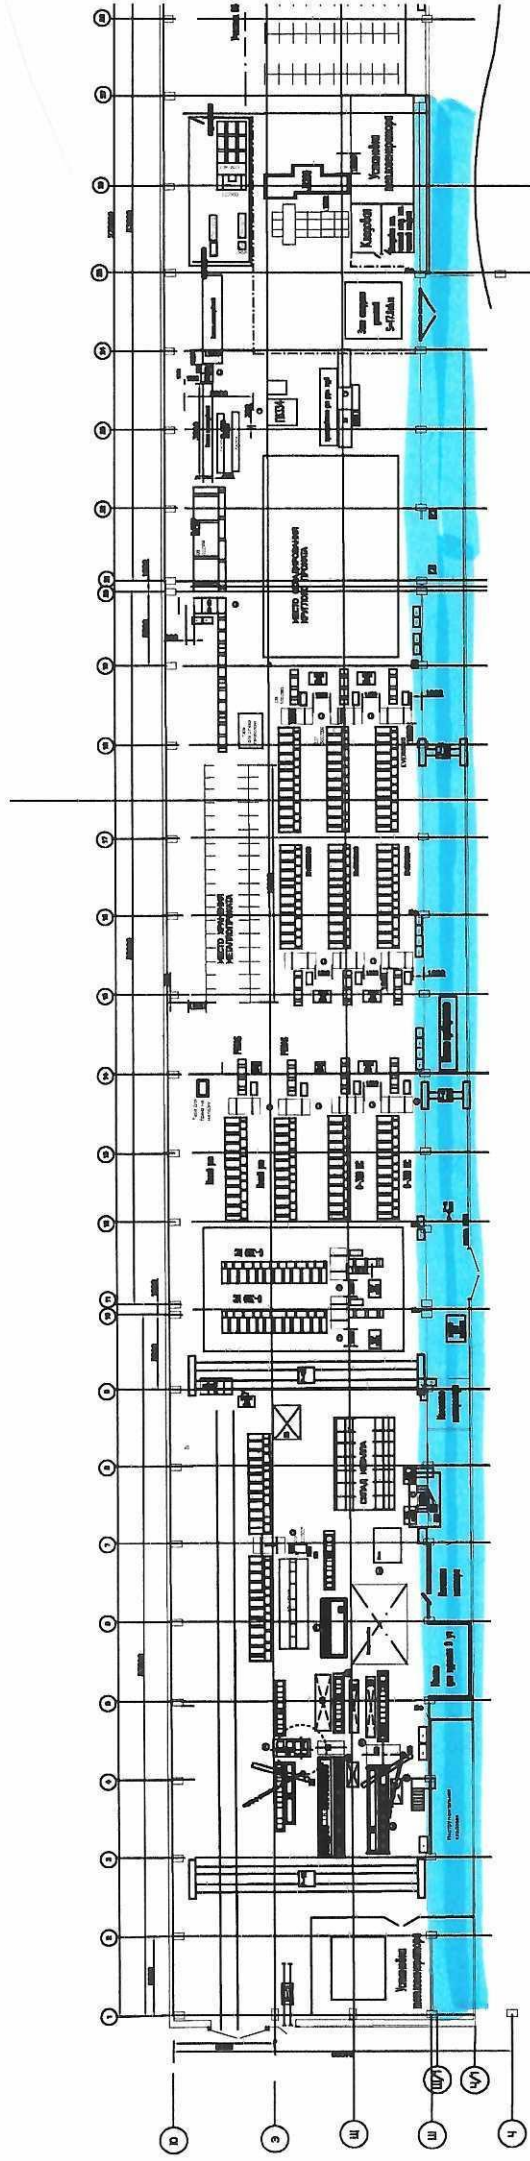

— стена цоколя в здании