

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев.
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:
« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 64

На выполнение работ: **Ремонт цоколя здания КПК (инв. №344) литер БО в осях А-Л по оси 34 на отметке +0.000 расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажных работ:

1. Выполнить восстановительные работы согласно ведомости дефектов (приложение №1)
2. Работы производить из материалов, техникой и инструментом подрядчика.
3. Ежедневно после выполнения работ организовать вынос образовавшегося мусора в процессе выполнения и вывоз на полигоны ООО «Чистый город» с подтверждением выполненных работ - актом.
4. Обеспечить меры предосторожности во избежание попадания лакокрасочных материалов на имущество Заказчика.
5. Работы производить с соблюдением мер безопасности согласно СНиП 3.04.01-87, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:


- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка КПК | 1 лист. |

Вед. инженер - строитель

Д.В. Темнорусов

Главный механик

И.В. Секач

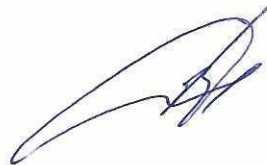

Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта: здание КПК (инв. №344) литер БО в осях А-Л по оси 34 и на отметке +0,000

Место расположения объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х.

Работа: Ремонт цоколя здания

№ п.п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Нарушение лакокрасочного покрытия, шелушение	Произвести очистку окрашиваемой поверхности	м2	136,43	
2		Отштукатуривание стен толщиной до 5 мм	м2	136,43	
3		Произвести окраску поверхности в 2 (два) слоя.	м2	217,20	
Материалы					
1	Краска фасадная Adamant RAL3032		кг	76,02	
2	Штукатурка фасадная Vetonit TT40 25кг		кг	28,00	

Примечание:


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011.
4. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения.

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнорусов

Схема здания КПК на отм. +0,000 инв. №344, литер Б0

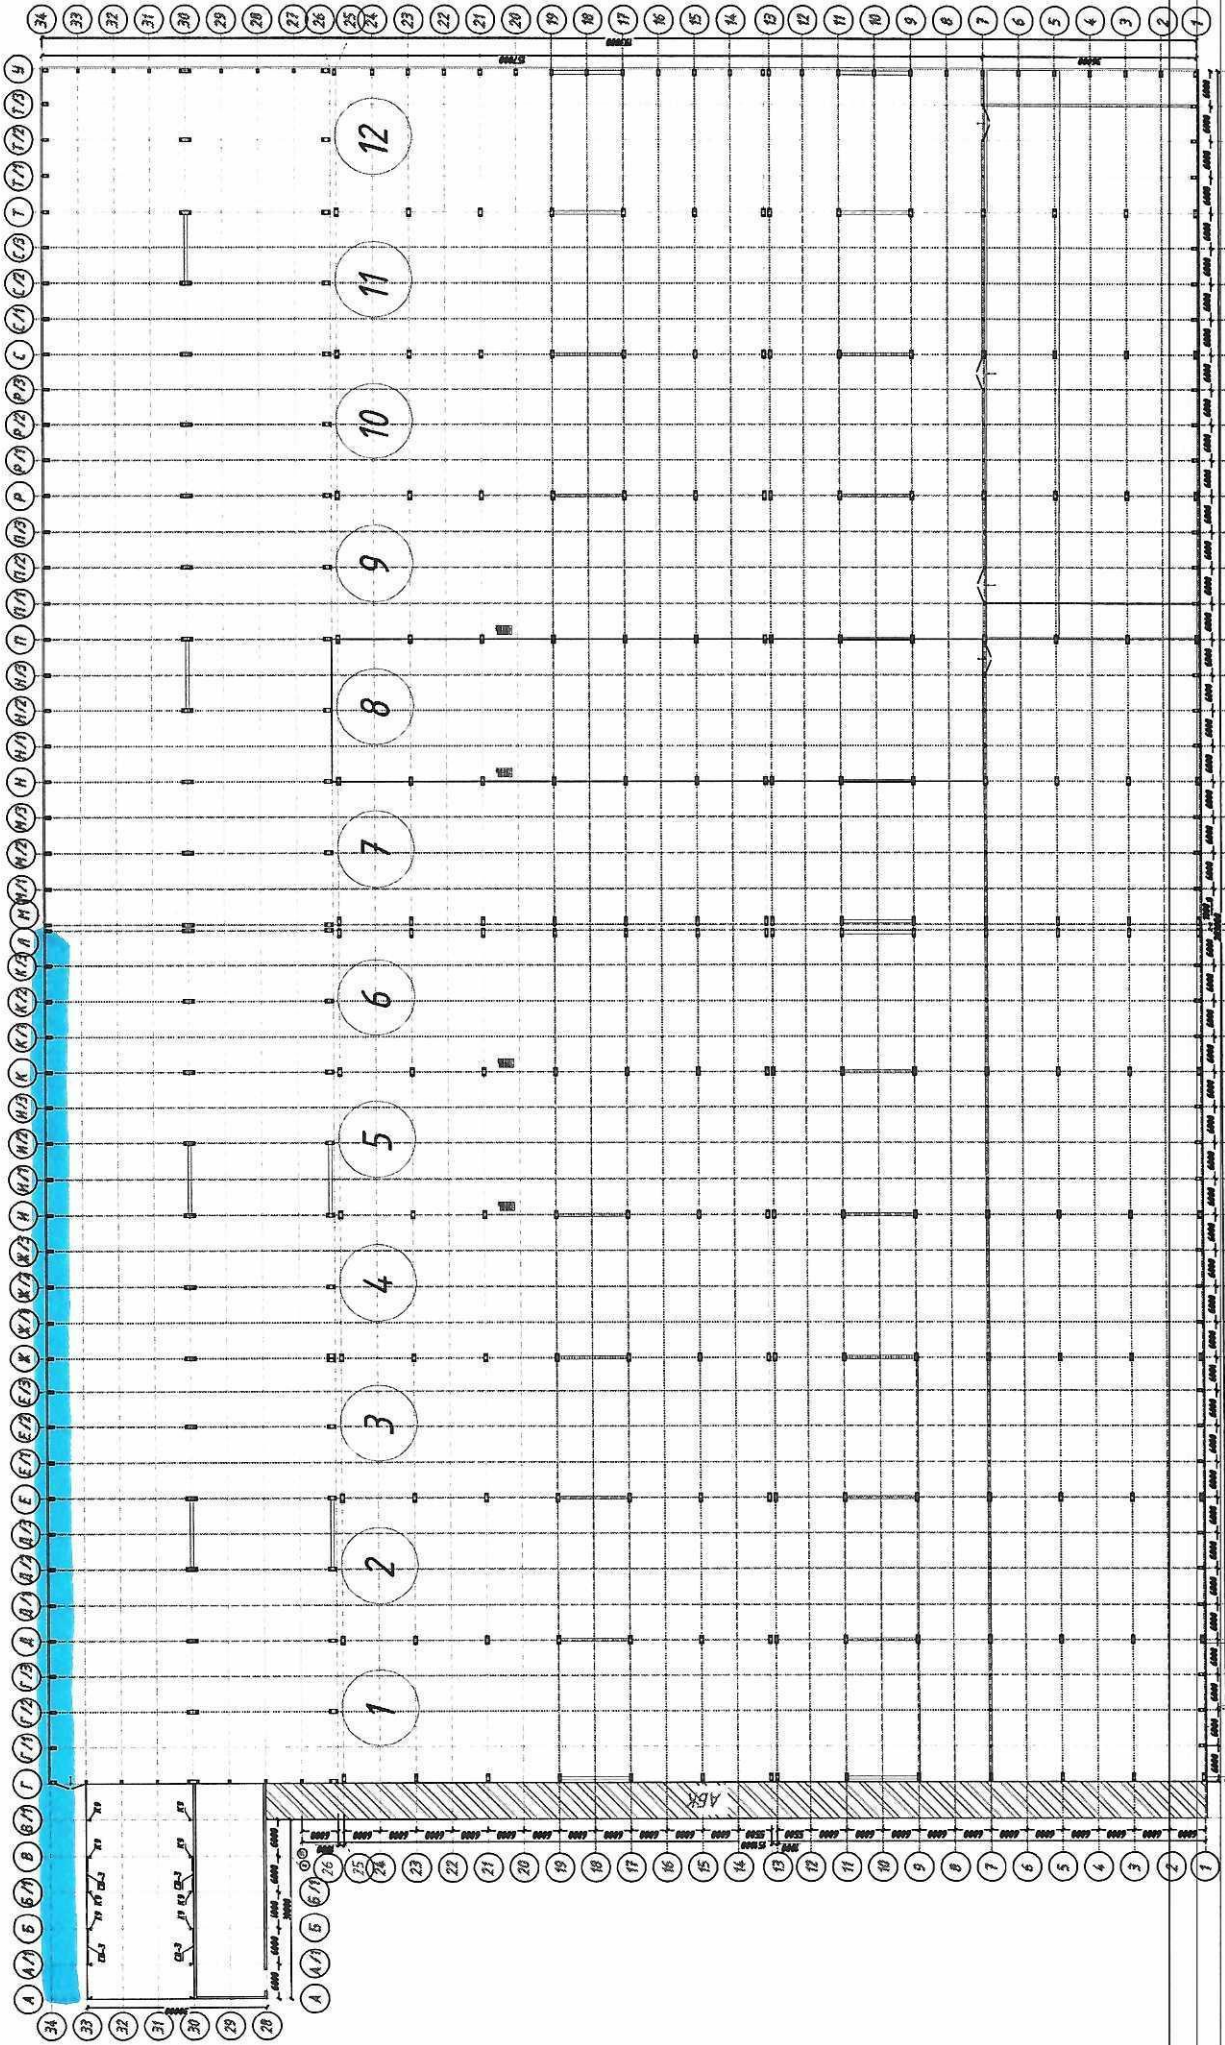

Штено производим работ