

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ Гуляев С.В.
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 71

На выполнение работ: Усиление плит перекрытия в осях в осях 9-22 по оси Ч/1-Ш на отм. +7.800 в арендуемом помещении, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. ул.Менжинского 2/1/13

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1 и приложению №2.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002, СП 17.13330.2017.
5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. Работы по усилению плит перекрытия производить на высоте на отм. от +7,800.

Приложения:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист |
| 2. Планировка объекта | 1 лист |

Главный механик

И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " 2024г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта : «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652, в осях 9-22 по оси Ч/1 / Ш,
г.Ростов-на-Дону. ул. Менжинского 2/1/13.

Усиление плит перекрытия в арендуемом помещении на отм. +7,800

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание			
1	2	3	4	5	6			
1	Разрушение плит перекрытия	Монтаж усиленного металлического листа	м2	9				
2		Покраска усиленного металлического листа на 2 раза	м2	18				
Материалы для общестроительных работ								
1	Лист металлический 3 мм		кг	210,60				
2	Уголок металлический 50х50х5		кг	45,24				
3	ГФ-021		кг	1,80				
4	ПФ-115 белый		кг	5,40				

Примечание:


- В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
- Работы производить не из материала Заказчика, не инструментом Заказчика, не техникой Заказчика.
- Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Работы производить согласно норм действующих на территории РФ
- Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал сварочных работ и журнал входного контроля качества ввозимых материалов и т.д и т.п.
- Образовавшийся мусор является собственностью Подрядчика который он по мере накопления вывозит за территорию завода за свой счет.
- Крепежный материал входит в стоимость производства работ.
- Работы выполняются на высоте на отм. +7,800

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

«Производственный корпус» Номер ЕД инв. №1000652

приложение № 2
к Техническому заданию № 71

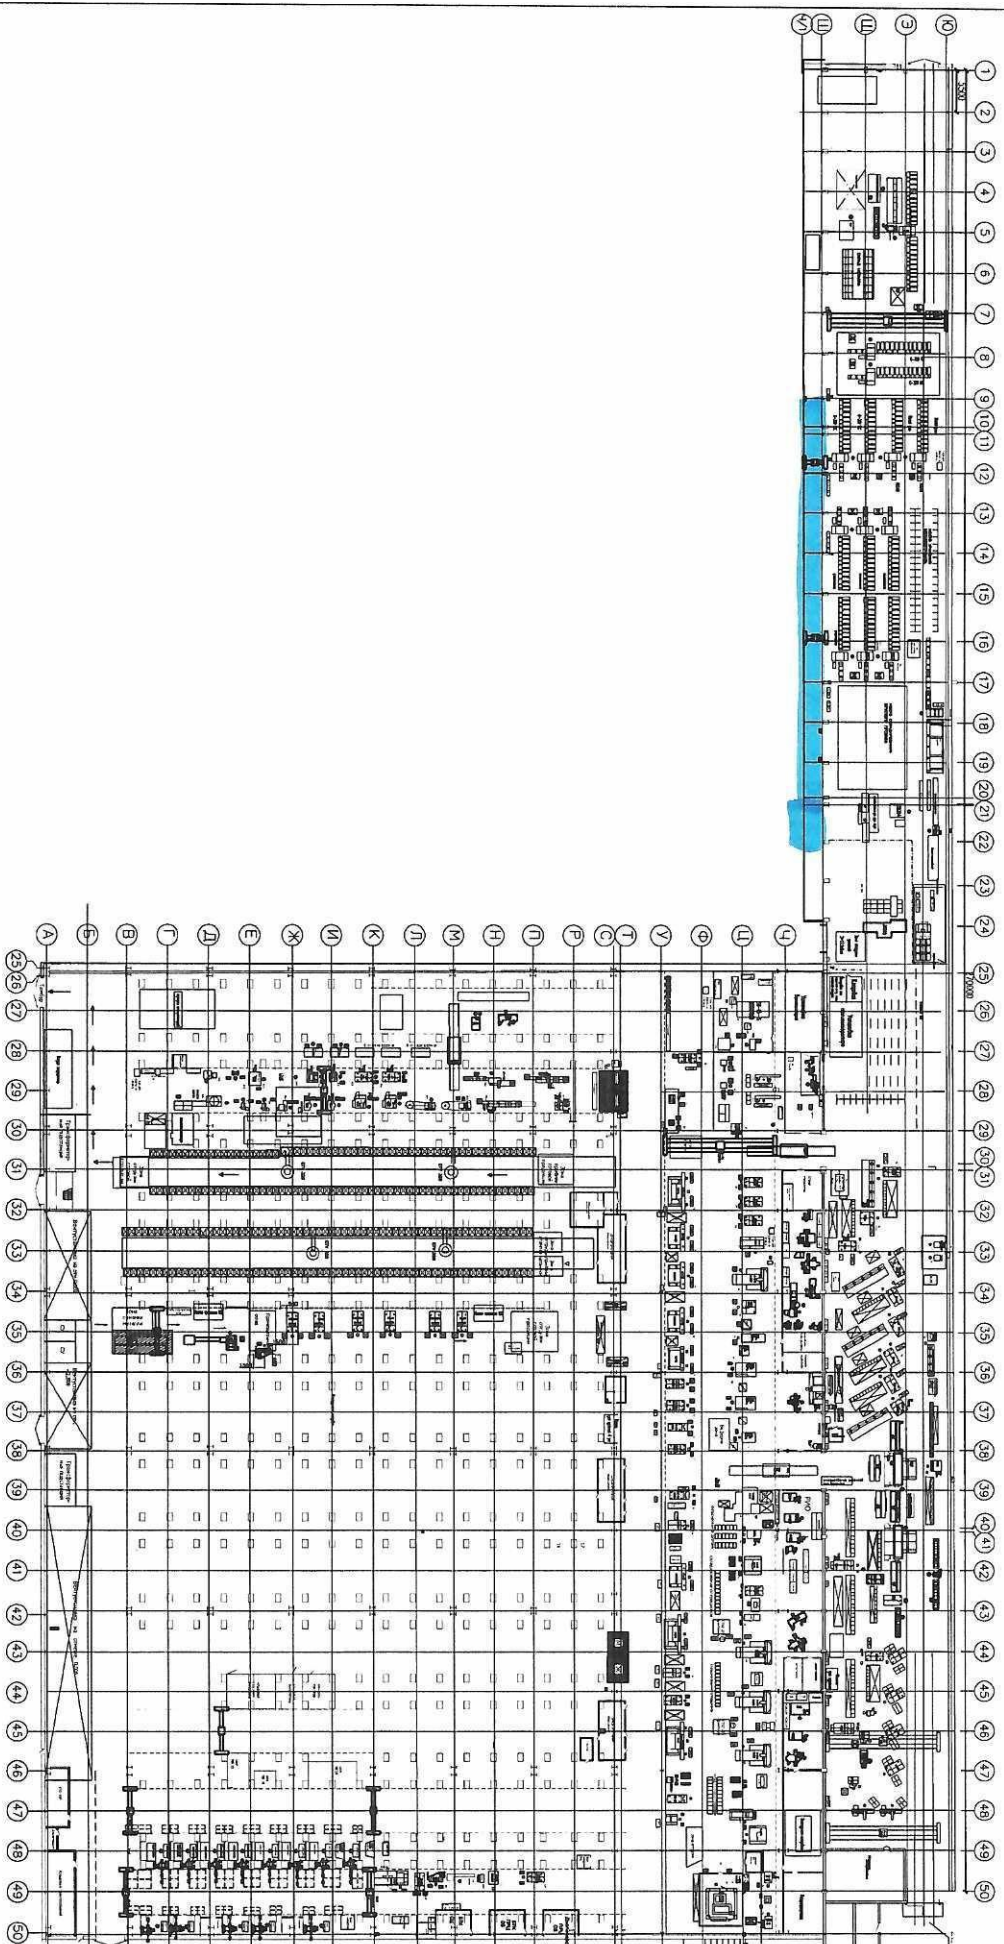

— Место проведения работ