

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:
« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 85

На выполнение работ: Устройство шумоизоляции потолка некапитального строения (комната для планового отдела РЦ 06 инв. №200001635) в осях 36-38/ Р-Т, на отм +0.000, в арендуемом помещении, здания "Производственный корпус", литер ЕЦ, инв. № 1000652, (РЦ-06), г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2/1/13

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»


Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно ведомости объемов работ: №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
4. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ. Вывоз строительного мусора за территорию завода силами подрядчика.
5. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87, СП 70.13330-2012, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|--|--------|
| 1. Ведомость объемов работ №1 | 1 лист |
| 2. Планировка с местом установки комнаты | 1 лист |

Главный механик
Главный технолог
Вед. Инженер-строитель

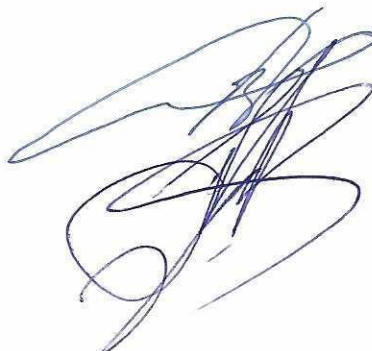

И.В. Секач
С.В. Новиков
Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач

" " _____ 2024г

Ведомость объемов работ №1

Устройство шумоизоляции потолка некапитального строения (комната для планового отдела РЦ 06 инв. №200001635) в осях 36-38/ Р-Т, на отм +0.000, в арендуемом помещении, здания "Производственный корпус", литер ЕЦ, инв. № 1000652, (РЦ-06), г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2/1/13

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж светильников по типу "Армстронг" (с сохранением)	шт	8,00	
2	Демонтаж потолка по типу "Армстронг"	м2	43,50	
3	Монтаж звукоизоляции самоклеющейся на подшивку из фанеры с заходом на перегородки из ПВХ	м2	44,90	
4	Монтаж потолка по типу "Армстронг"	м2	43,50	
5	Монтаж светильников по типу "Армстронг"	шт	8,00	
Материалы				
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Подвесной потолок "Армстронг" типа Байкал на тягах в комплекте с каркасом и крепежом	м2	43,50	
2	Самоклеющаяся звукоизоляция К-Фоник ST GK AD 16 мм или аналог	м2	46,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
6. Окраску металлических элементов производить на подготовленную грунтованную поверхность в два слоя.

Зам. Главного механика


Г.В. Скрипников

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

Приложение 2
к ТЗ № 85

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №10000652

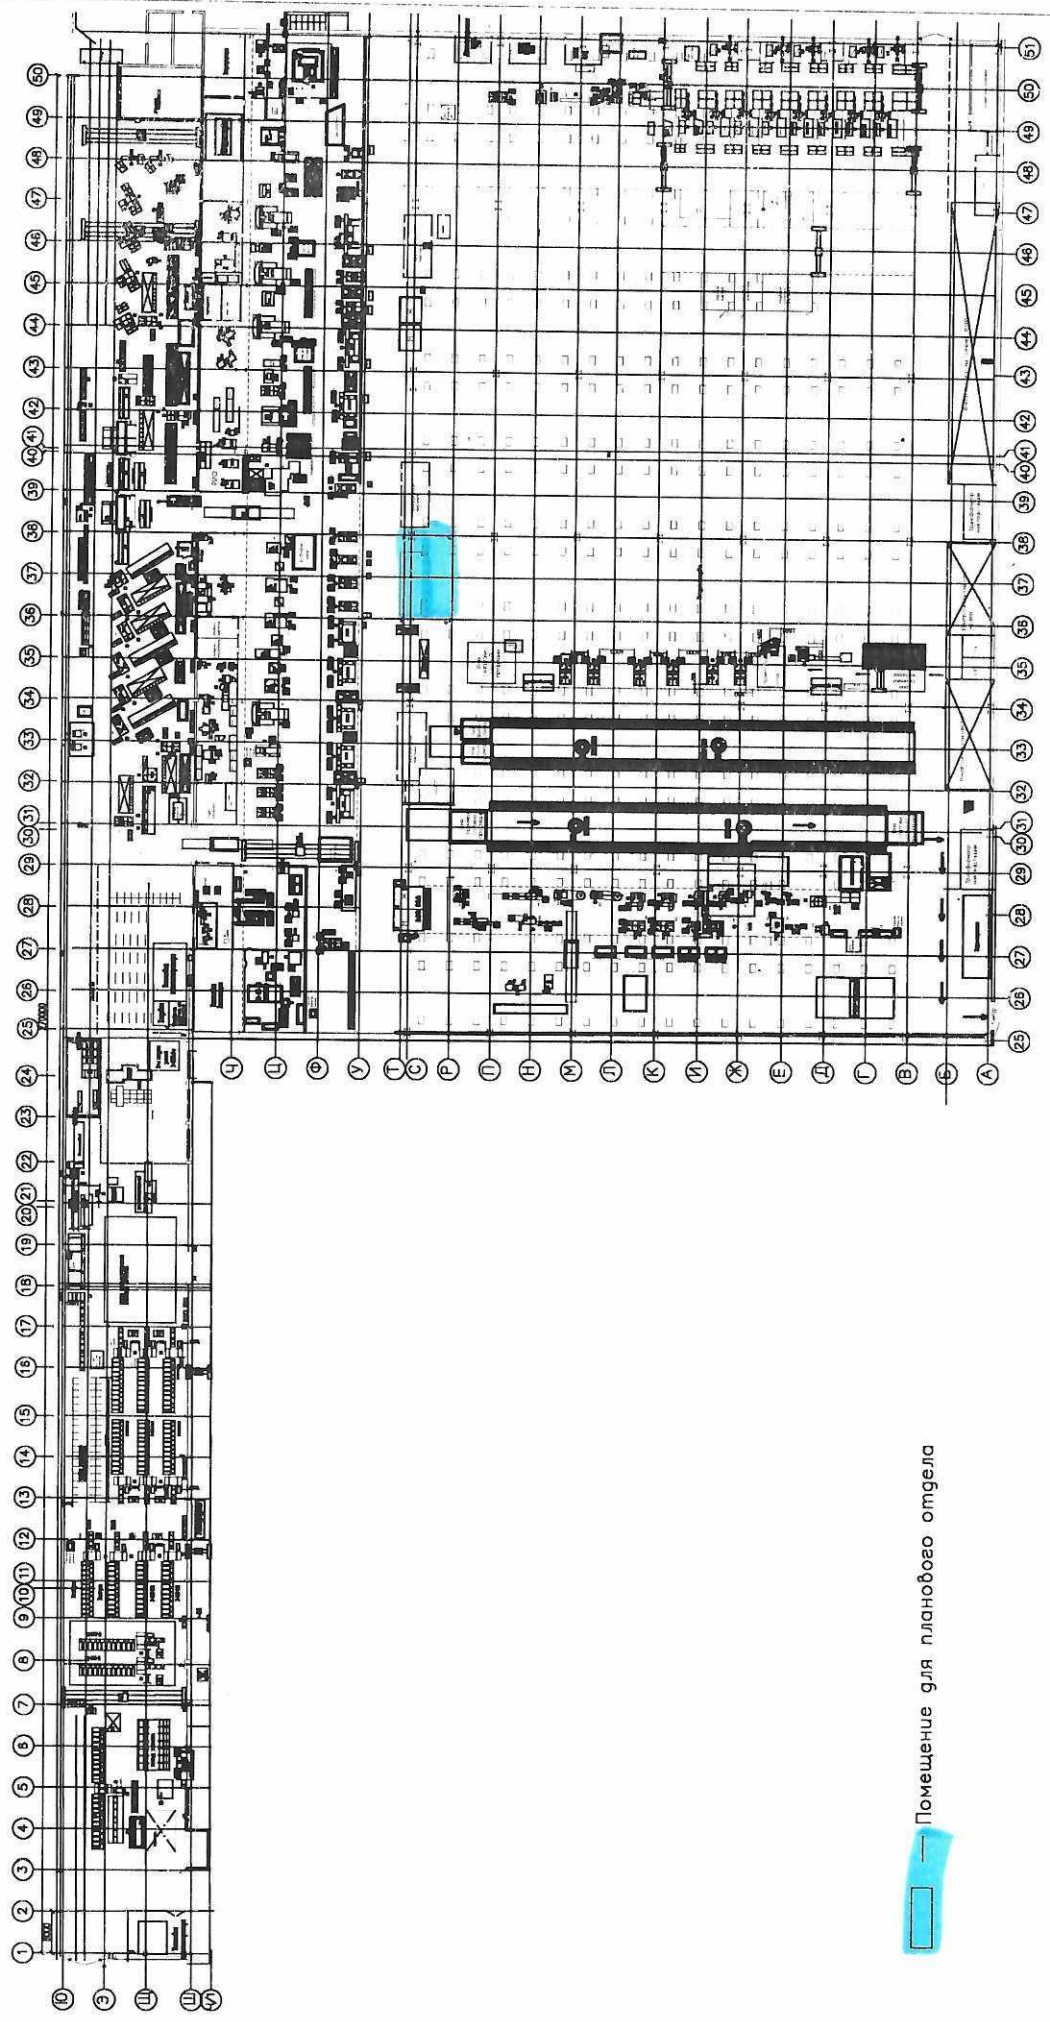

Помещение для планового отдела