

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 87

На выполнение работ: **Монтаж колючей проволоки «Егоза» на забор примыкающий к зданию «Кузнечно-прессовый корпус», инв. № 344, литер БО в осях 6-8 по оси У и находящегося по адресу г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2х**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению работ:

1. Выполнить работы, согласно приложений №1, №2.
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
3. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.
5. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.
7. Работы производить из материалов, инструментом и техникой Подрядчика.
8. Работы выполнять в соответствии со СП 16.13330.2011, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др. нормативными документами, действующими на территории РФ.

Приложения:

1. Ведомость объемов работ №1
2. Планировка объекта

1 лист.

2 листа.

Главный механик

Вед. Инженер-строитель

И.В. Секач

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач

" " 2024г

Ведомость объемов работ №1


Монтаж колючей проволоки «Егоза» на забор примыкающий к зданию «Кузнечно-прессовый корпус», инв. № 344, литер БО в осях 6-8 по оси У и находящегося по адресу г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2х

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж существующего металлического ограждения (перила на парапете)	м.п.	16,60	
2	Монтаж дополнительной секции 3д	шт	1,00	
3	Монтаж Y-образных кронштейнов на существующие опоры	шт	8,00	
4	Монтаж колючей проволоки "Егоза"	м.п.	16,60	
Материалы				
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Y-образный кронштейн	шт	8,0	
2	Колючая проволока "Егоза"	м.п.	16,60	
3	Анкер с кольцом М12	шт	4,0	
4	Проволка вязальная (букта)	шт	1,0	
5	Панель ограждения серии 3D-CITY 2030x2500	шт	1,0	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ


Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнорусов

Университет
к 83 / 87 Ауг 1

— Меморандум работ

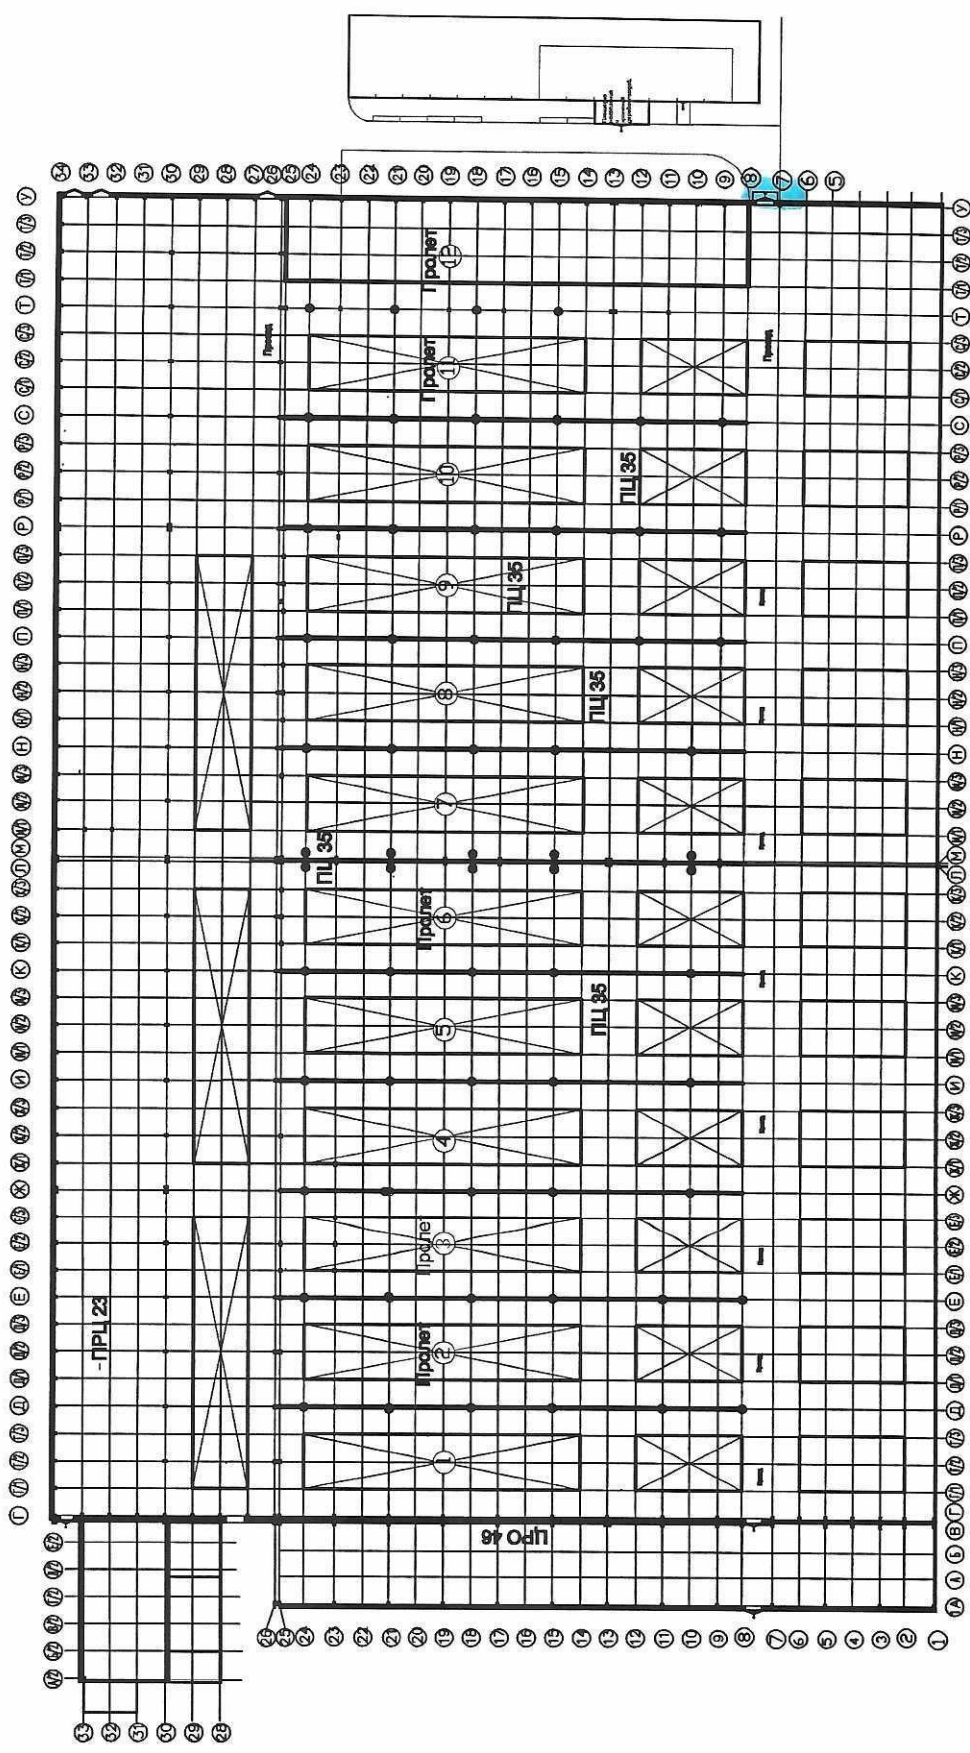

Ущерб № 2
к 73/87 № 82

Ст. "Опочная"

ООО "РПРЗ"

Прессовый цех

ПРЦ-2

20

ЦГТ

16

СОЦ-1 (отм. 0.000)

Сварочный цех №2 (отм. -7.2)

17

19

ул. Героев

89

86

87

43

8

пер. №10

ИЦХ

88

89

7