

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный механик ООО «РПРЗ»

И.В. Секач

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Техническое задание № 90

На выполнение работ: Разборка стен тамбура в осях 25-27/Т/2-У, на отм. от +0,000 до +5,500 в здании «Кузнечно-прессовый корпус», литер БО, инв.№344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:


1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

### Приложения:

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист |
| 2. Планировка объекта    | 1 лист |

Вед. Инженер-строитель

Зам. Главного механика



А.А. Корчагин

Г.В. Скрипников

приложение №1  
к Техническому заданию №90  
ФС РПРЗ 055.03  
"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач  
" " 2023г

Ведомость дефектов № 1

На мытьё окон :Здание «Кузнечно-прессовый корпус» Литер БОинв.№344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2

Разборка стен тамбура в осях 25-27/Т/2-У на отм. от +0,000 до +5,5000 в здании «Кузнечно-прессовый корпус», литер БО, инв.№344

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Сквозные отверстия в обшивке, вмятины, отклонение от плоскости несущего каркаса.	Разборка обшивки из металлических листов и несущего металлокаркаса.	м2	76,83	
2	Сквозные отверстия в обшивке, вмятины, отклонение от плоскости несущего каркаса.	Разборка обшивки стен из сэндвич панелей.	м2	50,5	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011.
4. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения.
6. Образовавшийся металлический лом, Подрядчик отчищает, режет на карты размером не более 1500x500x500мм, грузит и вывозит своими силами и за свой счет на площадку ООО "Металлком".

Вед. Инженер-строитель

Зам. Главного механика




А.А. Корчагин

Г.В. Скрипников

# План здания Кузнечно-прессового корпуса на отм. 0.000

Приложение № 2  
к Техническому заданию № 90

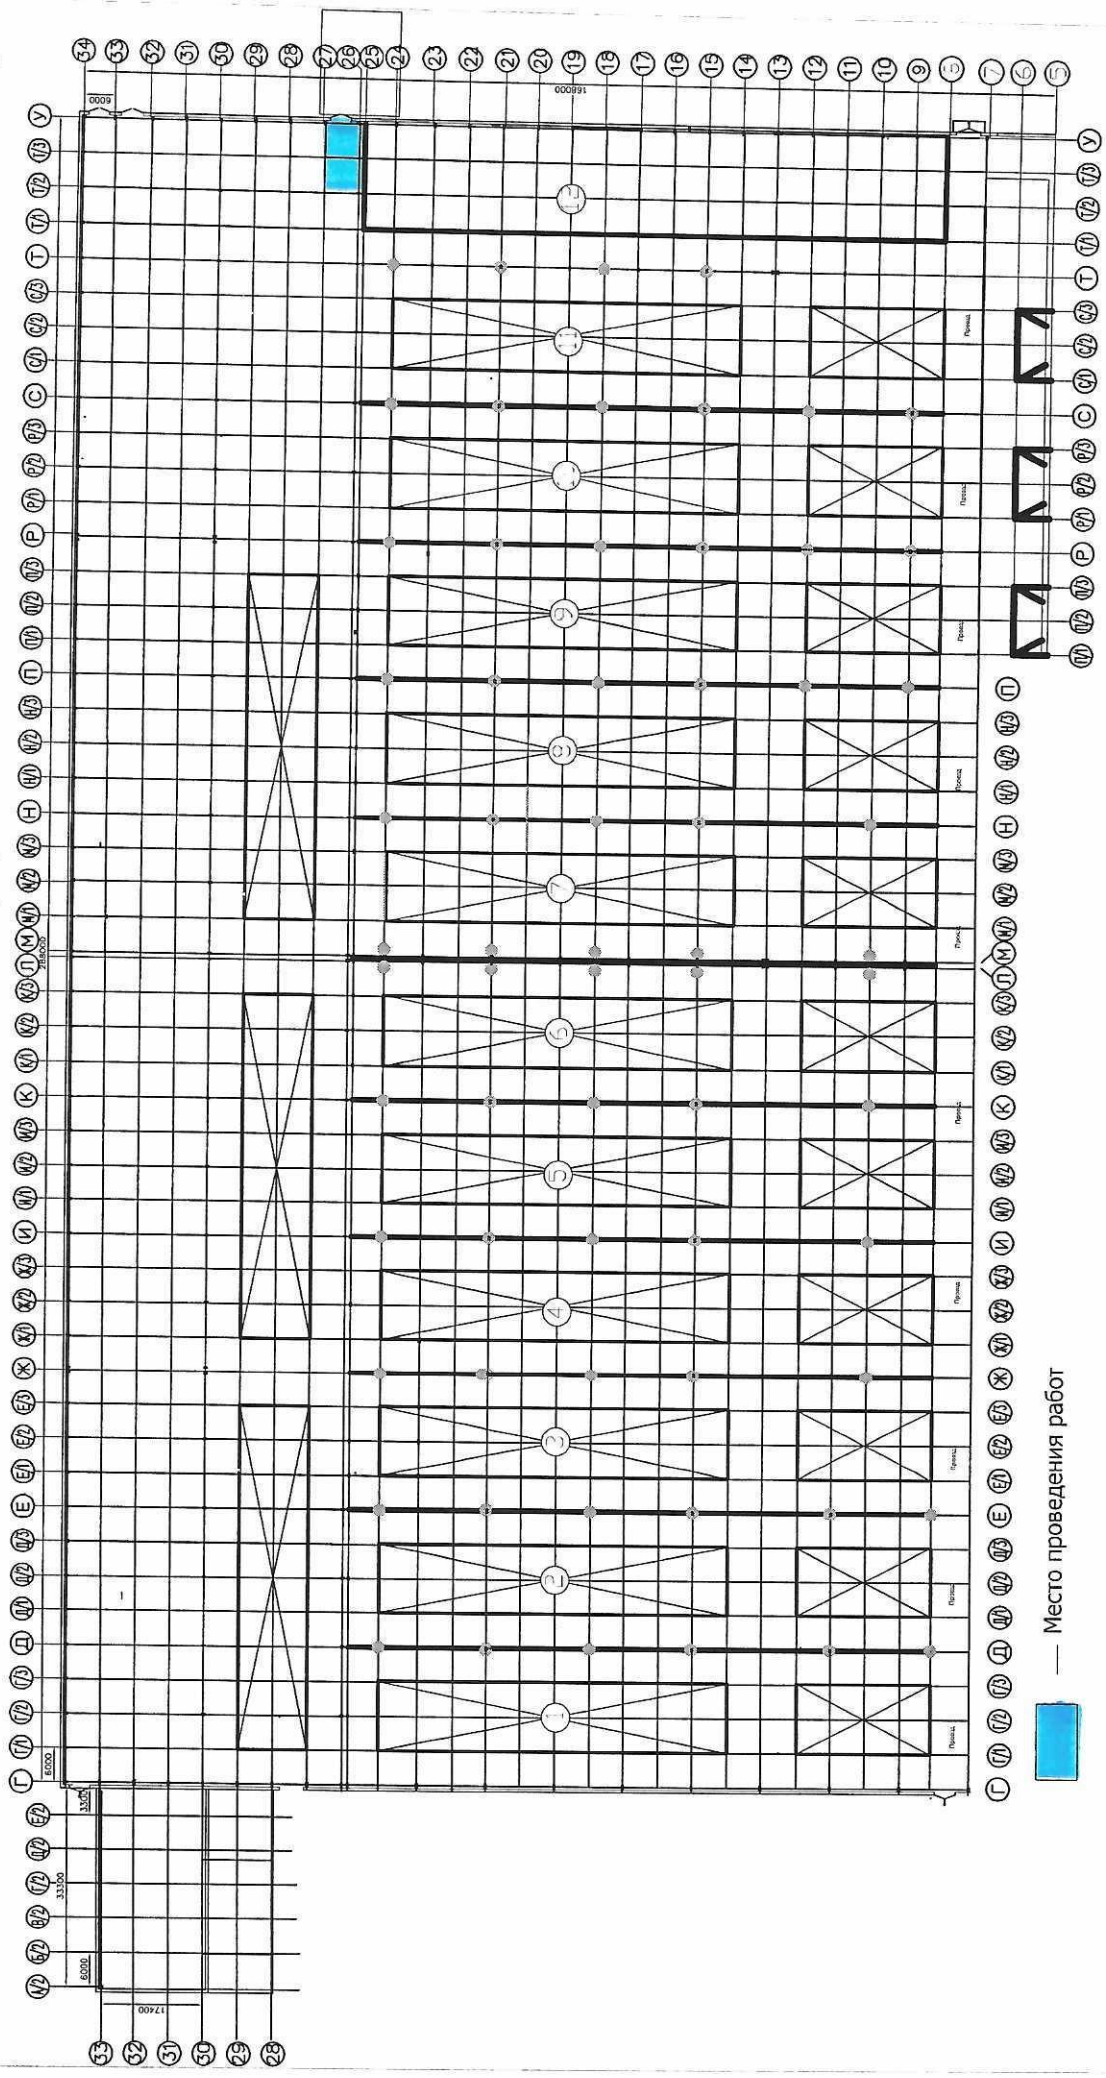

— Место проведения работ