

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 03 » марта 2025г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2025г.

Техническое задание № 14

На выполнение работ: Ремонт защитного слоя арматуры колонн и плит перекрытия, усиление колонн стальными обоймами, в осях 17-11/А-В на отм.+3.600 в Кузнечно-прессовом корпусе литер БО инв. № 345 по адресу г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1), схеме усиления колонн (приложение №2) и на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №3).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, национальных стандартов и сводов правил: СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.
- Подрядчик перед началом работ организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и

применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, Журнал сварочных работ, Журнал бетонных работ, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
 - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
 - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

- Подрядчика, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:


- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

- | | | |
|-------------------------------|----------|-------|
| 1. Дефектная ведомость | <u>1</u> | лист. |
| 2. Схема усиления колонн | <u>1</u> | лист. |
| 3. Схема расположение объекта | <u>1</u> | лист. |

Главный механик

Вед. Инженер-строитель

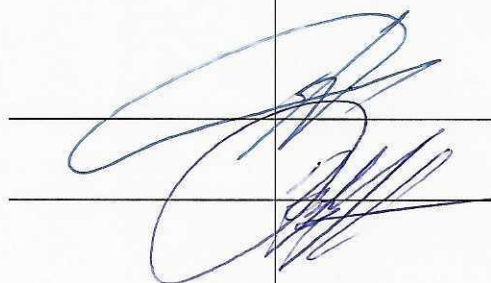

И.В. Секач

А.В. Колодин

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач

"03" *марта* 2025 г

Ведомость дефектов № 1

На ремонт: «Кузнечно-прессовый корпус» Литер «БО» инв. №345.

Наименование работ: Усиление колонн стальными обоймами, восстановление защитного слоя арматурных стержней колонн и перекрытия в осях 17-11/А-В на отм. +3.600.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	На перекрытии и ж/б колоннах присутствуют локальные повреждения защитного слоя арматуры, поверхностная коррозия арматуры.	Удаление отслоившегося бетона и штукатурки в местах локальных повреждений защитного слоя	м2	4,5	
			м.п.	13	
		Зачистка оголившихся арматурных стержней от коррозии	м.п.	26,00	
		Восстановление защитного слоя (10 -20мм) ремонтным составом типа "РЕМСТРИМ"	м2	4,50	
			м.п.	13	
		Изготовление металлоконструкций для усиления колонны	тн	0,923	
		Грунтовка металлоконструкций для усиления	м2	27,3	
		Усиление колонн стальными обоймами	тн	0,923	


Материалы

№	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Уголок 75х75х9 мм	тн	0,776	Раскрой не учтен
2	Полоса 80х9 мм	тн	0,147	Раскрой не учтен
3	Грунтовка ГФ 021	кг	5,5	
4	Грунтовка глубокого проникновения	л	1,4	
5	Ремонтная смесь типа "Ремстрим"	кг	270	



Примечание:

1. Все сварные соединения выполнять ручной дуговой сваркой в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75*.
2. Контроль качества сварных соединений производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 и ГОСТ 5264-80*.
3. После выполнения сварочных работ провести 100% визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных соединений в соответствии с ГОСТ 5264-80 и РД 03-606-03 с предоставлением акта визуально-измерительного осмотра.
4. Внешний осмотр и измерения сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79 с проверкой геометрических размеров и формы швов и наличия дефектов по ГОСТ 3242-79.
5. Визуально-измерительный контроль (ВИК) производить инструментом и техникой подрядчика или с помощью привлеченных подрядчиком субподрядных организаций.
6. Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал сварочных работ и журнал входного контроля качества ввозимых материалов и т.д и т.п.

Вед. инженер строитель

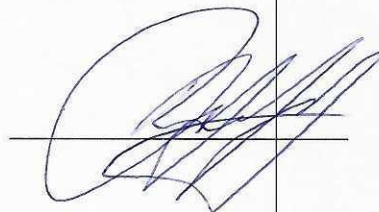

А.В. Колодин

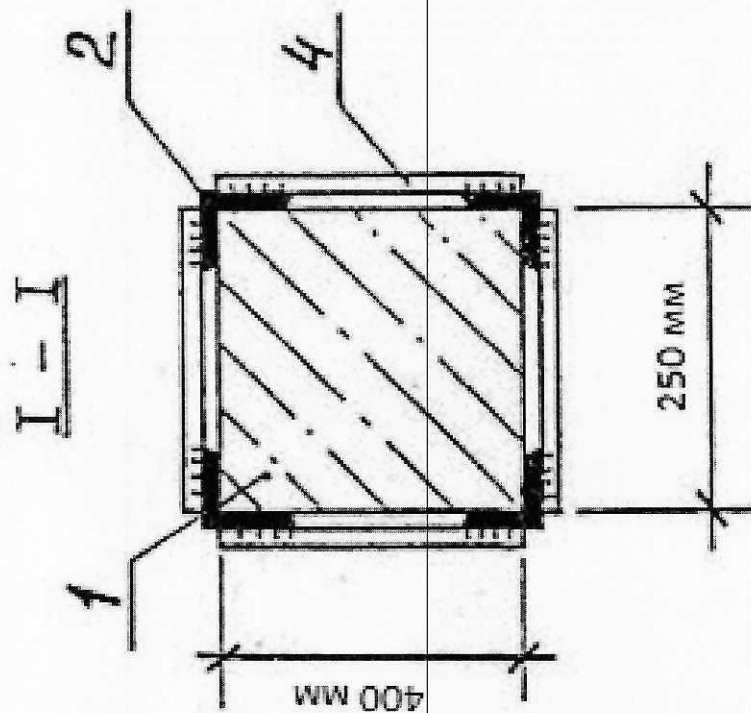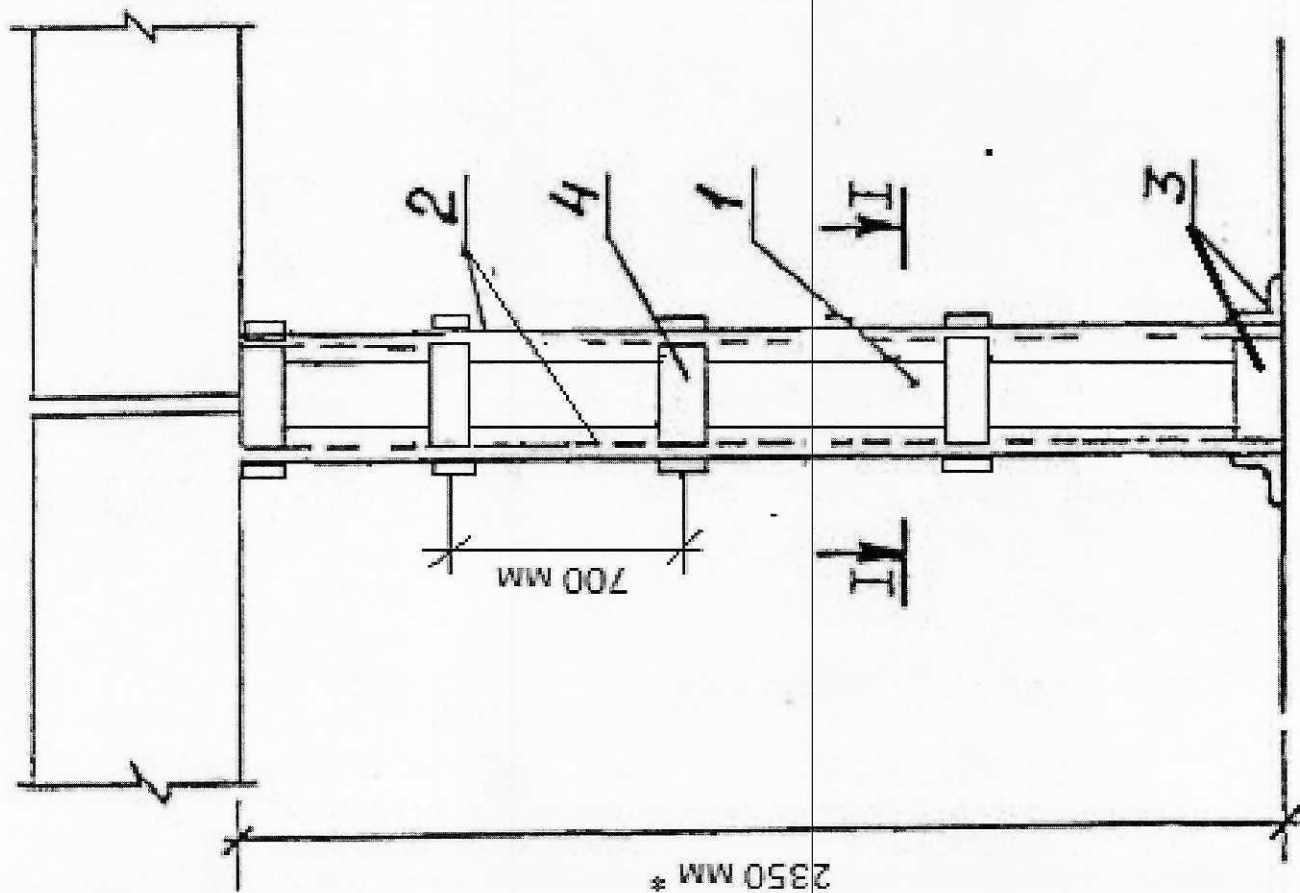


1. Ж/Б колонна
2. Уголок равнополочный 75*75*9
3. Уголок равнополочный 75*75*9
4. Полоса 80*9

* - размер подогнать по месту

Вед. инженер-сметчик *А.А. Колосов* № 15

План на отм. +3,600 2 ЭТАЖ

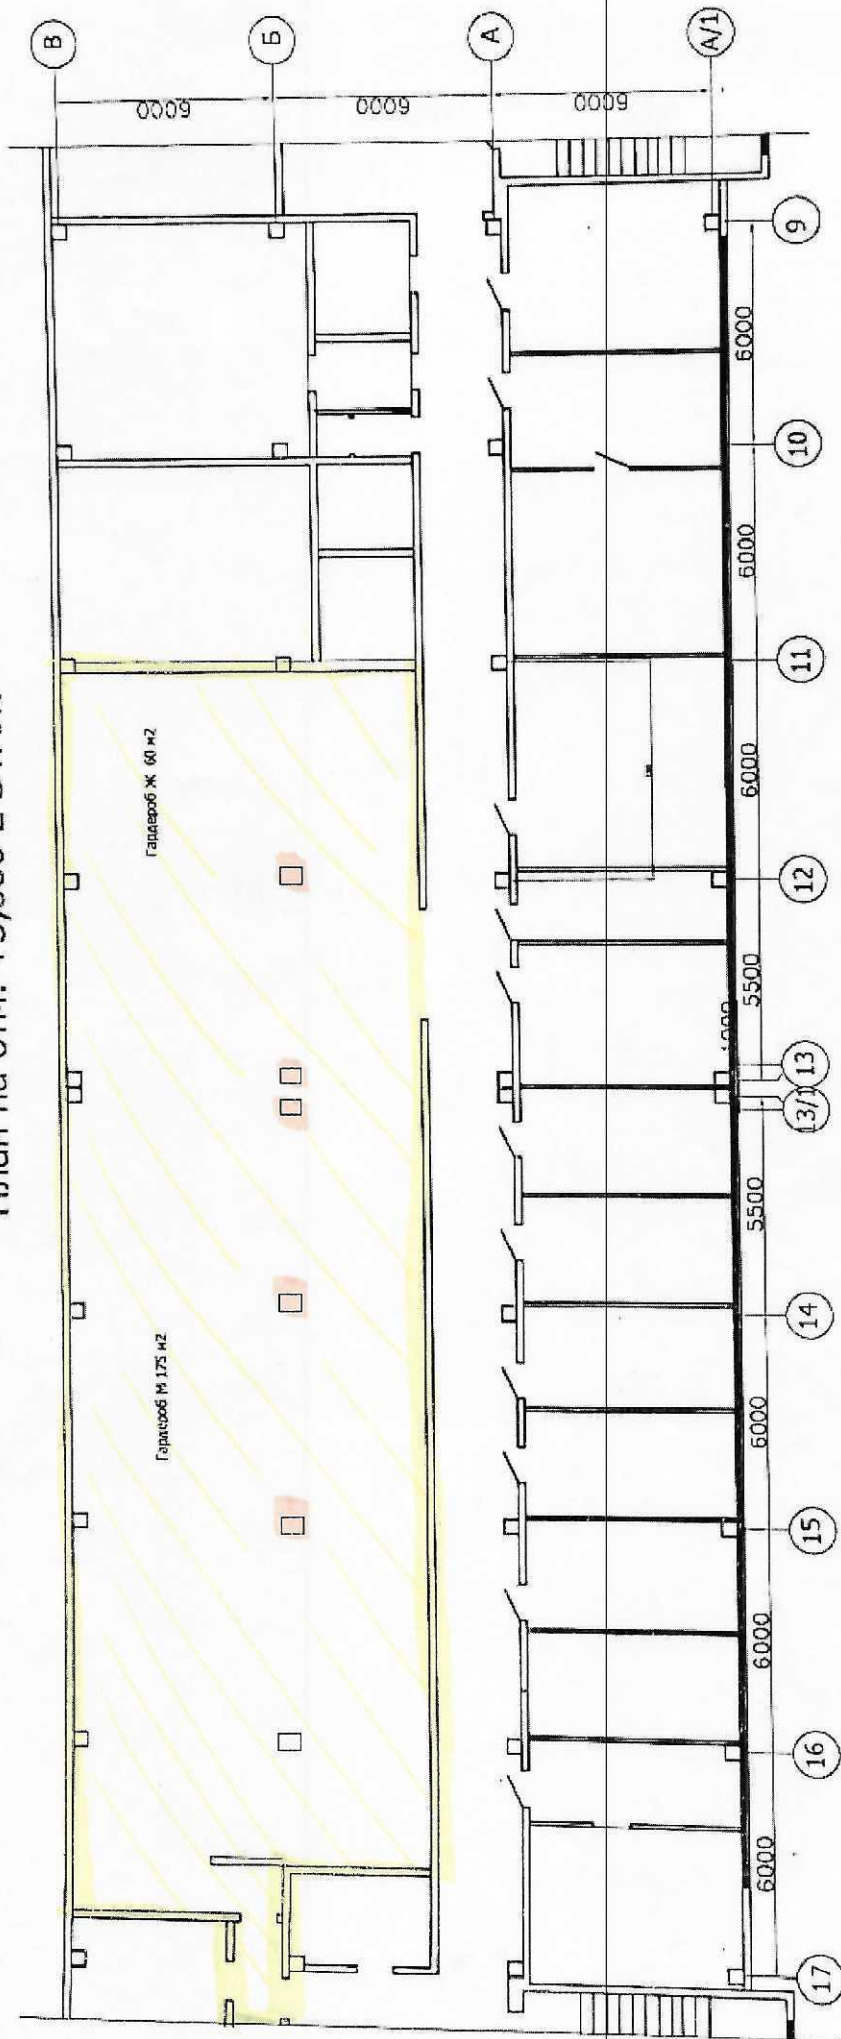

- Работы по усилению колонн.

- Границы выполнения работ, по локальному восстановлению защитного слоя арматуры.

Проектировщик: *С.В. Косов*