

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 20 ____ г.

Техническое задание № 21

На выполнение работ по демонтажу, порезке эксцентрикового пресса модели ЭП-100, инв. № 84038 поз. 420, расположенного в помещении здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344 (ПЦ-35) г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Х и перемещению образовавшегося лома в ООО «Металлком».

Основание для выдачи задания: реорганизация участка

Содержания работ:

1. Произвести демонтаж и порезку эксцентрикового пресса модели ЭП-100, инв. № 84038 поз. 420, расположенного в помещении здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344 (ПЦ-35) г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Х в осях Ж/З 9-10.
2. Произвести перемещение образовавшегося лома на территорию ООО «Металлком».

Основные параметры и требования:

1. Масса эксцентрикового пресса модели ЭП-100, инв. № 84038 поз. 420 составляет 7200 кг.
2. Перед началом работ Заказчик производит отключение оборудования от сетей энергоподключения.
3. Произвести порезку эксцентрикового пресса модели ЭП-100, инв. № 84038 поз. 420, в размер **1500*500*500мм** (12А), с соблюдением мер противопожарной безопасности.
4. Подрядная организация производит погрузку образовавшегося лома на транспорт и перемещение в ООО «Металлком».
5. Работы производить из материалов, инструмента и техникой Подрядной организации.
6. Работы по договору должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием.
7. Все работы по демонтажу, погрузке и перемещению будут производиться на территории действующего производства.
8. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.
9. Образовавшийся лом Подрядная организация передает Заказчику по акту оприходования на прицеповую кладовую.
10. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала. Все работы выполнять по согласованию с руководством ПЦ-35.

К техническому заданию прилагается: 1) Планировка размещения оборудования

Согласованно:

Руководитель направления
(должность)

(подпись)


Сенченко А.Н.
Ф.И.О.Начальник БТН
(должность)

(подпись)

Егельский В.В.
Ф.И.О.

Дата составления: « _____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный Инженер
ООО "РПРЗ"
Пантелеев Н.В. 21.05.2021

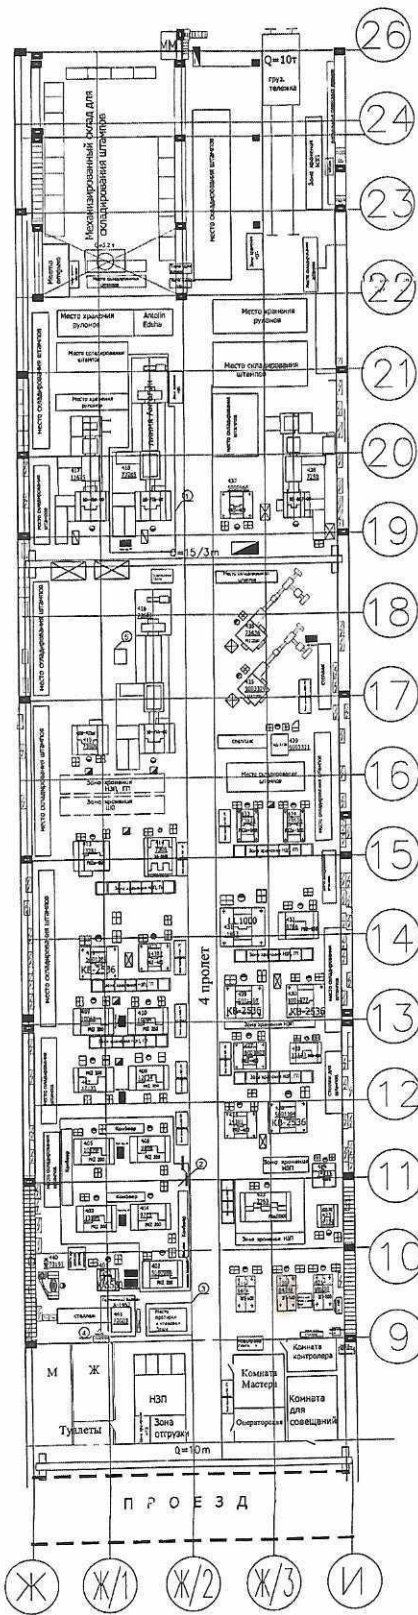

- место
размещения оборудования

[illegible]

-  - Тара под металл/отход
-  - Тара под прочие отходы
-  - Тара под отход резины/ремень/образив
-  - Тара под несоответствующую продукцию
-  - Тара под промышленные ветки

① Зона липновски дел. Antolin и EDSHA

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Г. И. И. И.	Г. И. И. И.	

Билэгдэлтэй нь хамтаар

1000