

**ЗАКАЗЧИК:**

Главный инженер ООО «РПРЗ»

\_\_\_\_\_ С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

## Техническое задание № 3 / 26

На выполнение работ: **Усиление подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 16-17/Ю, 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

### 1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

### 2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организывает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

### **3. Требования к безопасности выполнения работ.**

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
  - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
  - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

#### **4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:**

- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (закон, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.


#### **5. Заказчик по требованию подрядчика может предоставить проектную документацию:**

- Проект на усиление подкрановых балок № ЭЦР26-004К-КМД.

#### **Приложения:**

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.

Главный механик  
Ведущий инженер-  
строитель

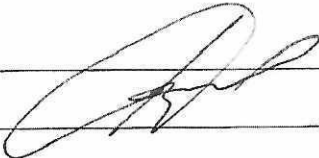  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

И.В. Секач

А.А. Слепков

Ведомость дефектов № 1

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 16-17/Ю, 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону

Ремонт подкрановой балки  
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭПР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
<b>Материалы</b>					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П)		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140x10)		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90x8)		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140x5850x8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80x180x6)		шт.	12	
6	Деталь А6 (лист 80x1070x8)		шт.	4	
7	Деталь А7 (лист 80x638x8)		шт.	12	
8	Деталь А8 (лист 80x1014x8)		шт.	4	
9	Деталь А9 (лист 80x887x8)		шт.	4	
10	Деталь А10 (лист 80x887x8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80x1014x8)		шт.	2	
12	Деталь А 12 (80x1070x8)		шт.	2	
13	Деталь А17 (50x460x5)		шт.	10	
14	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
15	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
16	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

**Примечание:**

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель


И.В. Секач

А.А. Слепков



приложение №  
к Техническому заданию №

«Производственный корпус» Дигер ЕШ инб. №1000652

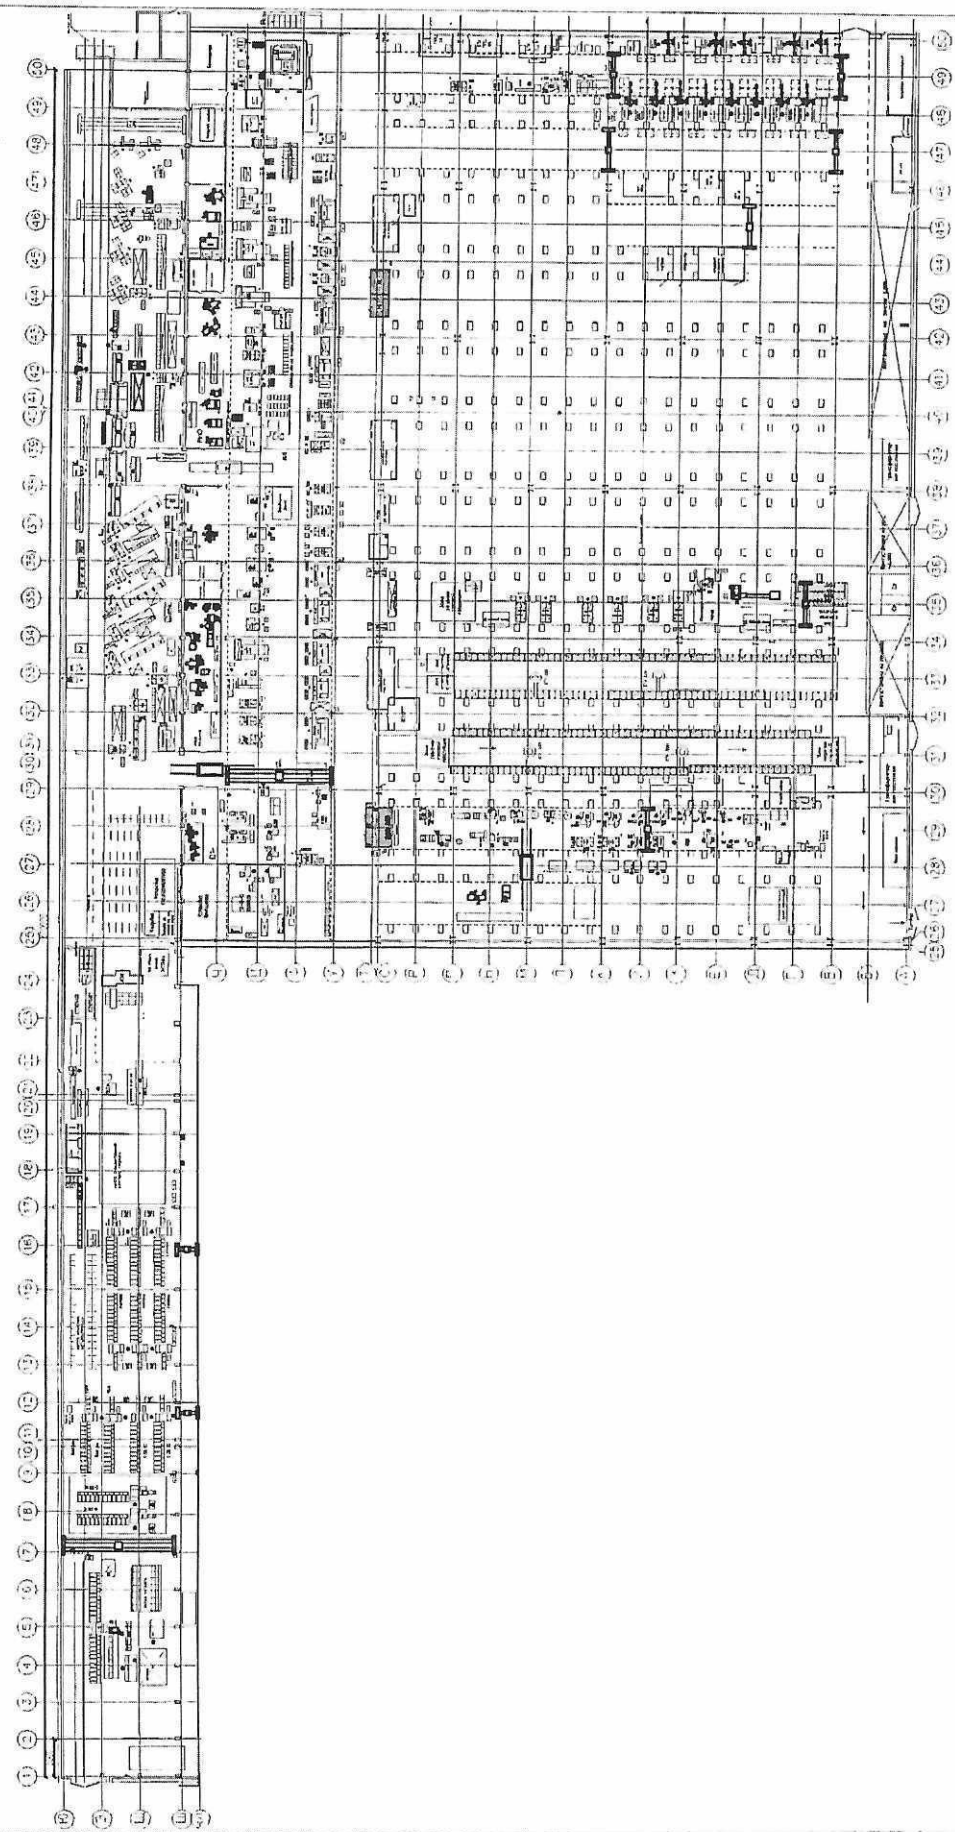

— Мест: производства работ