

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

## Техническое задание № 42

На выполнение работ: Замена анкерной группы под оборудование в осях 27-36/В-П на отм. +0.000 в арендуемом помещении здания «Производственный корпус», литер ЕЦ, инв. № 1000652, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2Х.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно ведомости объемов работ: №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.
5. Подрядчик обязан вести : общий журнал работ ,журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) Подрядчик за свой счет отчищает, режет и перемещает в «ООО Металлком».
7. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.

### Приложения:

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист |
| 2. Планировка            | 1 лист |

Главный механик

И.В. Секач

Руководитель направления ОГМ

А.Н. Сенченко

Приложение № 1  
к техническому заданию № 42

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"  
И.В. Секач

" " 2025г

### Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: «Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2Х  
Замена анкерной группы под оборудование в осях 27-36/В-П на отм. +0.000

Год постройки - 1960 г.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обрыв шпилек крепления оборудования к фундаменту	Демонтаж бетона колодцев с резкой окантовки 400x400x600 мм	шт	20	
2		Бетонирование колодцев после установки анкеров	шт	20	


### Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Цемент	кг	621,00	
2	Песок	кг	1324,00	
3	Щебень	кг	2100,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) порезать на карты, погрузить и переместить в «ООО Металлком» инструментом Подрядчика, техникой подрядчика за счет Подрядчика.


Руководитель направления ОГМ



А.Н. Сенченко

приложение №  
к Техническому заданию №

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652

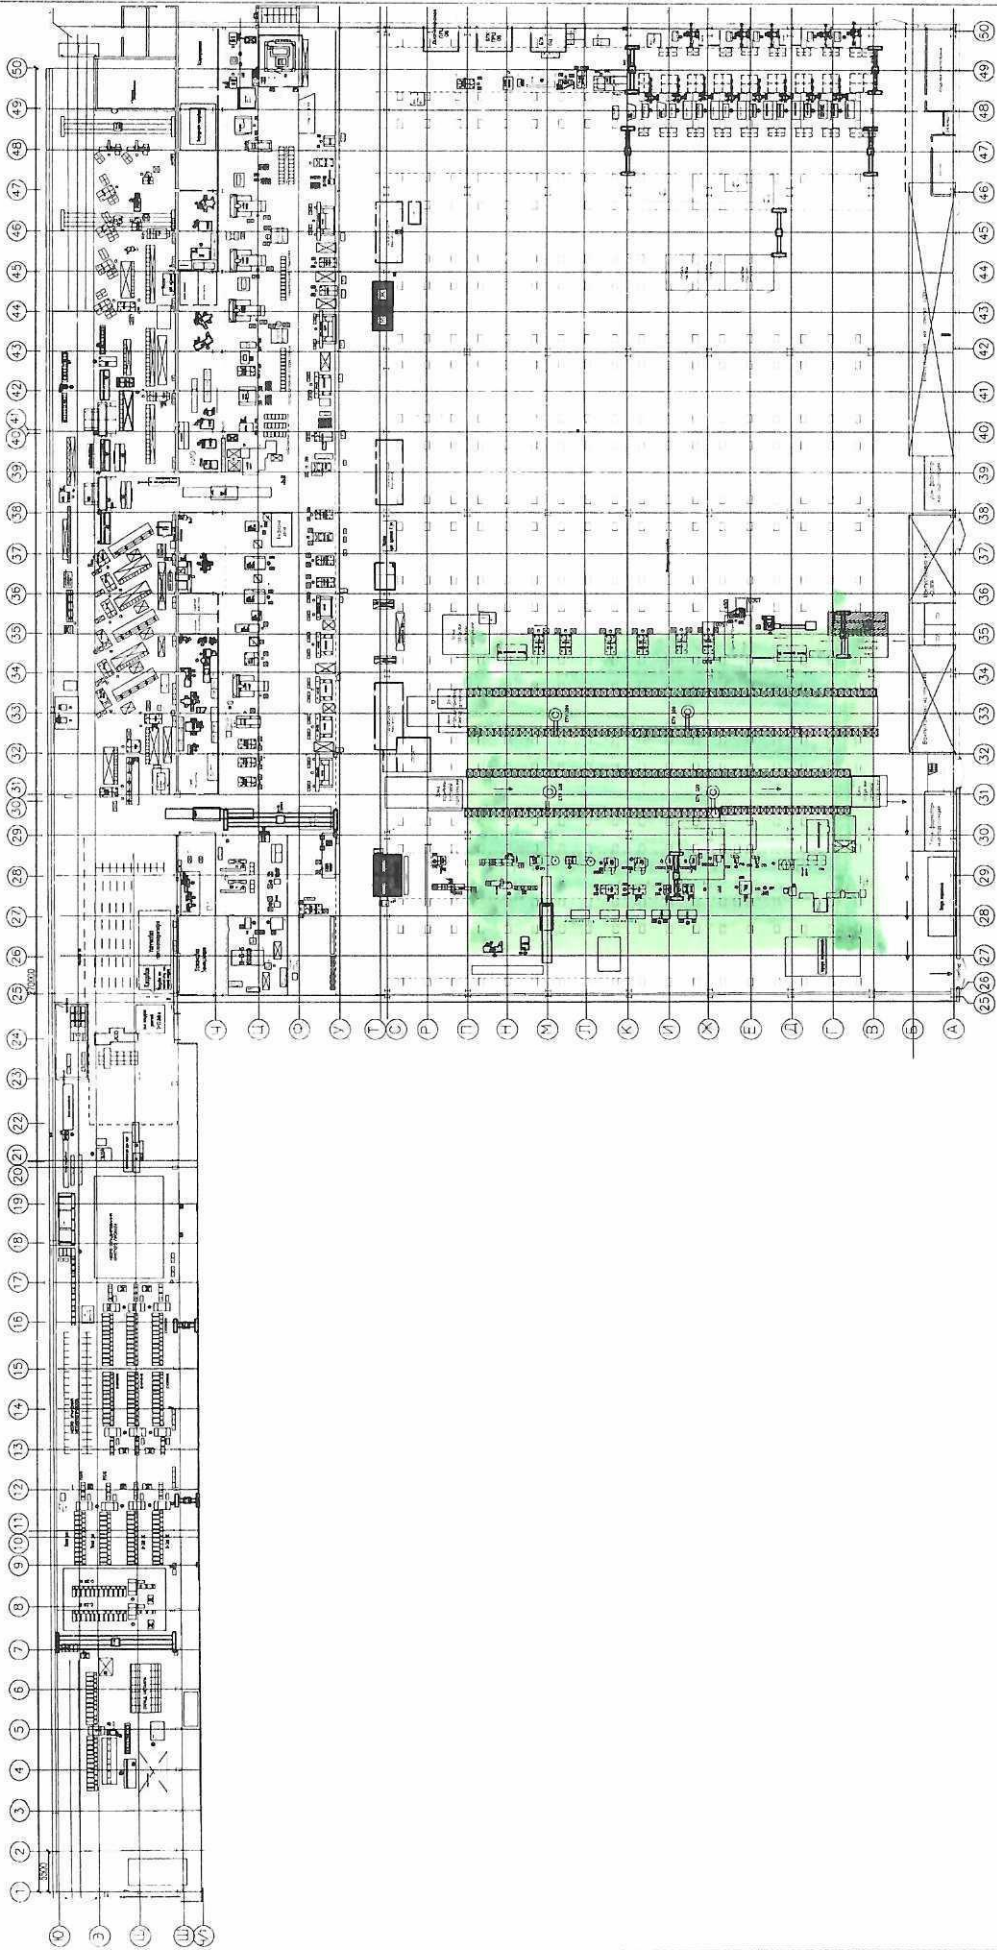

— Место проведения работ