ПОДРЯДЧИК:

_____

_____ _____

«____»_____20____г.

ЗАКАЗЧИК:

_____

_____ _____.

«____»_____20____г.

Техническое задание № 45/25

На выполнение работ: *порезка и демонтаж металлоконструкций, расположенных в осях Л-М по осям 3-5 в арендуемых помещениях здания Производственный корпус литер БТ, инв. №120г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13.*

Содержания работ:

1. Произвести порезку металлоконструкций, расположенных в осях Л-М по осям 3-5 (15-й участок ПЦ-35).
2. Подрядная организация производит погрузку образовавшегося лома на транспорт и перемещение в ООО «Металлком».
3. Работы производить из материалов, инструмента и техникой Подрядной организации.

Основные параметры и требования:

1. Перед началом работ Подрядная организация обязана разработать и согласовать график производства работ с Заказчиком.
2. Подрядная организация производит демонтаж и складирование в место, указанное Заказчиком напольного покрытия (пайол).
3. После демонтажа напольного покрытия Подрядная организация обязана установить защитное ограждение места производства работ по периметру высотой не менее 1м. Конструкцию ограждения согласовать с Заказчиком.
4. Произвести порезку металлоконструкций (размер 12А) в осях Л-М по осям 3-5 (15-й участок ПЦ-35) с соблюдением мер противопожарной безопасности.
5. Произвести погрузку и перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком».
6. Работы выполнять обученными и аттестованными специалистами.
7. Все работы по порезке , погрузке и перемещению будут производиться на территории действующего производства.
8. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.
9. Образовавшийся лом Подрядная организация передает Заказчику по акту оприходования на прицеховую кладовую.
10. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала. Все работы выполнять по согласованию с руководством ПЦ-35.

К техническому заданию прилагается: *планировка размещения металлоконструкций.*

Разработано:

Руководитель направления	_____	Сенченко А.Н.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.

Согласовано:

Главный механик	_____	Секач И.В.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.

Дата составления: «11» сентября 2025 г.

Приложение № 1
к техническому заданию № 45/25

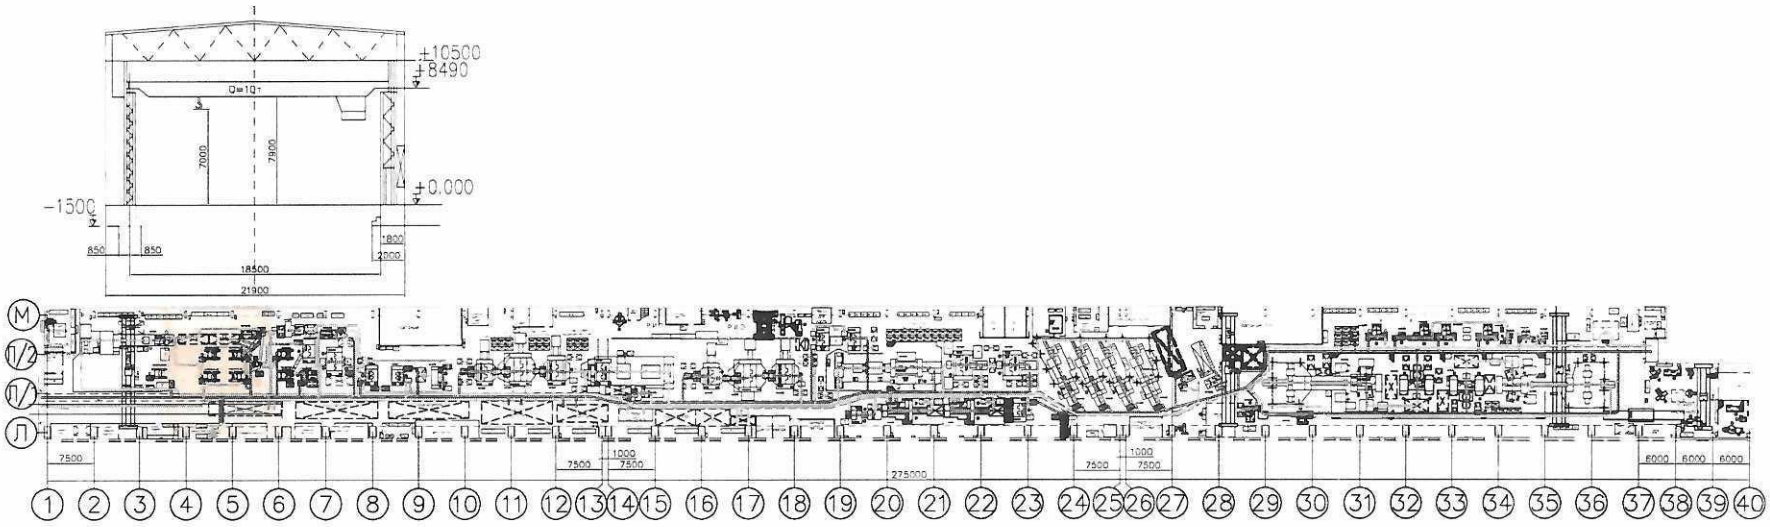

– Место проведения работ