

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 65

На выполнение работ: Замена остекления фасада в арендуемых помещениях здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» в осях 1-43 по осям А,И, на отм. от +2,400 до +10,800 находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.

Наименование цеха, здания, вида работ _____
_____ 2024г.

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Мусор, образовавшийся при производстве работ, является собственностью подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, подрядчик вправе распоряжаться им.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.
5. Подрядчик обязан вести : общий журнал работ, журнал входного контроля качества получаемых материалов.
6. Работы по замене остекления фасада производить на высоте на отм. от +2,400 до +10,800.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка объекта

Главный механик

Вед. Инженер-строитель



И.В. Секач

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " 2024г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: арендуемые помещения здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.

Замена остекления фасада в арендуемом помещении, осях 1-43 по осям А,И на отм. от +2,400 до +10,800

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1			4	5,00	6
1	Нарушение целостности герметичности здания	Демонтаж существующего остекления из сотового поликарбоната	м2	57,96	
2		Монтаж остекления из сотового поликарбоната в металлические рамы	м.п.	57,96	
Материалы для общестроительных работ					
1	Поликарбонат сотовый 10 мм 3000x2100		м2	75,60	
2	Кровельный саморез 5,5*25 мм		шт	750,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материала Заказчика, не инструментом Заказчика, не техникой Заказчика .
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ
5. Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал сварочных работ и журнал входного контроля качества ввозимых материалов и т.д и т.п.
6. Образовавшийся мусор является собственностью Подрядчика который он по мере накопления вывозит за территорию завода за свой счет.
7. Крепежный материал входит в стоимость производства работ.


Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнуров

1. Визуальный осмотр
2. Проверка
3. Работы
4. Визуальный
5. Проверка
6. Проверка
7. Проверка

Умножение 2
к 83/65

План на отм. 0,000

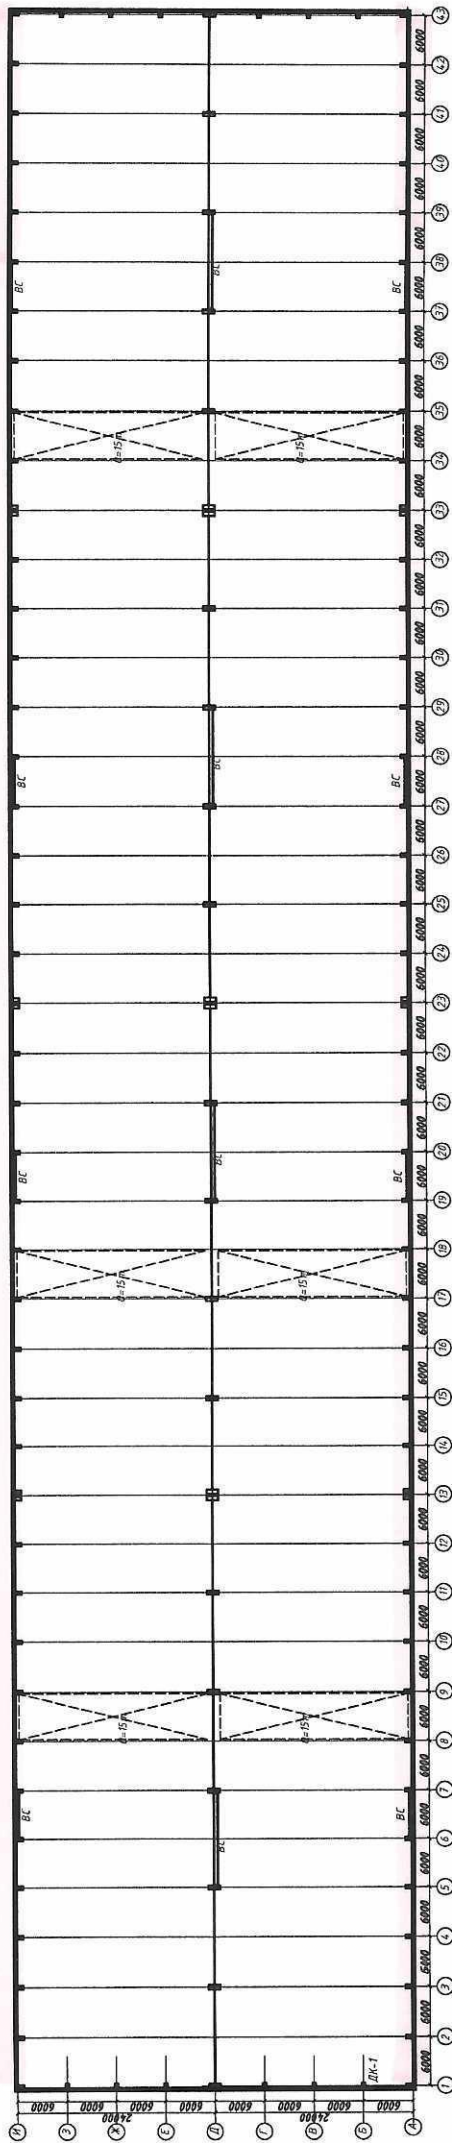

— план железобетонной раб.ст.