

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»  
С.В. Гуляев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024.

## Техническое задание № 75

На выполнение работ: **Окраска металлического забора, металлических обойм несущих колонн и металлических лестниц осях 1-43 по оси Д на отм. от +0,000 до +6,000, расположенных в арендуемых помещениях здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**


Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы:

1. Выполнить работы согласно **ведомости дефектов №1**.
2. Работы производить из материалов и инструмента подрядчика.
3. Предусмотреть защиту оборудования от попадания ЛКМ. Необходимо накрыть оборудование расположенное вблизи окрашиваемого станка.
4. ЛКМ наносить только на чистую, сухую поверхность.
5. Ежедневно после выполнения работ Подрядчик организывает вынос мусора в отведенное Заказчиком место и, впоследствии, сортирует его и утилизирует за территорию предприятия.
6. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
7. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
8. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.  
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
9. Работы выполнять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ Р 70188-2022, СНиП 3.04.01-87, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.005-75, ГОСТ 12.3.016-87, СП 48.13330.2019, СП 71.1333.2017, Правила по охране труда при работе на высоте от 17.05.2015г

### Приложения:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов № 1 | 1 лист. |
| 2. Планировка             | 1 лист. |

Главный механик

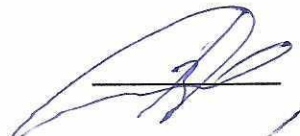

И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнуров

"Утверждаю"  
Главный механик ООО "РПРЗ"

Секач И.В.

\_\_\_\_\_ 2024г

**Ведомость дефектов № 1**

На ремонт объекта: арендуемые помещения здания «Здание склада металла» (инв. №490 – Склад металла) литер «ЖЛ» находящееся по адресу г.Ростов н/Д ул. Менжинского, 2/1/13.

Окраска металлического забора, металлических обоям несущих колонн и металлических лестниц осях 1-43 по оси Д на отм. от +0,000 до +6,000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствует окраска на металлическом заборе . Шелушение окрасочного слоя металлоконструкций.	Очистка забора, лестниц, обоям колонн от пыли и грязи	м2	2 868,00	
2		Обезжиривание забора, лестниц, обоям колонн от пыли и грязи	м2	2 868,00	
3		Огрунтовка забора, лестниц, обоям колонн от пыли и грязи	м2	2 868,00	
4		Окраска забора, лестниц, обоям колонн от пыли и грязи (2 слоя).	м2	2 868,00	
5		Устройство калитки металлической 2100x900 мм	шт	1,00	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Растворитель R646				
2	Грунтовка ГФ-021		кг	215,10	
3	Эмаль ПФ-115 RAL 9003		кг	286,80	
4	Профтруба 60x60x2 мм		кг	860,40	
5	Лист металлический 1250x2500 2 мм		кг	50,52	
6	Замок для калитки уличный		кг	49,06	
7	Петля шариковая 30x120мм		шт	1,00	
8	Доводчик 120 кг		шт	2,00	
			шт	1,00	

Примечание: Работы выполнять в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СП 70.13330.2012, , ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155Н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. СНиП 3.04.01-87

Работу выполнять на высоте до 6м. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. В стоимость работ включены мероприятия по защите имущества заказчика от загрязнения и порчи.

В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

Вед. инженер- строитель


Д.В. Темнорусов





Учредитель №2  
к 53 А/75

План на отм. 0,000

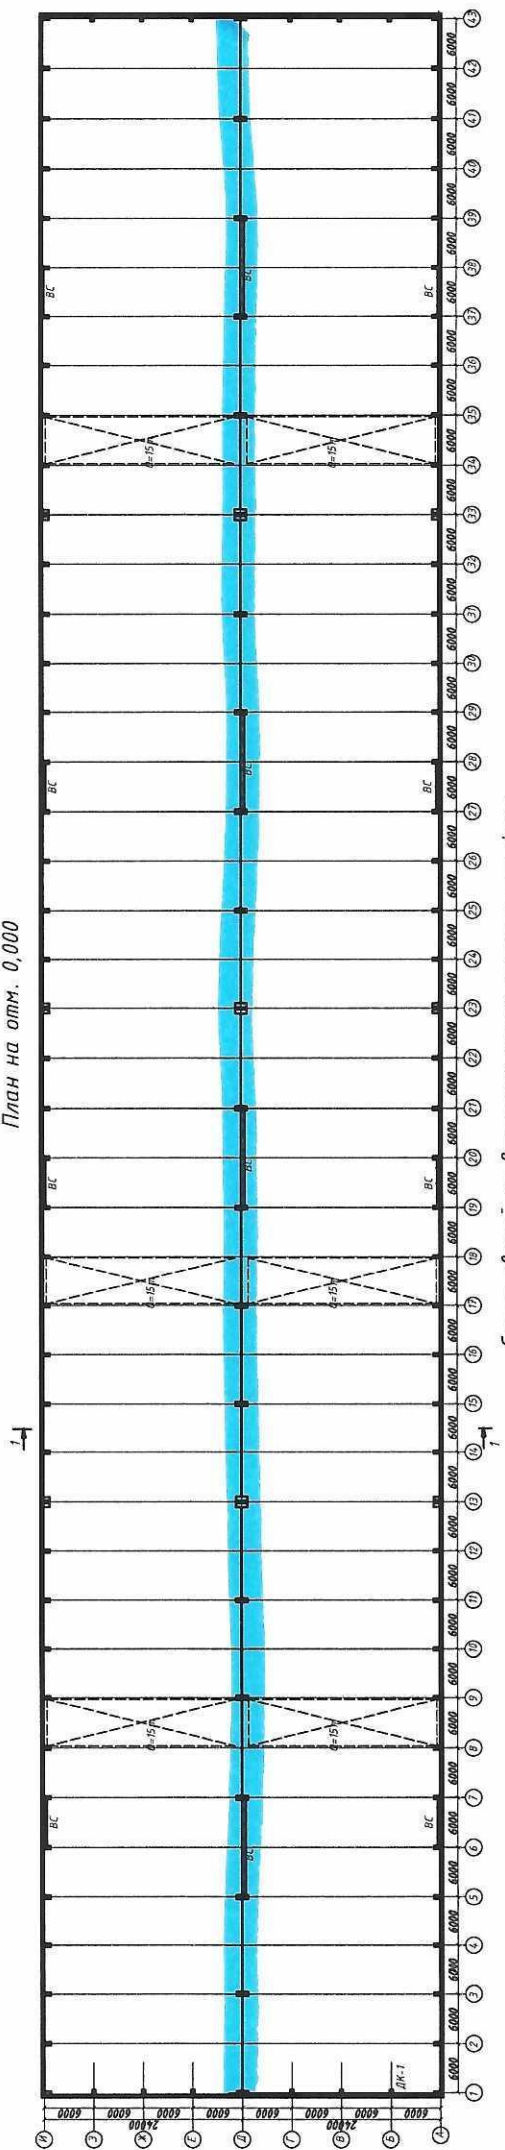

Учредитель учредитель работ