


ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2026 г.

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание № 9 / 26

На выполнение работ: **Ремонт комнаты технологов в АБК МСЦ-2 (ЗДАНИЕ МЕХАНОСБОРОЧНОГО КОРПУСА №2), инв. №640 Литер АЖ, по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, национальных стандартов и сводов правил: СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.

- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.
- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует

Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
 - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
 - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны

окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.

Главный механик

Ведущий инженер-
строитель



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal lines. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more legible.

И.В. Секач

А.А. Слепков

Приложение №1
к техническому заданию №

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев

" " 2026 г.

Ведомость дефектов №_1__

На ремонт : АБК МСЦ-2 (ЗДАНИЕ МЕХАНОСБОРОЧНОГО КОРПУСА №2), инв. №640 Литер АЖ

Ремонт комнаты технологов


Год постройки - _____ г.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Ремонт комнаты технологов					
1	Отслоение и отрыв напольного покрытия от основания	Демонтаж напольного покрытия из линолеума	м2	36,50	
2		Демонтаж старого ПВХ плинтуса	мп	25,00	
3		Устройство выравнивающей стяжки толщ. до 20мм наливной пол	м2	36,50	
4		Устройство покрытия пола и линолеума	м2	36,50	
5		Установка ПВХ плинтуса	мп	25,00	
6	Отслоение плитки, штукатурки, отклонение от вертикали, сквозные трещины с раскрытием до 15мм	Демонтаж облицовки стен обоев типа "Рогожка"	м2	71,50	
7		Шпаклевка поверхности стен и откосов	м2	71,50	
8		Оклейка стен обоями типа "Рогожка"	м2	71,50	
9		Окраска поверхности стен и откосов в/э краской за 2 раза с предварительной грунтовкой.	м2	71,50	
10	Шелушение побелки, замачивание потолков.	Смывка побелки с потолка и ригелей	м2	39,00	
11		Шпаклевка поверхности потолка и ригелей	м2	39,00	
12		Окраска потолка, ригелей в/э краской за два раза с предварительной грунтовкой.	м2	39,00	
13	Отслоение лакокрасочного покрытие двери	Очистка от ржавчины металлического каркаса двери	м2	2,00	
14		Обезжиривание, огрунтовка, окраска металлического каркаса двери за 2 раза	м2	2,00	
Наименование материалов			Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Наливной пол Vetonit 4000		кг	550,00	
2	Линолеум Г1 Tarkett		м2	36,50	
3	Плинтус ПВХ со скрытым кабель каналом с комплектующими наружными и внутренними углами, стыковочными и крепежными элементами.		мп	26,00	
4	Шпаклевка		кг	136,60	
5	Грунтовка		кг	18,00	
6	Обои типа "Рогожка"		м2	84,00	
7	Краска водно-дисперсионная Empils цвет светло-серый RAL 7047		кг	30,00	
8	Грунтовка для бетонного пола МД-16		кг	20,00	
9	Краска водно-дисперсионная Empils цвет белая RAL 9010		кг	16,00	
10	Обезжириватель		л	0,50	
11	Грунт-эмаль Зв1 глянцевая серая		кг	1,00	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
4. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
5. После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и вывозит мусор за территорией завода.
6. Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению .

Главный механик

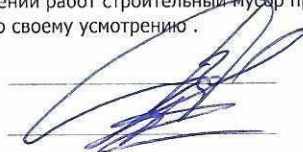

И.В. Секач



Ведущий инженер

А.А. Слепков

расчет

Федот Д. Н.

измерения помещений

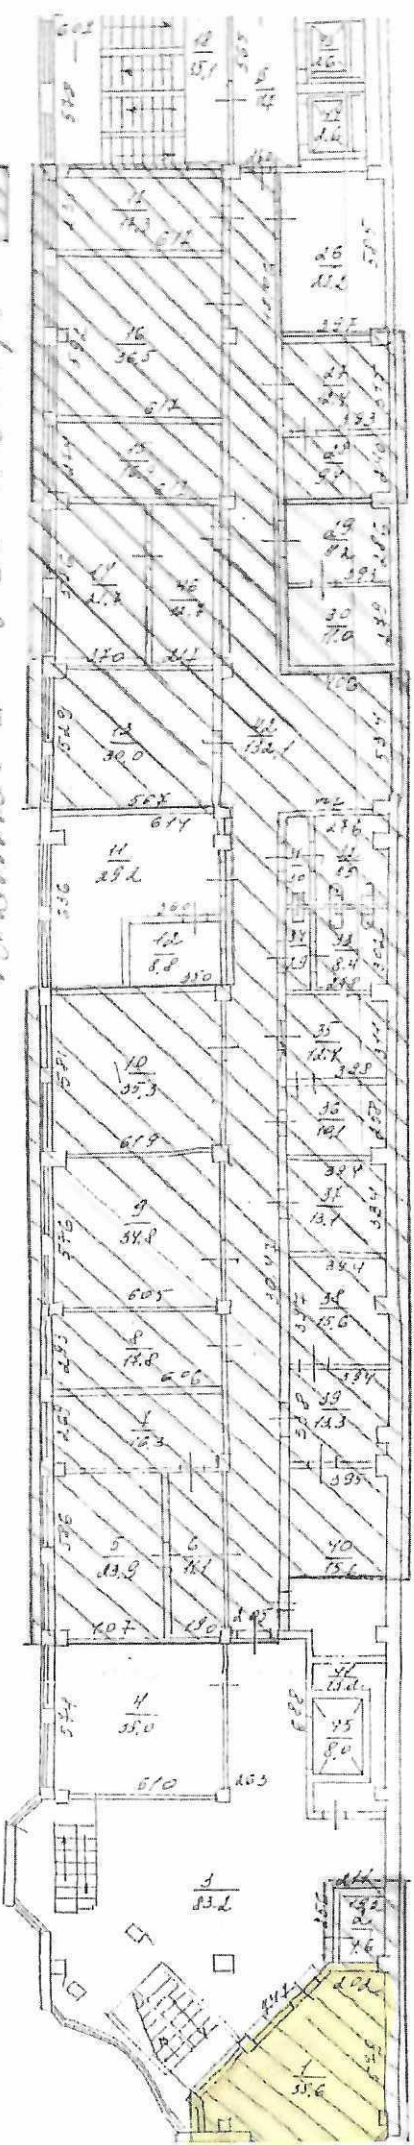

Федот Д. Н.

Федот Д. Н.

Исполн. Федот Д. Н.
Инженер