



ООО «РОСТОВСКИЙ
ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД»

344029, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ / УЛ. МЕНЖИНСКОГО, 2 / ТЕЛ.: (863) 250-33-81, 250-31-52 / ФАКС: (863) 250-38-42 / E-MAIL: RPRZ@OAORSM.RU

Исх. 50/ 201 от 26 марта 2021 г.

Руководитель направления
подрядных работ
Мех М.А.

Уважаемый Максим Александрович!

Прошу Вас провести мониторинг цен на выполнение работ согласно техническому заданию №43 от 26.03.2021г, Демонтаж здания «Восточные бытовки». Проектирование склада и изготовление склада согласно проекта находящегося с восточной стороны кузнечно-прессового корпуса ООО «РПРЗ», литер БО, инв.№344 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2.

Зам. Главного механика

С.В. Гуляев

Исполнитель:
Инженер по надзору за
строительством
Сенченко А.Н.
Телефон: 30-52

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев.

« _____ » _____ 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 43

На выполнение работ: **Демонтаж здания «Восточные бытовки»**

**Проектирование склада и изготовление склада согласно проекта
находящегося с восточной стороны Кузнечно-прессового корпуса по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2**

№ п/п	Требования к пристройке	
1.	Наименование заказчика	ООО «РПРЗ» г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского 2
2	Вид работ	Демонтаж здания Восточные бытовки. Проектирование склада и изготовление склада согласно проекта на месте демонтируемого здания АБК Восточные бытовки.
3	Местоположение объекта	ООО «РПРЗ» г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского 2
4	Виды работ	Демонтаж здания 4х этажного «Восточные бытовки» Здание каркасного типа Ж/Б колонны. Балоки и плиты перекрытия. Стеновое ограждение керамзитобетонные панели. Длина 82м, Ширина 18м. Проектная документация, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", в том числе инженерные изыскания в необходимом объеме в соответствии с СП 47.13330.2012 и «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации. Рабочая документация, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Проектирование выполнить в 5 этапов: 1 этап. Инженерно-геодезические изыскания 2 этап. Инженерно-геологические изыскания 3 этап. Рабочая документация, стадия «Р» 1) Конструкции металлические (КМ) 2) Конструкции железобетонные (КЖ) 3) Архитектурные решения (АР) 4) Визуализация объекта 4 этап. Авторский надзор Изготовление склада согласно разработанного проекта.


5	Основные требования к конструктивному решению и технологическому оборудованию.	Все конструктивные решения предварительно согласовать с Заказчиком. В состав проекта конструктивных решений включить: Металло каркас (максимально облегченного) с окраской в белый цвет по предварительно грунтованной поверхности; Обшивка стен и кровля из сэндвич-панелей для обеспечения температурного режима (+15 градусов в зимний период) Габаритные размеры: (Длина=70м, Ширина=31,6м, Высота=14м (размер уточнить по сущ. зданию) с тремя проемами высота 4,2м шир.4м Окна расположить по всем сторонам стен склада высотой 1000мм Напольное покрытие бетонное с упрочняющим слоем топпинг с выдерживанием нагрузок на 1м² -5т. Требование к инженерному обеспечению: Освещение - искусственное, светодиодные светильники. Требуемая освещенность 200Лк. Проводка силовой сети и сети освещения-кабель с медным жилам . Напряжение силовой сети освещения 380/220в, предусмотреть заземляющие устройство.
6	Стадийность проектирования	«Проектная документация» «Рабочая документация» «Авторский надзор»
7	Состав документации	Проектная документация. Оформление проектной документация. Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ) Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ) Раздел 3. Архитектурные решения (АР) Раздел 4. Конструкции металлические (КМ) Раздел 5. Конструкции железобетонные (КЖ)
8	Требование к объему выпускаемой документации	Документация предоставляется в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на электронном носителе (формат pdf).

Приложение :

1. Планировка склада


Зам. Главного механика

Инженер-строитель

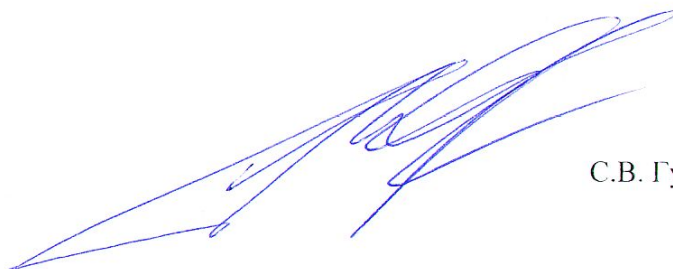

С.В. Гуляев

А.С. Быченко

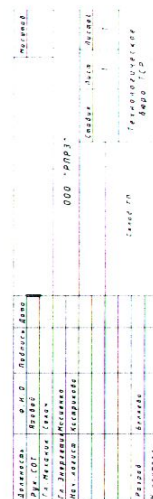

Инициалы	Ф И О	Подпись
Ряб. (О)	Рябко	
г. Москва	(подп.)	
г. Ярославль	Мещеряков	
г. Ярославль	Хисматов	
г. Ярославль	Борисов	