

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев

« 27 » 04, 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание №

На выполнение работ: **Ремонт ливневой канализации в здании литер А, инв. № 0005712 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.**

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Общие требования к выполнению работ:

- Работы выполнять в соответствии с СП 30.13330:2016, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
- Подрядчик гарантирует, что производство сварочных работ будет производиться сварочными рабочими имеющий действующее удостоверение НАКС.
- Группа по электробезопасности не ниже 2 группы до 1000В.
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
- Пожарно-технический минимум.
- После монтажа металлоконструкций Подрядчик за свой счёт организует визуально-измерительный контроль сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально измерительного контроля» (ВИК).
- Окраску металлических элементов производить на подготовленную грунтованную поверхность в два слоя. Суммарная толщина слоев должна быть не менее 40 мкм
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- Организовать мероприятия по защите оборудования и продукции заказчика от попадания пыли и механических повреждений. (Согласовывать схему установки и ограждений с заказчиком).
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.

- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

- Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

-после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

2.Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

-Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов, после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

-Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

-сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

-акты скрытых работ;

-журнал общих работ;

-журнал сварочных работ.

-Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

-Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

3.Требования к безопасности выполнения работ:

-Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

-При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности,

экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

-Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

-Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

-Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

-Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.


-При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

-Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Приложения:


1. Ведомость дефектов ___1___ лист
2. Схема водопровода ___1___ лист

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

Зам.главного энергетика

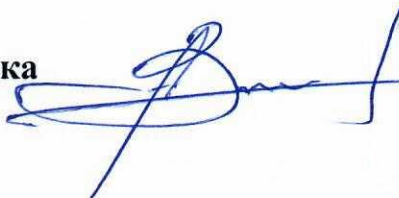

А.А.Залещенко

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПЗ"
Н.В. Пантелеев

"27" апреля 2021г

Ведомость дефектов № 50/138 от 27 . 04 . 2021 года

На ремонт объекта: Ремонт ливневой канализации в здании литер А, инв. № 0005712 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	засорение трубопроводов, протечки, разрушение элементов системы, дефекты проведения стояка через перекрытие, дефекты примыкания, сквозная коррозия.	Демонтаж трубопровода ливневой канализации Ду150	м.	190	
3		Демонтаж воронки кровельной	шт.	12	
4		Монтаж воронки кровельной	шт.	12	
5		Монтаж трубопровода ливневой канализации Ду150	м.	190	
6		Огрунтовка трубопроводов ГФ-021	м2	90	
7		Окраска трубопроводов ПФ-115 (за два раза)	м2	180	
8		Разборка мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	12	
9		Устройство мягкой кровли вокруг кровельной воронки	м2	12	
			Материалы		
№	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Труба стальная Ду 150х4		м.	190	
2	Отвод ДУ 150 90°		шт.	18	
3	Праймер		кг.	12	
4	Грунт ГФ-021		кг.	8	
5	Краска ПФ-115		кг.	12	
6	Растворитель		л.	10	
7	Воронка водоотводная		шт.	12	
8	Биполь верхний слой		м2	12	
9	Биполь нижний слой		м2	12	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиПами.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работу по монтажу производить с автовышки. Высота 15м.
6. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ

Главный энергетик


Мосиенко Д.С.

Зам. главного энергетика


Залещенко А.А.