

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
Н.В. Пантелеев.
« 27 » 05 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 79

На выполнение работ: Ремонт остекления фасада в осях 10-31 по оси Л на отм. от +2.000 до +7.200, в здании корпуса алюминиевого литья, Литер «А», инв. № 00005712, по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложений: №1, №2.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом и техникой подрядчика.
4. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место указанное Заказчиком.
5. После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и вывозит за свой счет мусор за территорией завода, который в дальнейшем является его собственностью.
6. Работы производить в соответствии со СНиП 3. 04. 01-87, СП 48. 13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
7. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и продукции Заказчика от загрязнения.
8. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд – допуск на огневые работы.

Приложения:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов № 79/1 | 1 лист. |
| 2. Планировка здания литер «А» | 1 лист. |

Зам. Главного механика

С.В. Гуляев

Инженер-строитель

А. С. Быченко

приложение № 1
к Техническому заданию № 49

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев

"21" 05 2021г

Ведомость дефектов № 49/1

На ремонт объекта: "Корпус алюминиевого литья", литер "А", инв. № 00005712

Наименование работ: Ремонт остекления фасада в осях 10-31 по оси Л в арендуемом помещении от отм. +2.000 до отм.+7.200

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствует герметизация	Демонтаж поликарбоната	м2	540	
2		Демонтаж металлических рам (фрамуг)	шт	540	
3		Монтаж металлопластика (ПВХ) с остеклением	шт	540	
4		Герметизация рам по периметру	м.п.	170	

Материалы для общестроительных работ

1	Конструкции металлопластиковые (ПВХ) с остеклением, поворотными откидными окнами в количестве=8шт и крепежем.и	шт	540	Произвести фактические замеры по месту установки
2	Пена монтажная (баллон)	шт	46	
3	Крепежные анкера	шт	350	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .


Зам. Главного
механика

Гуляев С.В.

Инженер-строитель

Быченко А.С.

дворец "А" (ВИА)

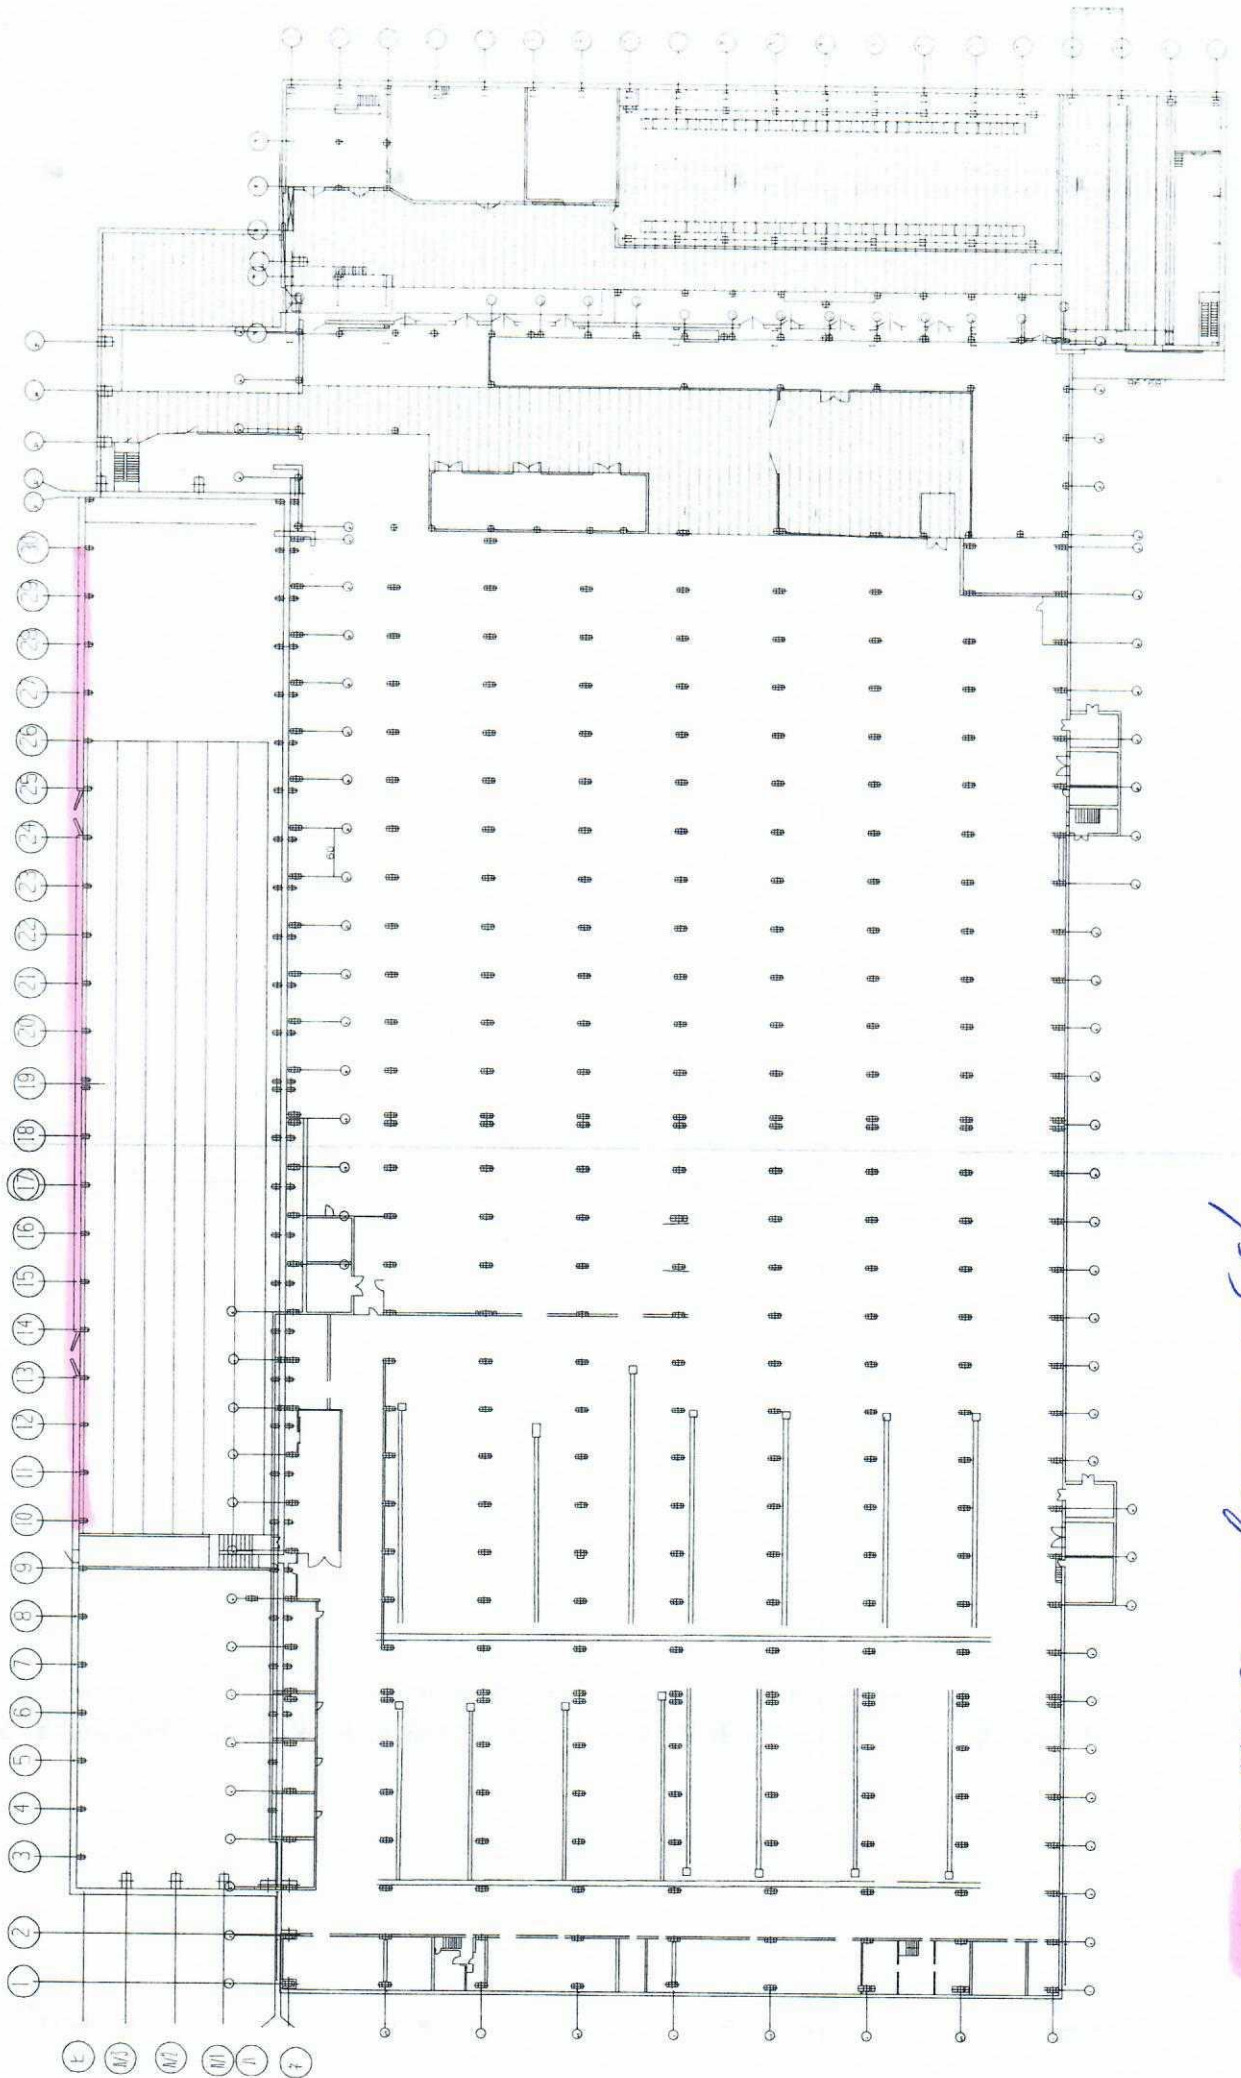

— место проведения работ!