

МОН

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПЗ»
Н.В. Пантелеев.

« 16 » 03 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 33

На выполнение работ: **По ремонту сан. узлов в осях 6-8/А-В на отм. -3,600, (цокольный этаж), в здании АБК, литер БО, инв. №345**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить ремонтные работы, согласно **приложению №1, №2.**
2. Работы производить из материалов подрядчика.
3. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет.
4. Досконально знать технологию ремонта, иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.
5. «Подрядчику» после выполнения работ организовать вывоз мусора за территорию завода.
6. Работы производить с соблюдением мер безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87, СП 48.13330.2011.

Приложения:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Ведомость дефектов № | 4 листа. |
| 2. Планировка | 1 лист. |

Инженер-строитель _____

А.С. Быченко

Зам. Главного механика _____

С.В. Гуляев

"Утверждаю"
 Главный инженер ООО "РПРЗ"
 Н.В. Пантелеев

16 *03*

2021г

На ремонт объекта здание АБК инв. №345, Литер БО
 Ремонт сан. узлов М/Ж, в осях 1-7/А-В на отм. -3.600
 На основании визуального осмотра установлено:

3314

№ п./	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Мужской сан. узел					
1	Отслоение напольной плитки, плесень на пластиковых панелях стен и потолка, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись.	Разборка покрытия стен и потолка из пластиковых панелей и каркаса из профилей с раствором до основания	м2	79	
2		Разборка покрытия пола из керамических плиток со стяжкой до основания	м2	22	
3		Демонтаж перегородок с дверными блоками	м2	11	
4		Демонтаж чаши Генуя	шт.	2	
5		Демонтаж раковины	шт.	1	
6		Демонтаж писсуара	шт.	2	
7		Демонтаж дверного блока	шт.	3	
8		Устройство гидроизоляции пола	м2	22	
9		Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм	м2	22	
10		Обработка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	22	
11		Укладка плитки керамогранитной (нескользкая) с затиркой швов	м2	22	400x400мм цвет серая, RAL согласовать с заказчиком
12		Монтаж каркаса из профилей (стоечных и маяковых) под гипсокартон	м2	16,2	
13		Монтаж ГКЛВ(t=12мм) на каркас	м2	16,2	
14		Шпатлевание стыков	м2	16,2	
15		Обработка поверхности ГКЛВ грунтовкой глубокого проникновения	м2	16,2	
16		Установка новой чугунной чаши Генуя с сифоном, водораспределительным устройством и сливным бачком с подключением	шт.	2	цвет белый, Размеры в соответствии существующим
17		Штукатурка стен и откосов ц./п. раствором по маякам	м2	57	
18		Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	57	
19		Укладка плитки керамической на стены с затиркой швов. Устройство лючков для обслуживания коммуникаций.	м2	57	200x300мм (красная и белая) согласно дизайнпроекта от
20		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" со светодиодными встроенными светильниками (600x600мм)	м2	22	Плитка "Байкал" (600x600мм)
21		Устройство перегородок из композитных материалов серии "Наяда" высотой не менее 2м	м2	8	цвет белый
22		Установка дверей из композитных материалов без порога 600*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками	шт.	2	цвет белый (открывание наружу)
23		Установка дверей из композитных материалов серии "Наяда" без порога 800*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками и доводчиком. Пластиковой пиктограммой WS с силуэтом мужчины.	шт.	1	размер полотна двери. Цвет серый

24		Установка писсуара с подключением	шт.	2	Цвет белый
25		Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением к проточной воде	шт.	1	Цвет белый
26		Установка сенсорного дозатора для жидкого мыла (с автоматической подачей мыльного раствора)	шт.	1	Цвет белый
27		Установка сушилки для рук	шт.	1	Цвет белый
28		Установка держателя бумаги	шт.	2	Цвет белый
29		Монтаж вентиляционных решеток	шт.	4	белые
30		Монтаж зеркала (размер по ширине умывальника)	шт.	1	согласовать с Заказчиком
31		Монтаж труб водоснабжения и водотведения	компл.	1	
32		Устройство электропроводки, монтаж светильников, розеток, выключателя	компл.	1	
Женский сан. узел					
1	Отслоение напольной плитки, плесень на пластиковых панелях стен и потолка, нарушена гидроизоляция. Наличие плесени. Деревянные двери рассохлись.	Разборка покрытия стен и потолка из пластиковых панелей и каркаса из профилей с раствором до основания	м2	79	
2		Разборка покрытия пола из керамических плиток с раствором до основания	м2	22	
3		Демонтаж перегородок с дверными блоками	м2	21	
4		Демонтаж чаши Генуя	шт.	4	
5		Демонтаж раковины	шт.	1	
6		Демонтаж дверного блока входа в Ж/У	шт.	4	
7		Устройство гидроизоляции пола	м2	22	
8		Устройство выравнивающей стяжки пола средней толщиной 50мм	м2	22	
9		Обработка стяжки пола грунтовкой глубокого проникновения	м2	22	
10		Укладка плитки керамогранитной (нескользящей) с затиркой швов	м2	22	400х400мм цвет серая, RAL согласовать с заказчиком
11		Монтаж каркаса из профилей (стоечных и маяковых) под гипсокартон	м2	16,2	
12		Монтаж ГКЛВ(t=12мм) на каркас	м2	16,2	
13		Шпатлевание стыков	м2	16,2	
14		Обработка поверхности ГКЛВ грунтовкой глубокого проникновения	м2	16,2	
15		Установка новой чугунной чаши Генуя с сифоном, водораспределительным устройством и сливным бачком с подключением	шт.	4	цвет белый
16		Штукатурка стен и откосов ц./п. раствором по маякам	м2	59	
17		Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	59	
18		Укладка плитки керамической на стены с затиркой швов	м2	59	200х300мм (красная и белая) согласно дизайнпроекта
19		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" со светодиодными встроенными светильниками (600х600мм)	м2	22	Плитка "Байкал" (600х600мм)
20		Устройство перегородок из композитных материалов серии "Наяда" высотой не менее 2м	м2	12	цвет белый

21	Установка дверей из композитных материалов без порога 600*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками	шт.	4	цвет белый (открытие наружу)
22	Установка дверей из композитных материалов серии "Наяда" без порога 800*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками и доводчиком. Пластиковой пиктограммой WS с силуэтом женщины.	шт.	2	размер полотна двери. Цвет серый
23	Установка раковины керамической в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением к проточной воде	шт.	1	Цвет белый
24	Установка сенсорного дозатора для жидкого мыла (с автоматической подачей мыльного раствора)	шт.	1	Цвет белый
25	Установка сушилки для рук	шт.	1	Цвет белый
26	Монтаж зеркала (размер по ширине умывальника)	шт.	1	согласовать с Заказчиком
27	Установка держателя бумаги	шт.	4	Цвет белый
28	Монтаж труб водоснабжения и водотведения	компл.	1	
29	Устройство электропроводки, монтаж светильников, розеток, выключателя	компл.	1	
Материалы				
1	Гидроизоляция для пола	кг	66	
2	Песок (озерный, речной)	т	5,34	
3	Цемент М500	т	1,49	
4	Грунтовка глубокого проникновения	кг	40	
5	Клей плиточный	кг	640	
6	Плитка керамогранитная (нескользкая) на пол	м2	44	Цвет серый(400х400мм)
7	Затирка для швов	кг	80	
8	Профиль стоечный	м.п.	72	
9	Профиль маяковый	м.п.	36	
10	Шпатлевка	кг		
11	Гипсокартон (ГКЛВ, t=12мм)	м2	32,4	
12	Подвесы, дюбель гвозди, саморезы по металлу	компл.	1	на площадь 33м2
13	Чугунная чаша Генуя с сифоном, водораспределительным устройством и сливным бачком	шт.	6	Цвет белый
14	Писсуар	шт.	2	Цвет белый
15	Плитка керамическая (на стены)	м2	116	200х300мм (красная и белая) согласно дизайнпроекта
16	Подвесной потолок типа "Армстронг" с подсистемой и крепежными элементами	м2	44	Плитка "Байкал" (600х600мм)
17	Перегородки из композитных материалов серии "Наяда" высотой 2м	м2	20	Цвет белый
18	Двери из композитных материалов без порога 600*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками	шт.	6	Цвет белый
19	Установка дверей из композитных материалов серии "Наяда" без порога 800*2000 для влажных помещений с ручкой и наружными наличниками и доводчиком. Пластиковой пиктограммой WS с силуэтом женщины и мужчины.	шт.	3	размер полотна двери. Цвет серый
20	Светильник светодиодный PPL 595/U 36Вт 3000Лм 6500К IP20 универсальный (с драйвером) 2853509 Jazzway	шт.	8	
21	Рамка 1 пост Valena скрытой установки горизонтальная белый 774451 Legrand	шт.	6	
22	Розетка одноместная Valena скрытой установки с заземлением 16А белый 774420 Legrand	шт.	4	
23	Выключатель одноклавишный Valena скрытой установки IP20 белый 694260 Legrand	шт.	2	
24	Кабель ВВГнгLS-3х1,5	м.	100	
25	Кабель ВВГнгLS-3х2,5	м.	100	
26	Коробка распаячная 85х85х40мм	шт.	10	
27	Кабельные зажимы типа WAGO 222-413	шт.	30	
28	Труба гофрированная из ПНД, черная, D=20мм	шт.	100	

29	Клипса d=20 с шурупом	упак.	1	
30	Труба полипропилен D=20мм PN20	м.	60	
31	Угол 90° полипропилен D=20мм	шт.	50	
32	Угол 45° полипропилен D=20мм	шт.	20	
33	Тройник полипропилен D=20-20-20	шт.	20	
34	Муфта соединительная полипропилен D=20мм	шт.	10	
35	Переход полипропилен D=20мм - резьба наружная	шт.	10	
36	Разъемное соединение (американка) полипропилен D=20 - резьба наружная	шт.	10	
37	Кран шаровый Ду=20 мм (внутренняя резьба - наружная резьба)	шт.	14	
38	Кран порционный для писуаров	шт.	2	
39	Труба канализационная пластиковая Ду=100	м	40	
40	Труба канализационная пластиковая Ду=50	м	30	
41	Угол канализационный 90° Ду=100	шт.	10	
42	Тройник канализационный Ду=100	шт.	6	
43	Угол канализационный 90° Ду=50	шт.	10	
44	Тройник канализационный Ду=50	шт.	8	
45	Переход канализационной трубы с Ду100 на Ду50	шт.	2	
46	Заглушка для канализационной трубы Ду50	шт.	2	
47	Комплект креплений для водопроводных и канализационных труб	компл.	2	
48	Лючок ревизионный пластиковый 200x300	шт.	16	
49	Раковина керамическая в комплекте(сифон, смеситель, гибкие шланги) с подключением к проточной воде	шт.	2	цвет белый
50	Сенсорный дозатор для жидкого мыла (с автоматической подачей мыльного раствора)	шт.	2	Цвет белый
51	Сушилка для рук Puff 8851s, 2100 Вт, корпус - металл, цвет - хром	шт.	2	
52	Зеркало	шт.	2	
53	Держатель бумаги (пластиковый, настенного типа)	шт.	6	Цвет белый

Решением комиссии признано целесообразным проведение ремонта.

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Все кабинки укомплектовать несгораемой урной для бумаг и ершиком для унитаза.

Зам. главного механика

Главный энергетик

Инженер-строитель


С.В. Гуляев

Д.С. Мосиенко

А.С. Быченко

АБК (участковый этаж)

План на отм. -3.600

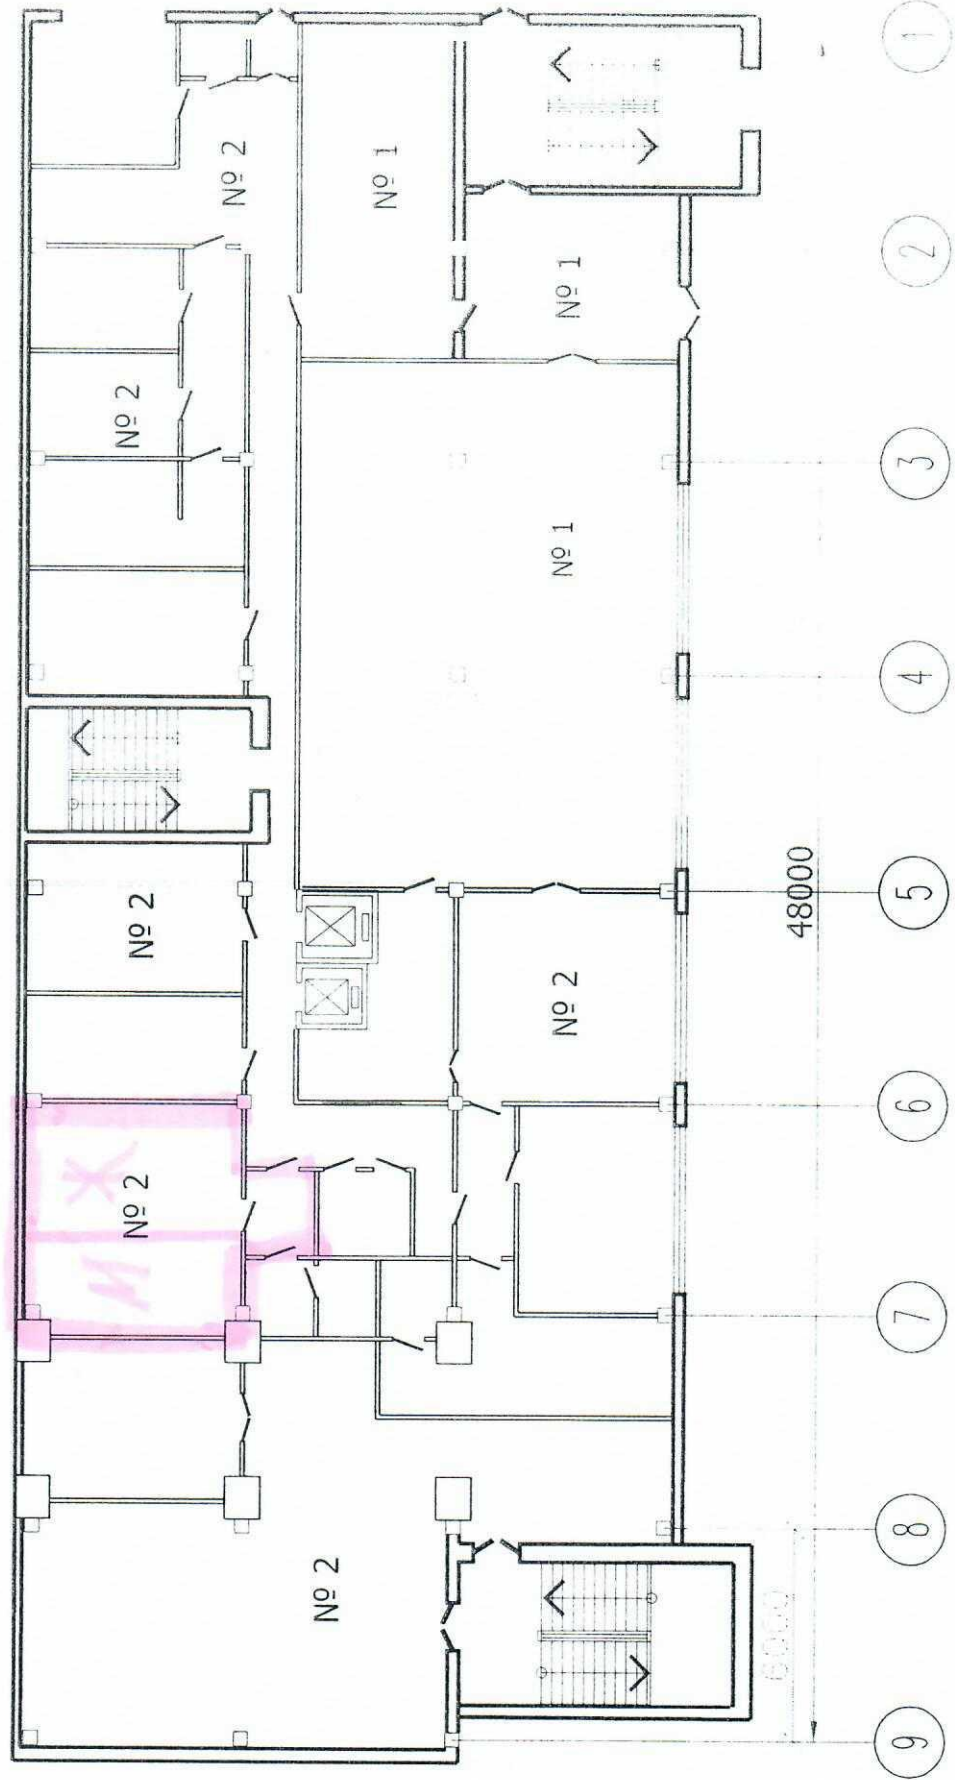

— всего выполняемые работы!