

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2022г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 08 » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 123

На выполнение работ: Демонтаж кирпичных парапетов, выступов, цоколя с демонтажем и порезкой обделок, сандриков и свесов из металла в осях 36-38/ Р-Т, на отм +0.000, в арендуемом помещении, здания "Производственный корпус", литер ЕЦ, инв. № 1000652, (РЦ-06), г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:


1. Выполнить работы согласно ведомости объемов работ: №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
4. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ. Вывоз строительного мусора за территорию завода силами подрядчика.
5. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|---|--------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист |
| 2. Планировка с местом проведения работ | 1 лист |

Главный механик

Вед. Инженер-строитель



И.В. Секач

А.А. Корчагин

ФС РПЗ 055.03
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПЗ"
С.В. Гуляев

" 08 / 11 / 2022г

Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта :здание «Производственный корпус», литер ЕЦ, инв. № 1000652, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2

Наименование работ: Демонтаж кирпичных парапетов, выступов, цоколя с демонтажем и порезкой обделок, сандриков и свесов из металла в осях 36-38/ Р-Т, на отм. от +0,000


На основе визуального осмотра установлено:

№ п./п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение кирпичной кладки парапетов, выступов, цоколя цветников и клумб в производственном помещении, вмятины, отрыв нарушение плоскостности обделок, свесов, сандриков и металлоконструкций	Демонтаж кирпичной кладки	тн.	19,60	
2		Демонтаж бетонного основания	тн.	3,74	
3		Демонтаж , порезка и перемещение металла.	тн.	1,95	
4		Уборка основания	м2	23,00	


Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) порезать на карты, погрузить и переместить в «ООО Металлком» инструментом Подрядчика, техникой подрядчика за счет Подрядчика.

Главный механик


 И.В. Секач

Вед. Инженер-строитель

 А.А. Корчагин

приложение № 2
к Техническому заданию № 123

«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв. №1000652

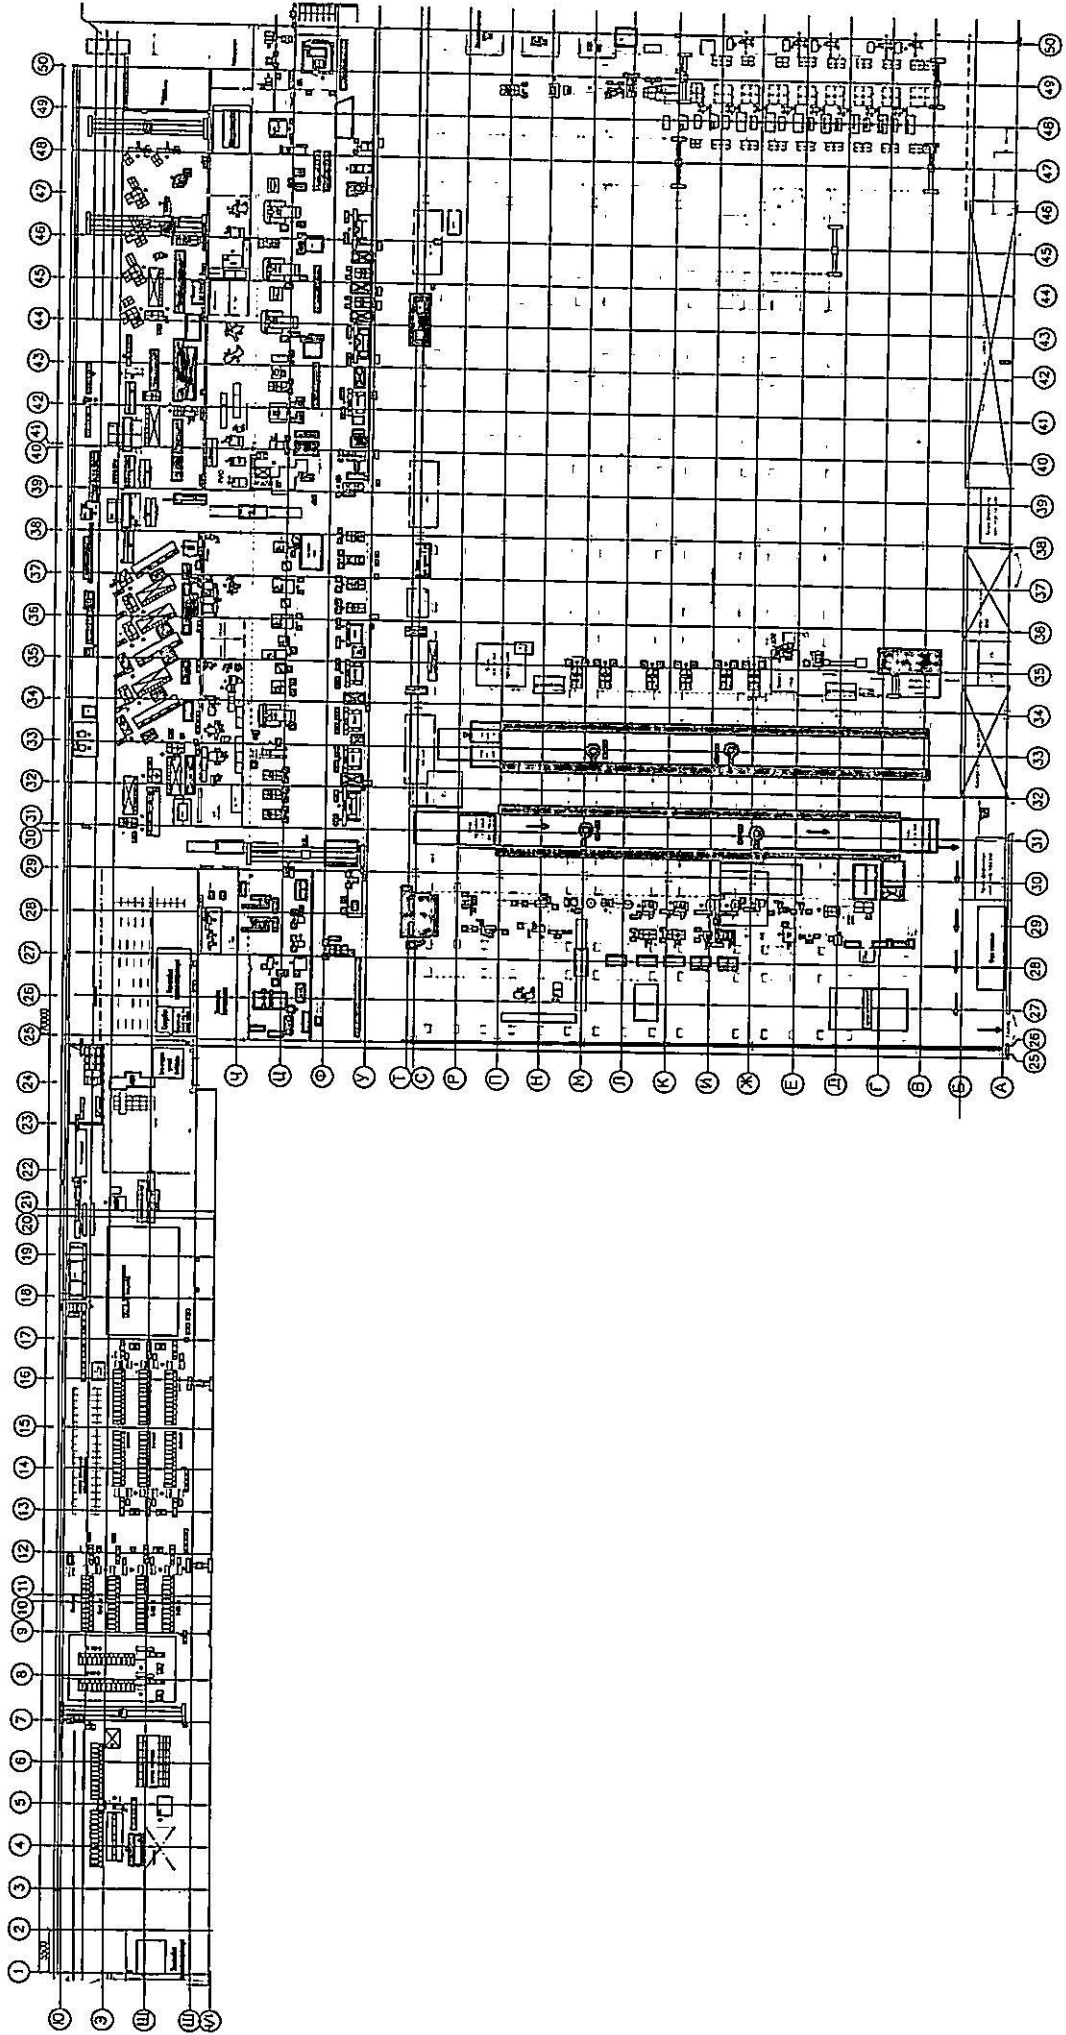

□ — Место пробеждения работ