

**ЗАКАЗЧИК:**

Главный инженер ООО «РПРЗ»  
\_\_\_\_\_ А.П. Колокольцев  
« 17 » \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2022г.

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Техническое задание № 30/6**

**На выполнение работ по ремонту металлоконструкции мостового крана рег. №7271 расположенного в здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Меньжинского 2/1/13.**

№ п/п	Q, т	Ширина пролета, м	СП	Инв. №	Зав. №	Тип и рег. №
2	15/3	22,5	ПЦ-35	7413	9728	ЭМК №27 рег. №269.06/П

**1. Состав работ.**

**Кран мостовой рег. №269.06/П (ЭМК №27)**

- 1.1. Произвести ремонт трещины левой стойки кабины управления.
- 1.2. В местах выполненного ремонта восстановит лакокрасочное покрытие.

**2. Общие требования к выполнению работ:**

- 2.1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком ППСР/ТУ (проект производства сварочных работ/технические условия).
- 2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства сварочных работ или технические условия на проведение работ и согласовать с представителями Заказчика.
- 2.3. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
- 2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов.
- 2.5. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
- 2.6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

**3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.**

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

#### **4. Требования к материалам и качеству сварки.**

Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 66 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

#### **5. Требования к документации.**

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт, ППСР/ТУ, сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, ВИК, копия удостоверения сварщика, журналы работ и входного контроля.

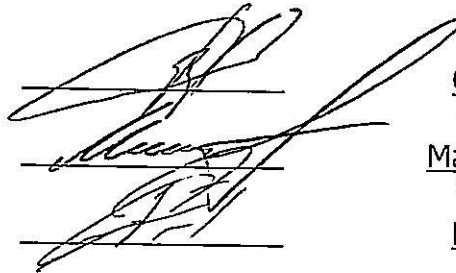
**Приложение №1.** Ведомость дефектов ЭМК №27.

Заказчик: \_\_\_\_\_ **ООО «РПЗ»**

Главный механик  
(должность)

Начальник ЦРО-46  
(должность)

Начальник БТН ОГМ  
(должность)



Секач И. В.  
(расшифровка)

Манацков Д.Б.  
(расшифровка)

Ротарь Е.Г.  
(расшифровка)

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

А.П.Колокольцев

" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

"Согласовано"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_

## Ведомость дефектов № \_\_\_\_\_

**На ремонт объекта:** мостовой кран рег. №269.06/П (поз.27) инв. №7413.**Работа:** ремонт металлоконструкции грузоподъемного крана рег. №269.06/П (поз.27) инв. №7413.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Трещина по металлу левой стойки кабины управления.	Произвести ремонт трещины левой стойки кабины управления.	ед	1	
2	В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие		м2	1	
<b>Материалы и заготовки</b>					
1	Грунт-эмаль 3 в 1 (желтая)		кг	1	
2	Электроды УОНИ 13-55		кг	5	


**Примечание:** работы производить из материалов, инструмента и техники подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46

Разработал:  
Начальник БТН ОГМ
  
 \_\_\_\_\_ И.В. Секач

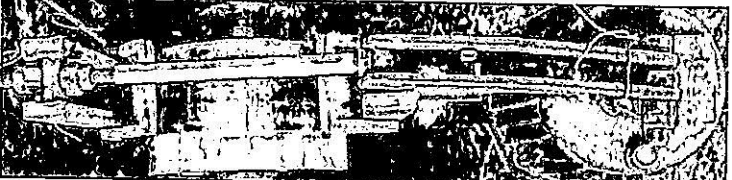
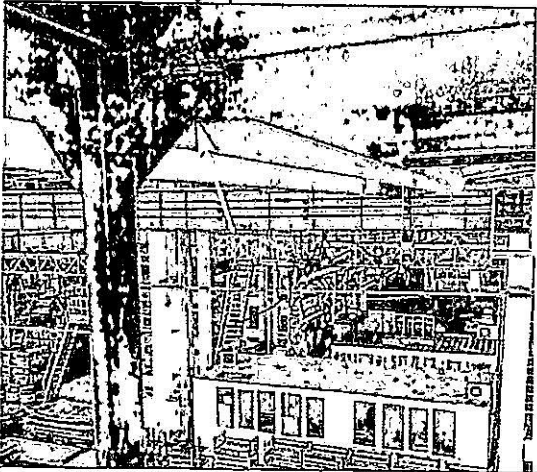
  
 \_\_\_\_\_ Д.Б. Манацков

  
 \_\_\_\_\_ Е.Г. Ротарь

Приложение 1

Перечень мероприятий, после выполнения которых ПС может быть допущено к дальнейшей эксплуатации.

Мостовой кран рег. № 269.06/П, цех. № 27

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения
1	Установить заземляющие перемычки электродвигателей, электрогидротолкателей, концевых выключателей механизмов крана, электрических шкафов и металлорукавов.	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
2	Восстановить проектное положение тормозных шкивов механизма передвижения крана относительно тормоза 	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
3	Установить защитные ограждения вращающихся частей механизма передвижения крана	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
4	Установить предохранительный замок на крюк вспомогательного подъема	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
5	Выполнить ремонт ограничителя механизма передвижения тележки (в сторону кабины управления)	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
6	Заварить трещину по металлу левой стойки кабины управления 	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
7	Выполнить ТО редукторов передвижения крана (отсутствует смазка, крышки смотровых отверстий открыты)	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
8	Заменить ходовые колеса тележки (износ по поверхности катания)	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
9	Заменить тормозной шкив механизма главного подъема (трещины на рабочей поверхности)	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации
10	Установить замок ПЗК, освещение в кабине управления	Устранить до начала дальнейшей эксплуатации