Приложение № ____ к договору _____
От «_____» _____ 2020г

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ Н.В. Пантелеев
«07» мая 2020г.

ПОДРЯДЧИК:
_____
_____
_____

Техническое задание №66

На выполнение работ по ремонту металлоконструкции грузоподъемного крана рег. №287.06/П (поз.16) инв. №7324, расположенного в здании «Кузнечно-прессовый корпус» литер БО, инв. №344.

Таблица №1.

№ п/п	Q, т	Ширина пролета, м	Место установки	Инв. №	Зав. №	Тип и рег. №
1	15/3	22,5	ПЦ-35/ 8 пролет	7324	16270	ЭМК №16 рег. №287.06/П

1. Состав работ.

1.1. Произвести замену уголка подвеса блоков полиспаста главного подъема к грузовой тележке.
1.2. Произвести ремонт трещины по основному металлу вертикального листа кронштейна крепления редуктора механизма передвижения грузовой тележки.
1.3. Произвести замену опорных элементов редуктора механизма главного подъема. После замены опорных элементов обеспечить соосность валов и барабана.
1.4. В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.
1.5. Работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком ППСР/ТУ (проект производства сварочных работ/технические условия).
2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать ППСР/ТУ на проведение работ и согласовать с представителями Заказчика.
2.3. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК»
2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ.
2.5. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
2.6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 11-20 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

4. Требования к материалам и качеству сварки.

Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 68 – 82 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

5. Требования к документации.

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт, сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, «ВИК», общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ, копия удостоверения сварщика.

Приложение 1. Ведомость дефектов.
Приложение 2. Фото дефектов.

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»** _____

Согласованно:

Главный механик (должность)	_____	Секач И. В. (расшифровка)
Начальник БТН ОГМ (должность)	_____	Скрипников Г.В. (расшифровка)
Начальник ЦРО-46 (должность)	_____	Манацков Д.Б. (расшифровка)

Приложение №1 к техническому заданию №66

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
_____Н.В. Пантелеев
"07" _____ 2020г

"Согласовано"
_____
_____
"___" _____

Ведомость дефектов №66/1

На ремонт объекта: мостовой кран рег. №287.06/П (поз.16) инв. №7324.

Работа: ремонт металлоконструкции грузоподъемного крана рег. №287.06/П (поз.16) инв. №7324, расположенного в здании «Кузнечно-прессовый корпус» литер БО, инв. №344.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Удалена часть сечения одного уголка подвеса блоков полиспаста главного подъема к грузовой тележке.	Произвести замену уголка подвеса блоков полиспаста главного подъема к грузовой тележке	ед.	1	
2	Трещина по основному металлу (L≈130мм) вертикального листа кронштейна крепления редуктора механизма передвижения грузовой тележки.	Произвести ремонт трещины по основному металлу вертикального листа кронштейна крепления редуктора механизма передвижения грузовой тележки	ед.	1	
3	Трещина по сварному шву (L≈450 мм) опорного элемента редуктора главного подъема (со стороны проходной галереи ГБ-1). Множественные трещины ребер опорного элемента редуктора главного подъема. Трещина по основному металлу опоры редуктора механизма главного подъема со стороны ГБ-2).	Произвести замену всех опорных элементов редуктора механизма главного подъема. *После замены опорных элементов обеспечить соосность валов механихма главного подъема и барабана .*	ед.	1	
4	В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие		м2	2	

Примечание: *работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.*

Главный механик _____ И.В. Секач

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Начальник БТН ОГМ _____ Г.В. Скрипников
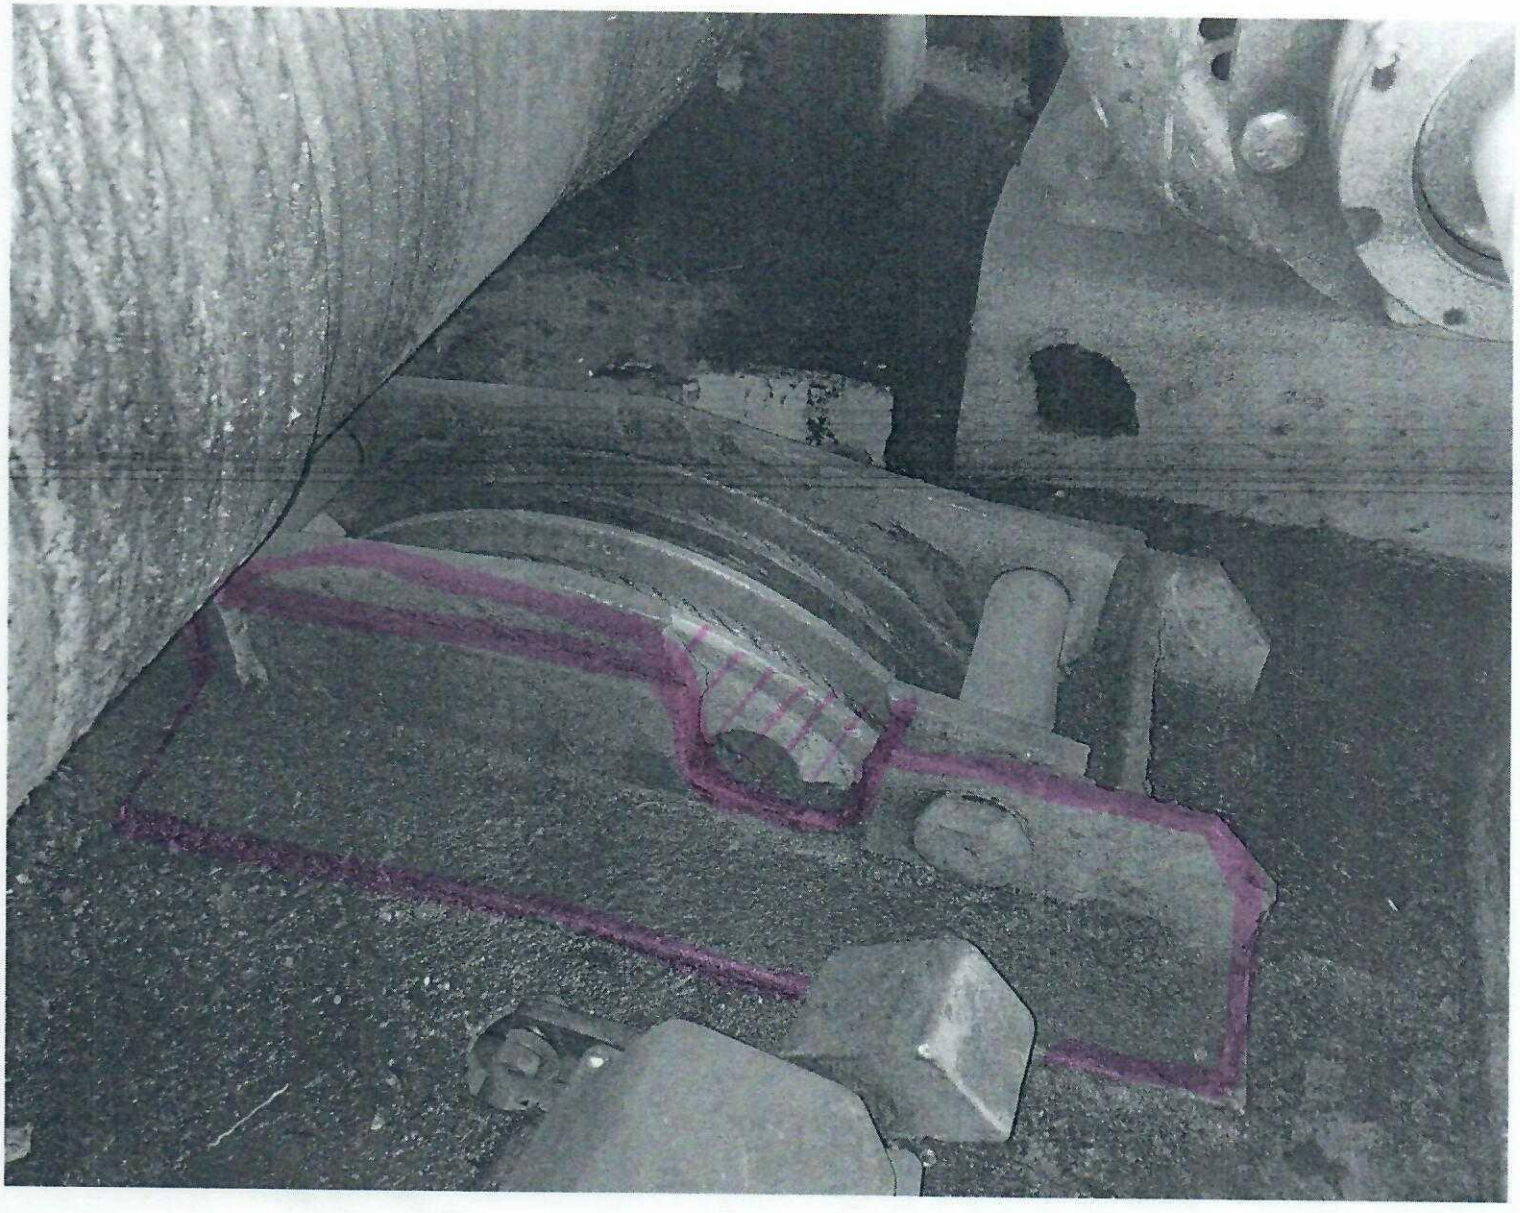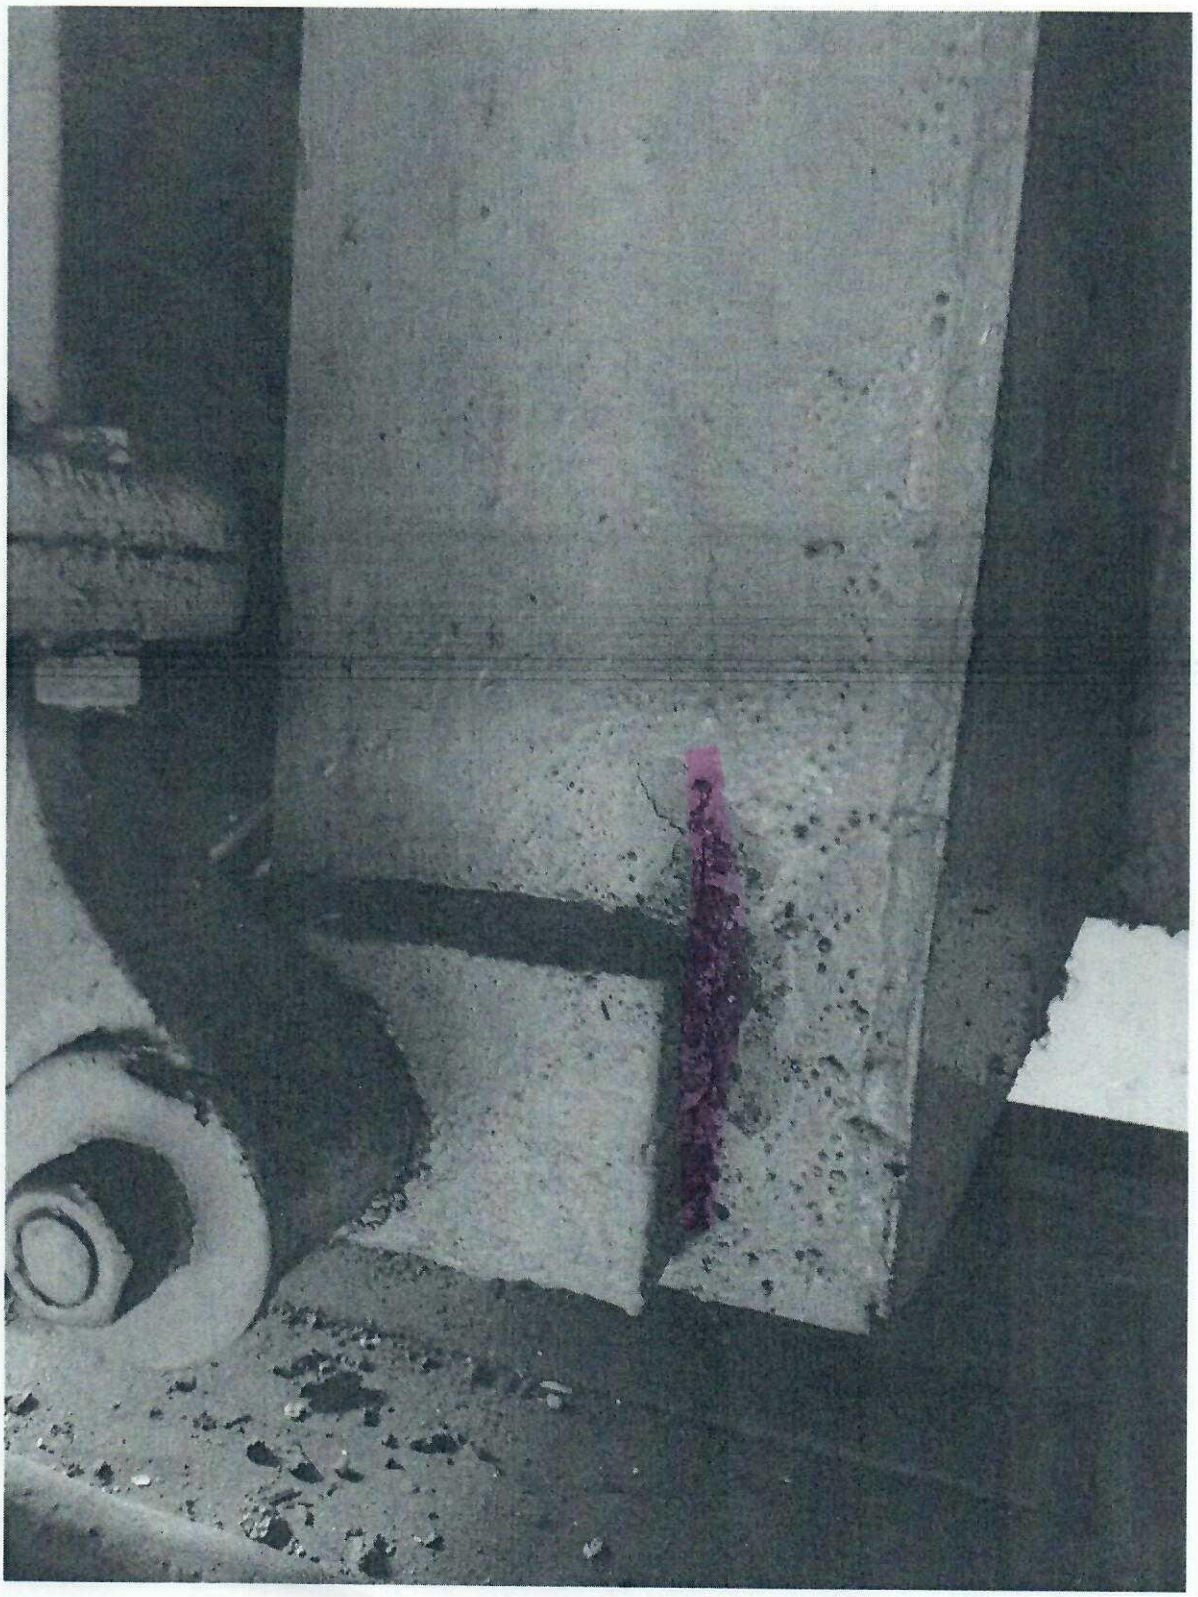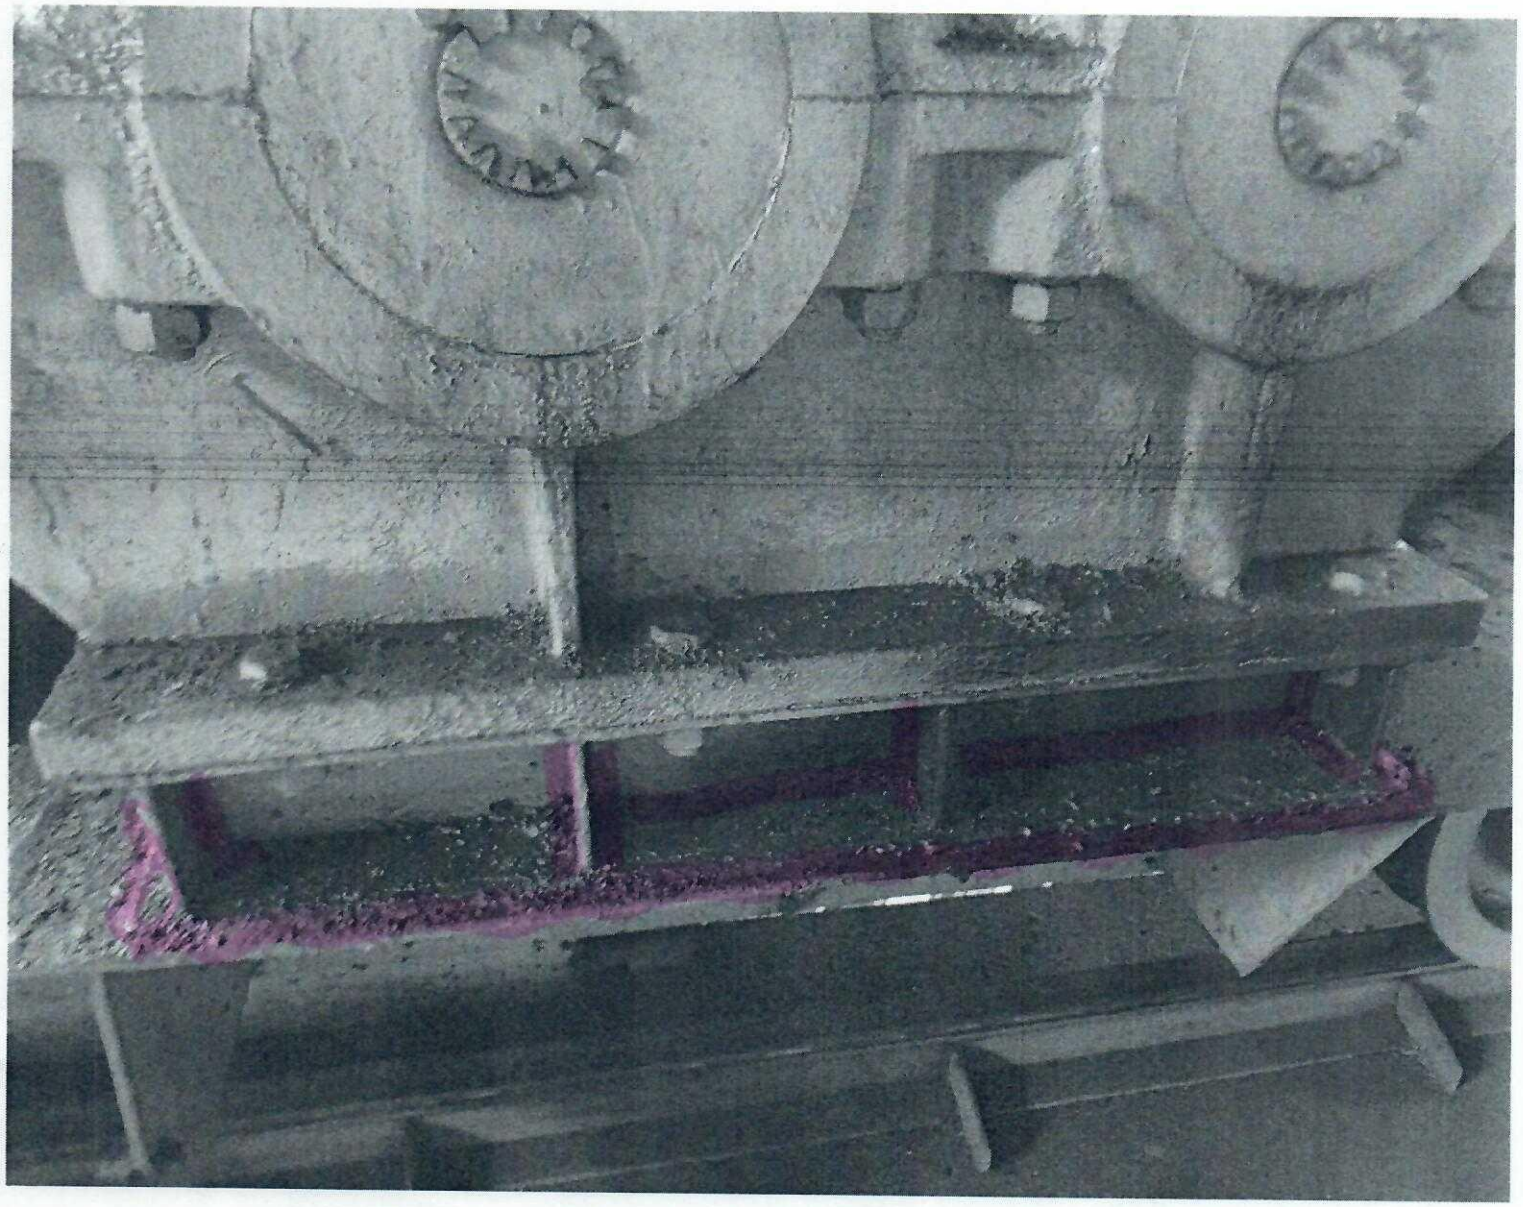
Приложение №2 к ТЗ №66