

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ А.П.Колокольцев
« 28 » февраля 2022 г.

ПОДРЯДЧИК:

Техническое задание № 34

На выполнение работ по ремонту металлоконструкции мостового крана крана рег. №239,12/П, инв.№13497 расположенного в арендуемом помещении здания Производственный корпус, литер БТ инв.№ 120 на участке г. Ростов-на-Дону, ул. Меньжинского 2/1/13.

№ п/п	Q, т	Ширина пролета, м	СП	Инв. №	Зав. №	Тип и рег. №
2	10	22,5	РЦ-06	13497	441354	ЭКК №2 рег. №239.12/П

1. Состав работ.

Кран мостовой рег. №239.12/П (ЭМК №2)

- 1.1. Произвести ремонт трещин металлоконструкции тележки в районе подшипниковой опоры барабана в количестве 3 шт.
- 1.2. Установить проектный буфер резиновый (БР) тележки крана в количестве 4 шт.
- 1.3. В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.

2. Общие требования к выполнению работ:

- 2.1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком ППСР/ТУ (проект производства сварочных работ/технические условия).
- 2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства сварочных работ или технические условия на проведение работ и согласовать с представителями Заказчика.
- 2.3. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
- 2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов.
- 2.5. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами (монтажник, сварщик НАКС, работа на высоте).
- 2.6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

4. Требования к материалам и качеству сварки.

Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 66 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

5. Требования к документации.

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт, ППСР/ТУ, сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, ВИК, копия удостоверения сварщика, журналы работ и входного контроля.


Приложение №1. Ведомость дефектов ЭКК №2.

Заказчик: _____ **ООО «РПЗ»** _____

Главный механик
(должность)

Начальник ЦРО-46
(должность)

Начальник БТН ОГМ
(должность)

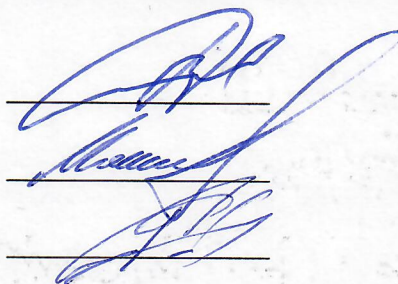

Секач И. В.
(расшифровка)

Манацков Д.Б.
(расшифровка)

Ротарь Е.Г.
(расшифровка)

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

А.П. Колокольцев

"___" _____ 2022 г.

"Согласовано"

"___" _____

Ведомость дефектов № 34/1**На ремонт объекта:** мостовой кран рег. №239.12/П (поз.2) инв. №13497.**Работа:** ремонт металлоконструкции грузоподъемного крана рег. №239.12/П (поз.2) инв. №13497.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Трещины по сварке металлоконструкции тележки в районе подшипниковой опоры барабаны	Произвести ремонт трещинметаллоконструкции тележки в районе подшипниковой опоры барабана.	ед.	3	
2	Установить проектный буфер резиновый (БР) тележки.	Установить проектный буфер резиновый (БР) тележки.	шт.	4	
4	В местах выполненного ремонта восстановит лакокрасочное покрытие		м2	1	
Материалы и заготовки					
1	Грунт-эмаль 3 в 1 (желтая)		кг	1	
2	Электроды УОНИ 13-55		кг	5	
3	Буфер резиновый (БР) тележки		шт.	4	

Примечание: работы производить из материалов, инструмента и техники подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46

Разработал:
Начальник БТН ОГМ

И.В. Секач

Л.Б. Мачанков

Е.Г. Ротарь