

ЗАКАЗЧИК:  
Главный инженер ООО «РПРЗ»  
А.П. Колокольцев  
«    »    2022г.

Приложение №    к Договору №     
От «    »    2022г.

ПОДРЯДЧИК:

«    »    2022г.

### Техническое задание № 30

На выполнение работ: Ремонт металлопластиковых оконных конструкций в осях 1-10 по оси Ю на отм. от +8,050 до +9,150 в арендуемом помещении, в здании «Производственный корпус», инв. № 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложения №1.
2. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место, указанное Заказчиком.
3. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и не техникой Заказчика.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложение:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка объекта

1 лист

1 лист

Ведущий инженер-строитель

А.А. Корчагин

Зам. Главного инженера

С.В. Гуляев

Приложение №1  
 к техническому заданию №30  
 ФС РПРЗ 055.03  
 "Утверждаю"  
 Главный инженер ООО "РПРЗ"  
 А.П. Колокольцев  
 2022 г.

**Ведомость дефектов № 1**

На ремонт объекта :здание «Производственный корпус», литер ЕЦ, инв. № 1000652, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского  
 2  
 Наименование работ: Ремонт металлопластиковых оконных конструкций в осях 1-10 по оси Ю на отм. от +8,050 до  
 +9,150

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Работа</b>					
1	Отклонение от горизонтали, поломка монтажных анкеров, нарушение герметичности между окном и стеной.	Выемка поликарбоната, восстановление геометрических параметров металлопластиковых конструкций, закрепление металлопластиковых конструкций в стеновые панели в новых местах, установка стеклопакетов, герметизация рамы по периметру.	м2	27,00	
<b>Материалы</b>					
№ п/п	Материал		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Анкер 7,5x200		шт.	90,00	
2	Поликарбонат 8мм		м2	12,00	
3	Пена монтажная		бал.	9,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .

Вед. Инженер-строитель



А.А. Корчагин


Зам. Главного инженера

С.В. Гуляев

«Производственный корпус» Гитер ЕЦ имб №0000652

приложение 2

к Техническому заданию № 30

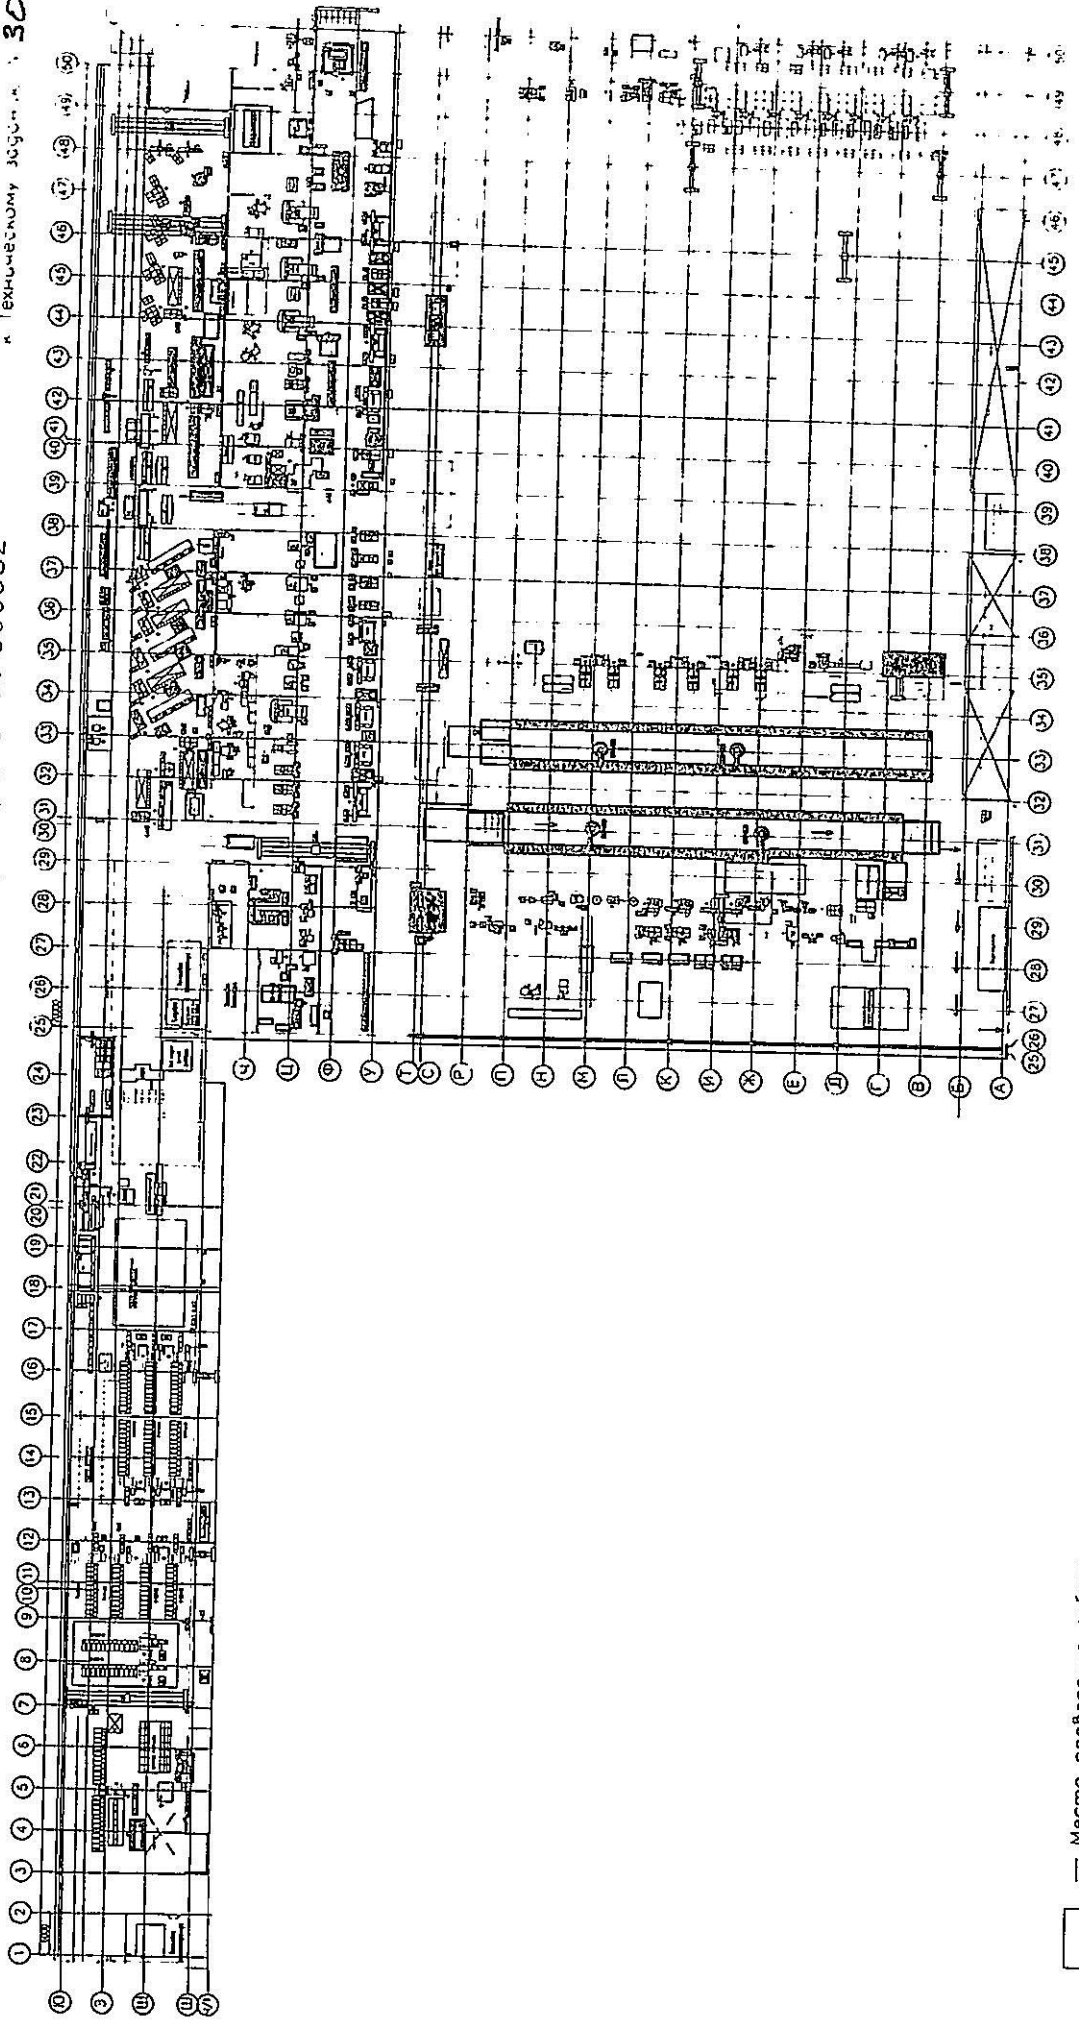

— Место проведения работ