

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

ЗАКАЗЧИК:

Зам. главного инженера ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 21 » февраля 2022г

## Техническое задание № 50/ 59

На выполнение работ: по ремонту мостового крана №24 г/п 10 т, установленного в арендованном помещении по осям 3-9 в осях Л-К здания литер «А» инв. № 00005712 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2

(Наименование цеха, здания, вида работ)

Заказчик: ООО «РПРЗ»

### 1. Состав выполняемых работ:

- Выполнить ремонт кабельного барабана согласно ведомости дефектов №50/59 (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

### 2. Общие требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
- Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 11-20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
- Электротехнические испытания проводить согласно требований ПТЭЭП, в специализированной электротехнической лаборатории, имеющей лицензию Ростехнадзора. По результатам испытаний предоставить технический отчет.
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструмента на рабочем месте.
- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.
- Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

### 3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

- Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.
- Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:
  - сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;
  - акты скрытых работ;
  - журнал общих работ;
  - технический отчет испытаний и проверки электрических сетей и электрооборудования в объеме:
    1. протокол проверки наличия цепи заземления (металлосвязи),
    2. протокол проверки сопротивления изоляции проводников.
- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

### 4. Требования к безопасности выполнения работ:

- Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.
- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
- Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.
- Работы в действующих электроустановках вести в соответствие с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

**Приложения:** 1. Ведомость дефектов №50/59 на 1л  
2. Планировка

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

Приложение №1  
к техническому заданию №50/59

"Утверждаю"

Зам. главного инженера  
ООО "РПРЗ"

С.В. Гуляев

21 февраля 2022 г.

Ведомость дефектов №50/59


На ремонт объекта: мостовой кран №24 г/п 10 т, установленный в арендованном помещении по осям 3-9 в осях Л-К здания литер «А» инв. № 00005712 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Работа</b>					
1	Разрушение корпуса	Замена кабельного барабана	шт.	1	
2	кабельного барабана,	Ремонт опорного кронштейна	шт.	1	
3	множественные повреждения кабеля, деформация опорной площадки	Замер сопротивления изоляции, цепи фаз-нуль установленного оборудования с оформлением протоколов	шт.	1	
4		Внесение изменений в паспорт крана	шт.	1	
<b>Материалы</b>					
1	Кабельный барабан		шт.	1	
2	Кабель медный гибкий сечением 4х1,5		м.п.	15,00	
3	Наконечники кабельные кольцевые под кабель 1,5мм <sup>2</sup>		шт.	10,00	
4	Наконечники кабельные штыревые под кабель 1,5мм <sup>2</sup>		шт.	10,00	
5	Кабельные стяжки 6х250мм		упак	1,00	
6	Метизы		компл.	1	

Главный энергетик

Д.С. Мосиенко

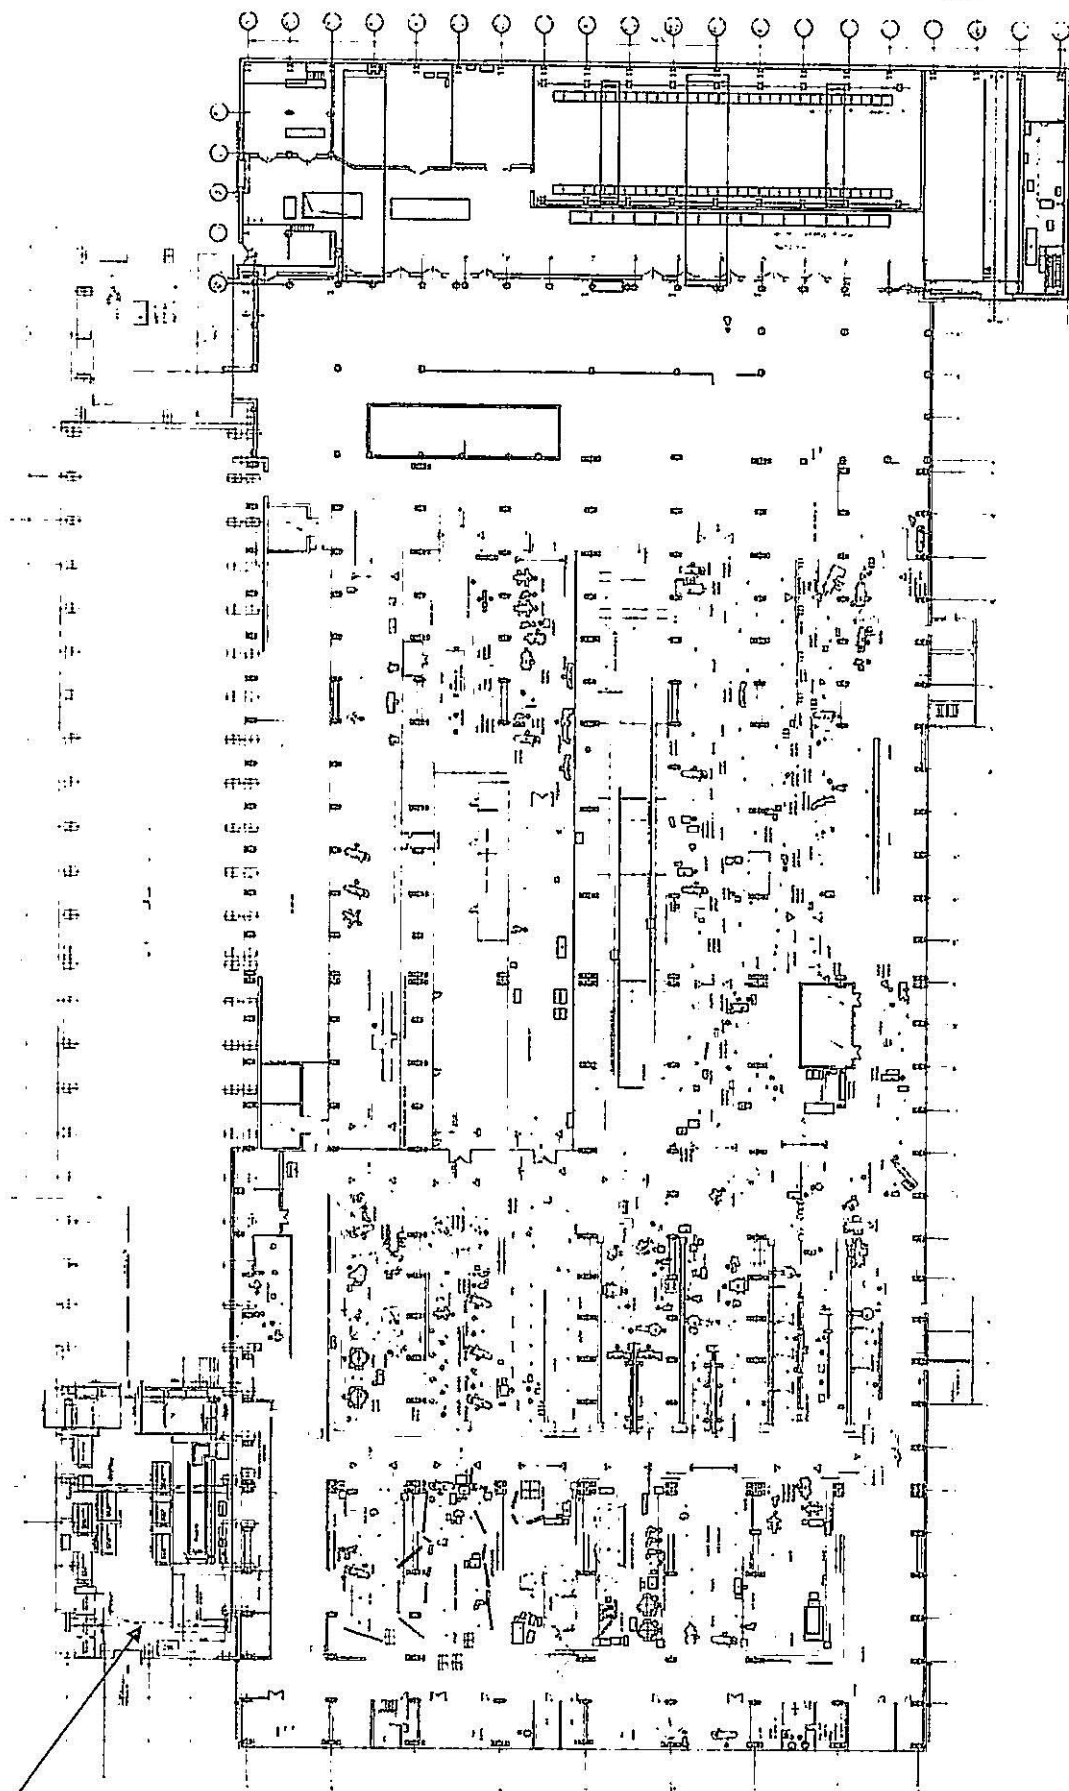

место проведения работ