

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« 05 » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Техническое задание № 142

На выполнение работ: порезка и демонтаж станка навивки шнека инв. №9282, расположенного в арендуемых помещениях здания Производственный корпус литер ЕЦ инв. №1000652 (РЦ-06), г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

## Содержания работ:

1. Произвести демонтаж станка навивки шнека инв. №9282, расположенного в РЦ-06 (2-й этаж), вес станка составляет ≈26т.
2. Произвести порезку станка навивки шнека инв. №9282 за территорией производственного корпуса.
3. Подрядная организация производит погрузку образовавшегося лома на транспорт и перемещение в ООО «Металлком».
4. Работы производить из материалов, инструмента и техникой Подрядной организации.

## Основные параметры и требования:

1. Перед началом работ Подрядная организация обязана разработать и согласовать график производства работ с Заказчиком.
2. Перед началом работ Заказчик производит отключение оборудования от сетей энергоподключения.
3. Произвести демонтаж станка навивки шнека инв. №9282, расположенного в РЦ-06 (2-й этаж) с применением ГПМ Заказчика.
4. Произвести порезку металлоконструкций станка навивки шнека инв. №9282 в размер 12А, с соблюдением мер противопожарной безопасности.
5. Произвести погрузку и перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком».
6. Работы выполнять обученными и аттестованными специалистами (газорезчики, крановщик-оператор в случае работ на кране, стропальщик).
7. Все работы по демонтажу, погрузке и перемещению будут производиться на территории действующего производства.
8. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.
9. Образовавшийся лом Подрядная организация передает Заказчику по акту оприходования на прицеповую кладовую.
10. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала. Все работы выполнять по согласованию с руководством РЦ-06.

К техническому заданию прилагается: планировка размещения оборудования

Разработано:

Зам. главного механика  
(должность)

(подпись)

Скрипников Г.В.

Ф.И.О.

Согласованно:

Главный механик  
(должность)

(подпись)

Секач И.В.

Ф.И.О.

Начальник ТБ РЦ-06  
(должность)

(подпись)

Солохин Е.В.

Ф.И.О.

И.о. начальника РЦ-06  
(должность)


(подпись)

Васильев А.Г.

Ф.И.О.

Дата составления: « 2 » 12 20 22 г.

”Производственный корпус” Литер ЕЦ инв. № 1000652  
План помещения на отм. +8,800

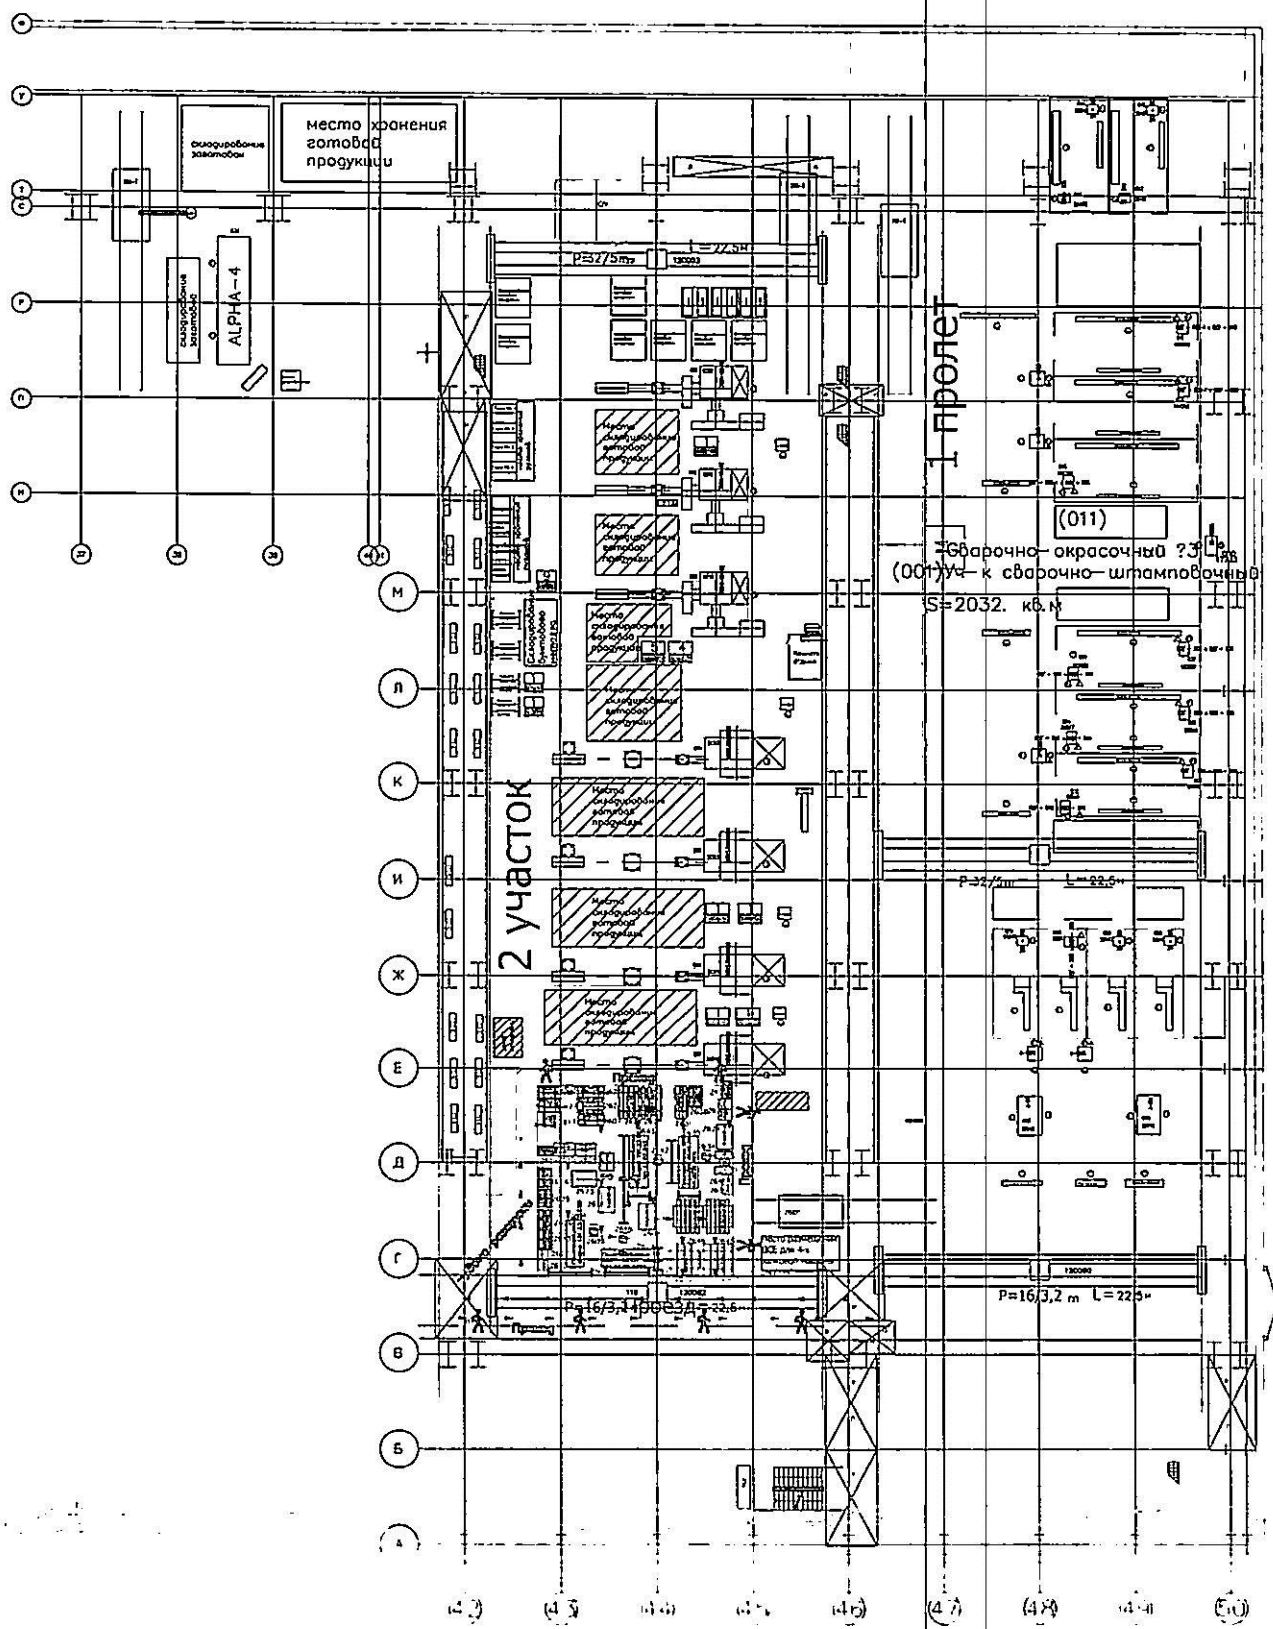

Место проведения работ.