

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер, ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

«___» _____ 2026 г.

Приложение № _____ к Договору № _____
От «___» _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

«___» _____ 2026 г.

Техническое задание № 102 / 26

На выполнение работ: **Устройство некапитальных строения (комната отдыха) в осях 8-9/Н-Н/2, в Кузнечно-прессовом корпусе инв. №344 Литер БО, по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2х.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно ведомости объемов работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2), а также габаритные размеры комнаты отдыха (приложение №3).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, национальных стандартов и сводов правил: СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП16.133.2017 «Стальные конструкции», СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трёхслойных панелей. Правила проектирования», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.

- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Металл, образовавшийся в процессе сортировки и уборки мусора, Подрядчик за свой счет режет на карты 1500х500 мм, производит погрузочные работы своими силами перемещает в ООО «Металлком» на собственном транспорте, оставшийся строительный мусор, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
 - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
 - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение

вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

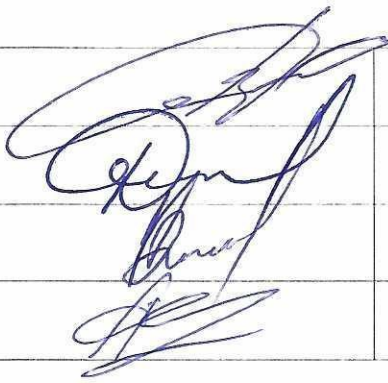
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Ведомость объемов работ 3 листах.
2. Схеме расположения объекта 1 лист.
3. Габаритные размеры комнаты отдыха 1 лист.

Главный механик		И.В. Секач
Главный энергетик		Д.С. Мосиенко
Начальник цеха ПЦ-35		А.Г. Васильев
Ведущий инженер-строитель		А.А. Слепков

Приложение №1
к техническому заданию № 102/26

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

С.В. Гуляев

2026г

Ведомость объемов работ №_1__

На выполнение работ по устройству некапитального строения (комната отдыха) в осях 8-9/Н-Н/2 в Кузнечно-прессовом корпусе инв. №344 Литер БО, по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2х.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	
1	Устройство металлического каркаса с предварительной грунтовкой и окраской	тн	1,645	
2	Монтаж сэндвич-панелей на кровлю с подрезкой по месту, монтаж фасонных элементов	м2	45	
3	Монтаж сэндвич-панелей на стены с подрезкой по месту, монтаж фасонных элементов h=3,0	м2	81,73	
4	Монтаж противопожарных оконных блоков 3720x1500 мм; 4 шт. (монтаж оконных блоков, монтаж скоб, нащельника)	м2	22,32	
5	Монтаж противопожарного дверного блока (монтаж дверных блоков, монтаж скоб, нащельника, доводчика) 1200x2100 мм	шт	1	
6	Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 9006. уголки, планки. отливы (изготовить исходя из существующих размеров примыкания и стыков конструкций окон, дверей, сэндвич панелей).	мп	120	
7	Подготовка напольного покрытия (шлифовка, очистка основания, обеспыливание)	м2	45	
8	Грунтовка основании для укладки плитки	м2	45	
9	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 600x600 мм с затиркой швов	м2	45	
10	Устройство напольного плинтуса	мп	26,8	
11	Монтаж светильников светодиодных ДПО/ДСО OF 20 S 40 OPH 940 L1200 BK 1128x50x75мм 40Вт 4000К IP20 Ra90 подвесной/накладной линейный в компл. с тросом 1.5м черн. Русский Свет 11112023293	шт	14	
12	Монтаж розетки 2-м ОП Blanca 16A IP20 250B с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE BLNRA010211	шт	14	
13	Монтаж выключателя 1-кл. ОП Blanca 10A IP20 (сх. 1) 250B с изолир. пластиной бел. SE BLNVA101011	шт	2	
14	Монтаж корпуса навесного ЩРН-П-24 24мод. IP41 пластик. DEKraft	шт	1	
18	Сборка щита распределительного	шт	1	
19	Монтаж кабельного канала 25x25	м	40	
20	Монтаж коробки распределительной 80x80x40	шт	6	
21	Подключение клеммников wago 222-413	шт	50	
22	Прокладка кабеля ВВГнг-Is-3x2,5	м	100	
23	Прокладка кабеля ВВГнг-Is-3x1,5	м	100	
24	Прокладка провода ПВС-3x1,5 (черный)	м	20	
25	Прокладка кабеля КГ-4x6	м	50	
26	Прокладка металлорукава в ПВХ изоляции d-20мм	м	50	
28	Монтаж сплит-системы (18000 BTU)	шт	1	
30	Установка водонагревателя электрического Ariston VELIS TECH PW ABSE (30л, плоский) или аналог	шт	1	
31	Прокладка трубы полипропилен DN-20, PN20	м	50	
32	Монтаж держателя трубы 20мм (клипса)	шт	20	

33	Монтаж крана шарового 1/2" с американкой (BP-HP)	шт	4	
34	Монтаж гибкой подводки 60см (20BP-20BP)	шт	4	
35	Монтаж отвода 90гр полипропилен DN-20	шт	20	
36	Монтаж соединителя полипропилен DN-20	шт	20	
37	Монтаж тройника полипропилен DN-20-20-20	шт	4	
38	Монтаж перехода полипропилен-резьба 20-1/2" HP	шт	10	
39	Прокладка трубы канализационной DN-50 (L-2000)	шт	20	
40	Монтаж отвода канализационного 45гр DN-50	шт	10	
41	Монтаж отвода канализационного 90гр DN-50	шт	4	
42	Монтаж смесителя для кухонной мойки Haiba латунь, с высоким поворотным изливом, хром HB4525	шт	1	
43	Установка настольной мойки MIXLINE PRO 50x50, 3 мм, выпуск 3 1/2, 20 см, с сифоном, сатин 547229	шт	1	
№	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Труба профильная 100x100x3	тн	1,119	
2	Труба профильная 100x50x3	тн	0,826	
3	Грунтовка быстросохнущая ГФ-021 Огнетитан. Серая. ГОСТ 25129-82.	кг	40	
4	Краска Огнезащитная для металла Neomid RAL 9006	кг	45	
5	Трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер с минерал ватным утеплителем 60мм. Цвет панелей изнутри - белый RAL 9010, снаружи - серый RAL 9006. с крепежом.	м2	48,5	
6	Трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер с минерал ватным утеплителем 60мм. Цвет панелей изнутри - белый RAL 9010, снаружи - серый RAL 9006 с крепежом.(стены) h=3 м	м2	85,81	
7	Оконные блоки противопожарные EIW 60 из алюминия, цвет серый RAL 9006,(4M1-16-K4), (два окна с открывающимися створками в одной плоскости, два окна с открывающимися створками в двух плоскостях) в комплекте с крепежом и монтажными скобами. 1500x3720 мм 1500x3720 мм 1500x3720 мм	м2	22,32	
8	Дверной противопожарный блок из алюминия, цвет серый RAL 9006, ДМН 2150-970 ГУ дверной проем в свету 2100(h)x1200мм (входная дверь) в комплекте с крепежом и монтажными скобами.	шт	1	
9	Доводчик дверной Арекс усилие от 50 кг	шт	1	
10	Грунтовка глубокого проникновения	л	30	
11	Клей плиточный	кг	530	
12	Гранитная плитка 600x600x30 цвет светло серый	м2	51,75	
13	Затирка для швов	кг	35	
14	Плинтус алюминиевый анодированный напольный Diele ПЛ60 501л серебро с крепежом	мп	27	
15	Пена монтажная Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая 1000 мл	шт	8	
16	Светильник светодиодный ДПО/ДСО OF 20 S 40 OPH 940 L1200 BK 1128x50x75мм 40Вт 4000K IP20 Ra90 подвесной/накладной линейный в компл. с тросом 1.5м черн. Русский Свет 11112023293	шт	14	
17	Розетка 2-м ОП Blanca 16A IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE BLNRA010211	шт	14	
18	Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10A IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. SE BLNVA101011	шт	2	
19	Корпус навесной ЩРН-П-24 24мод. IP41 пластик. DEKraft	шт	1	
20	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	
21	Выключатель автоматический модульный 1п В 32А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	
22	Выключатель автоматический модульный 1п В 25А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	8	

23	Выключатель автоматический модульный 1п В 10А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	
24	Кабельный канал 25х25	м	40	
25	Коробка распределительная 80х80х40	шт	6	
26	Клеммник wago 222-413	шт	50	
27	Кабель ВВГнг-ls-3х2,5	м	100	
28	Кабель ВВГнг-ls-3х1,5	м	100	
29	Провод ПВС-3х1,5 (черный)	м	20	
30	Кабель КГ-4х6	м	50	
31	Металлорукав в ПВХ изоляции d-20мм	м	50	
32	Стяжки кабельные 6х250 (черные)	упак	5	
33	Сплит-система (18000 BTU)	шт	1	
34	Кулер Hot-Frost напольный	шт	2	
35	Водонагреватель электрический Ariston VELIS TECH PW ABSE (30л, плоский) или аналог	шт	1	
36	Труба полипропилен DN-20, PN20	м	50	
37	Держатель трубы 20мм (клипса)	шт	50	
38	Кран шаровый 1/2" с американкой (BP-HP)	шт	4	
39	Гибкая подводка 60см (20BP-20BP)	шт	4	
40	Отвод 90гр полипропилен DN-20	шт	20	
41	Соединитель полипропилен DN-20	шт	20	
42	Тройник полипропилен DN-20-20-20	шт	4	
43	Переход полипропилен-резьба 20-1/2" HP	шт	10	
44	Труба канализационная DN-50 (L-2000)	шт	20	
45	Отвод канализационный 45гр DN-50	шт	10	
46	Отвод канализационный 90гр DN-50	шт	4	
47	Смеситель для кухонной мойки Haiba латунь, с высоким поворотным изливом, хром HB4525	шт	1	
48	Настольная мойка MIXLINE PRO 50х50, 3 мм, выпуск 3 1/2, 20 см, с сифоном, сатин 547229	шт	1	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
4. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
5. Работы выполнять согласно ВОР.
6. Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению .

Главный механик

И.В. Секач

Главный энергетик

Д.С. Мосиенко

Ведущий инженер строитель

А.А. Слепков

[illegible]

11/11/10

11/11/10

Приложение № 2
к ТЗ № 102 / 26

Габаритные размеры комнаты отдыха

