

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

«___» _____ 2026 г.

Приложение №___ к Договору №___
От «___» _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

«___» _____ 2026 г.

Техническое задание № 103 / 26

На выполнение работ: **Устройство некапитальных строения (комната отдыха) в осях 8-9/К/З-М/2, в Кузнечно-прессовом корпусе инв. №344 Литер БО, по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2х.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно ведомости объемов работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2), а также габаритные размеры комнаты отдыха (приложение №3).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, национальных стандартов и сводов правил: СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП16.133.2017 «Стальные конструкции», СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трёхслойных панелей. Правила проектирования», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организывает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Металл, образовавшийся в процессе сортировки и уборки мусора, Подрядчик за свой счет режет на карты 1500х500 мм, производит погрузочные работы своими силами перемещает в ООО «Металлком» на собственном транспорте, оставшийся строительный мусор, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
 - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
 - после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение

вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.


- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (заклад, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Ведомость объемов работ 2 листах.
2. Схеме расположения объекта 1 лист.
3. Габаритные размеры комнаты отдыха 1 лист.

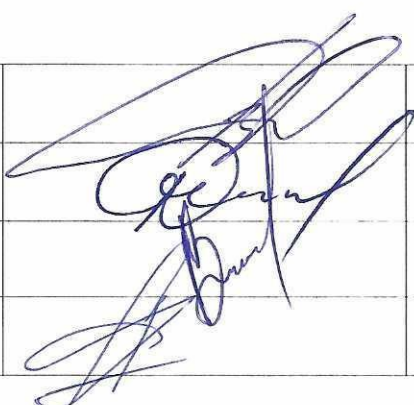Главный механик		И.В. Секач
Главный энергетик		Д.С. Мосиенко
Начальник цеха ПЦ 35		А.Г. Васильев
Ведущий инженер-строитель		А.А. Слепков

Приложение №1
к техническому заданию № 103/26
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
2026г

Ведомость объемов работ № 1__

На выполнение работ по устройству некапитального строения (комната отдыха)
в осях 8-9/К/3-М/2 в здании "Кузнечно-прессового корпуса" Литер "БО", инв.№344 по Ростов-
на-Дону ул.Менжинского, 2х.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	
	1 этап			
1	Устройство металлического каркаса с предварительной грунтовкой и окраской	тн	2,608	
2	Монтаж сэндвич-панелей на кровлю с подрезкой по месту, монтаж фасонных элементов	м2	75	
3	Монтаж сэндвич-панелей на стены с подрезкой по месту, монтаж фасонных элементов h=3,0	м2	105,57	
4	Монтаж противопожарных оконных блоков 4800х1500 мм - 3 шт., 4200х1500 мм - 1 шт., 3000х1500 мм - 1 шт. (монтаж оконных блоков, монтаж скоб, нащельника)	м2	32,4	
5	Монтаж противопожарного дверного блока (монтаж дверных блоков, монтаж скоб, нащельника, доводчика) 1300х2100 мм	шт	1	
6	Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 9006. уголки, планки. отливы (изготовить исходя из существующих размеров примыкания и стыков конструкций окон, дверей, сэндвич панелей).	мп	171,76	
7	Подготовка напольного покрытия (шлифовка, очистка основания, обеспыливание)	м2	70	
8	Грунтовка основании для укладки плитки	м2	70	
9	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 600х600 мм с затиркой швов	м2	70	
10	Устройство напольного плинтуса	мп	40,5	
11	Монтаж светильников светодиодных ДПО/ДСО OF 20 S 40 OPH 940 L1200 BK 1128х50х75мм 40Вт 4000K IP20 Ra90 подвесной/накладной линейный в компл. с тросом 1.5м черн. Русский Свет 11112023293	шт	20	
12	Монтаж розетки 2-м ОП Blanca 16A IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE BLNRA010211	шт	14	
13	Монтаж выключателя 1-кл. ОП Blanca 10A IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. SE BLNVA101011	шт	2	
14	Монтаж корпуса навесного ЩРН-П-24 24мод. IP41 пластик. DEKraft	шт	1	
15	Сборка щита распределительного	шт	1	
16	Монтаж кабельного канала 25х25	м	60	
17	Монтаж коробки распределительной 80х80х40	шт	6	
18	Подключение клеммников wago 222-413	шт	50	
19	Прокладка кабеля ВВГнг-Is-3х2,5	м	150	
20	Прокладка кабеля ВВГнг-Is-3х1,5	м	150	
21	Прокладка провода ПВС-3х1,5 (черный)	м	30	
22	Прокладка кабеля КГ-4х6	м	50	
23	Прокладка металлорукава в ПВХ изоляции d=20мм	м	50	
24	Монтаж сплит-системы (28000 BTU)	шт	1	
25	Установка водонагревателя электрического Ariston VELIS TECH PW ABSE (30л, плоский) или аналог	шт	1	
26	Прокладка трубы полипропилен DN-20, PN20	м	50	

27	Монтаж держателя трубы 20мм (клипса)	шт	20	
28	Монтаж крана шарового 1/2" с американкой (BP-HP)	шт	4	
29	Монтаж гибкой подводки 60см (20BP-20BP)	шт	4	
30	Монтаж отвода 90гр полипропилен DN-20	шт	20	
31	Монтаж соединителя полипропилен DN-20	шт	20	
32	Монтаж тройника полипропилен DN-20-20-20	шт	4	
33	Монтаж перехода полипропилен-резьба 20-1/2" HP	шт	10	
34	Прокладка трубы канализационной DN-50 (L-2000)	шт	20	
35	Монтаж отвода канализационного 45гр DN-50	шт	10	
36	Монтаж отвода канализационного 90гр DN-50	шт	4	
37	Монтаж смесителя для кухонной мойки Haiba латунь, с высоким поворотным изливом, хром HB4525	шт	1	
38	Установка настольной мойки MIXLINE PRO 50x50, 3 мм, выпуск 3 1/2, 20 см, с сифоном, сатин 547229	шт	1	
№	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Труба профильная 100x100x3	тн	0,708	
2	Труба профильная 100x50x3	тн	0,434	
3	Швеллер 10	тн	0,36	
4	Швеллер 14	тн	0,793	
5	Грунтовка быстросохнущая ГФ-021 Огнетитан. Серая. ГОСТ 25129-82.	кг	5	
6	Краска Огнезащитная для металла Neomid RAL 9006	кг	45	
7	Трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер с минерал ватным утеплителем 60мм. Цвет панелей изнутри - белый RAL 9010, снаружи - серый RAL 9006. с крепежом.	м2	82,5	
8	Трехслойные сэндвич-панели заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием Полиэстер с минерал ватным утеплителем 60мм. Цвет панелей изнутри - белый RAL 9010, снаружи - серый RAL 9006 с крепежом.(стены) h=3 м	м2	110,84	
9	Оконные блоки противопожарные EIW 60 из алюминия, цвет серый RAL 9006,(4M1-16-K4), (два окна с открывающимися створками в одной плоскости, три окна с открывающимися створками в двух плоскостях) в комплекте с крепежом и монтажными скобами. 1500x4800 мм 1500x4800 мм 1500x4800 мм 1500x3000 мм 1500x4200 мм	м2	32,4	
10	Дверной противопожарный блок из алюминия, цвет серый RAL 9006, ДМН 2150-970 ГУ дверной проем в свету 2100(h)x1300мм (входная дверь) в комплекте с крепежом и монтажными скобами.	шт	1	
11	Доводчик дверной Арекс усилие от 50 кг	шт	1	
12	Грунтовка глубокого проникновения	л	20	
13	Клей плиточный	кг	500	
14	Гранитная плитка 600x600x30 цвет светло серый	м2	70	
15	Затирка для швов	кг	70	
16	Плинтус алюминиевый анодированный напольный Diele ПЛ60 501л серебро с крепежом	мп	40,5	
17	Пена монтажная Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая 1000 мл	шт	8	
18	Светильник светодиодный ДПО/ДСО OF 20 S 40 OPH 940 L1200 BK 1128x50x75мм 40Вт 4000K IP20 Ra90 подвесной/накладной линейный в компл. с тросом 1.5м черн. Русский Свет 11112023293	шт	20	
19	Розетка 2-м ОП Blanca 16A IP20 250В с заземл. без защ. шторок с изолир. пластиной бел. SE BLNRA010211	шт	14	
20	Выключатель 1-кл. ОП Blanca 10A IP20 (сх. 1) 250В с изолир. пластиной бел. SE BLNVA101011	шт	2	
21	Корпус навесной ЩРН-П-24 24мод. IP41 пластик. DEKraft	шт	1	
22	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	

23	Выключатель автоматический модульный 1п В 32А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	
24	Выключатель автоматический модульный 1п В 25А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	8	
25	Выключатель автоматический модульный 1п В 10А 4.5кА ВА-101 DEKraft	шт	1	
26	Кабельный канал 25х25	м	60	
27	Коробка распределительная 80х80х40	шт	6	
28	Клеммник wago 222-413	шт	50	
29	Кабель ВВГнг-Is-3х2,5	м	150	
30	Кабель ВВГнг-Is-3х1,5	м	150	
31	Провод ПВС-3х1,5 (черный)	м	30	
32	Кабель КГ-4х6	м	50	
33	Металлорукав в ПВХ изоляции d-20мм	м	50	
34	Стяжки кабельные 6х250 (черные)	упак	5	
35	Сплит-система (28000 BTU)	шт	1	
36	Водонагреватель электрический Ariston VELIS TECH PW ABSE (30л, плоский) или аналог	шт	1	
37	Труба полипропилен DN-20, PN20	м	50	
38	Держатель трубы 20мм (клипса)	шт	50	
39	Кран шаровый 1/2" с американкой (BP-HP)	шт	4	
40	Гибкая подводка 60см (20BP-20BP)	шт	4	
41	Отвод 90гр полипропилен DN-20	шт	20	
42	Соединитель полипропилен DN-20	шт	20	
43	Тройник полипропилен DN-20-20-20	шт	4	
44	Переход полипропилен-резьба 20-1/2" HP	шт	10	
45	Труба канализационная DN-50 (L-2000)	шт	20	
46	Отвод канализационный 45гр DN-50	шт	10	
47	Отвод канализационный 90гр DN-50	шт	4	
48	Смеситель для кухонной мойки Haiba латунь, с высоким поворотным изливом, хром HB4525	шт	1	
49	Настольная мойка MIXLINE PRO 50х50, 3 мм, выпуск 3 1/2, 20 см, с сифоном, сатин 547229	шт	1	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
4. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
5. Работы выполнять согласно ВОР.
6. Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению .

Главный механик

Главный энергетик

Ведущий инженер строитель


И.В. Секач

Д.С. Мосиенко

А.А. Слепков

**Планировка с место расположением
комнаты отдыха в ПЦ -35**

Приложение №1
к ТЗ №103/26

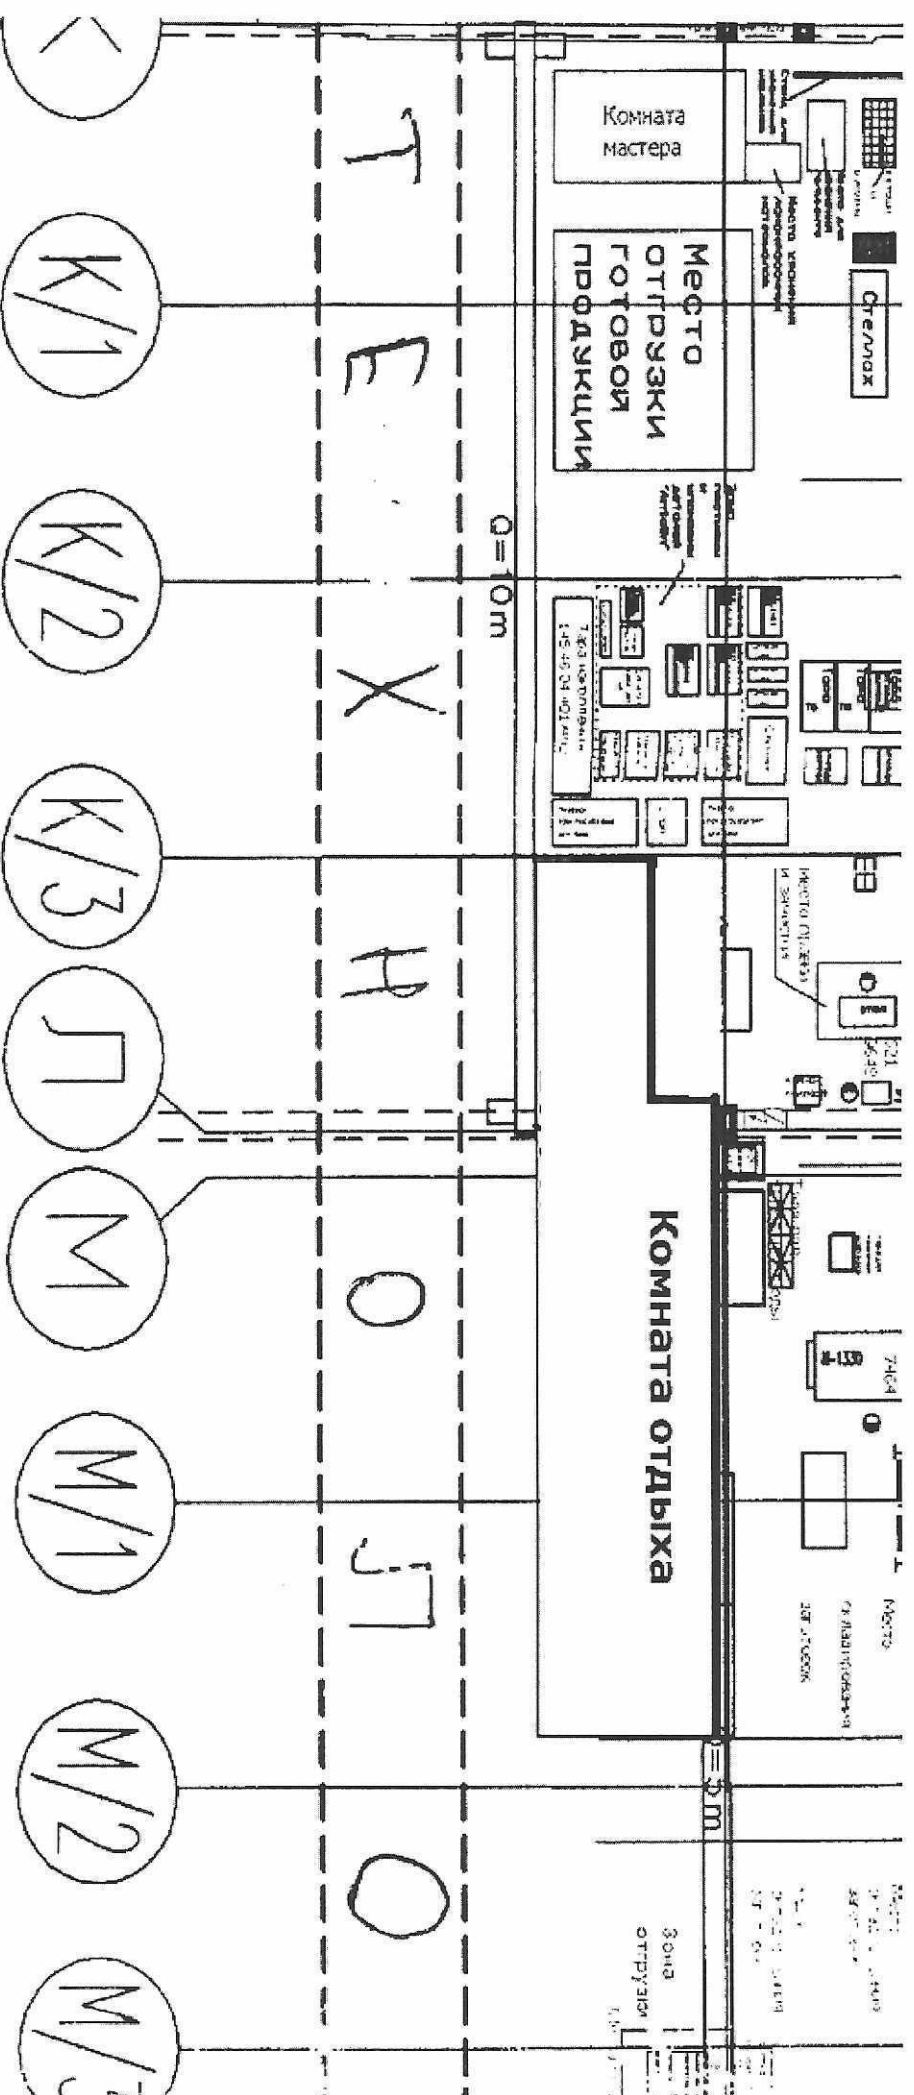

Приложение № 3
к ТЗ № 103 / 26

Габаритные размеры комнаты отдыха

