

Главный инженер
ООО «РПРЗ»

ЗАКАЗЧИК

С.В. Гуляев
« 05 » 20 г.

ПОДРЯДЧИК

« ____ » ____ 20 г.

Техническое задание № 50/1010

На выполнение работ: ремонт трубопроводов в осях Н-Т/28-33 кузнечнопрессового корпуса
литер «БО», инв. 344, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, зд. 2Х
(Наименование цеха, здания, вида работ)

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Состав работ:

Выполнить ремонтные работы в соответствии с ведомостью дефектов №50/1010 (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. График производства работ привязать к графику вывода в плановый ремонт оборудования.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Приложения:

1. Ведомость дефектов №50/1010 – 1 лист.
2. Планировка объекта – 1 лист.

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко



"04" 08 2026 г


Ведомость дефектов №50/1010

На ремонт объекта: кузнечнопрессовый корпус литер «БО», инв. 344,
расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону ул.
Менжинского, зд. 2Х


Наименование работ: ремонт трубопроводов в осях Н-Т/28-33

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примеч ание
Работа					
1.		Демонтаж трубопровода	м.	65	
2.		Демонтаж редуктора	шт.	6	
3.		Монтаж трубопровода	м.	65	
4.		Монтаж защитного кожуха из водогазопроводной трубы	м.	52	
5.		Обезжиривание смонтированного трубопровода фреоном R-141b	компл.	1	
Материалы					
1.	Труба медная Д-10мм		м.	65	
2.	Редуктор кислородный бко-50-4		шт.	6	
3.	Штуцер с монтажной гайкой swagelok и внутренней резьбой М16х1.5		шт.	18	
4.	Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 32х3.2 с резьбой L-2000мм		шт.	26	
5.	Муфта резьбовая 32мм оцинкованная		шт.	20	
6.	Угол 90° с резьбой 32мм оцинкованный		шт.	10	
7.	Хомут сантехнический Д-32мм разъемный со шпилькой		шт.	20	
8.	Скоба двулапковая Д-32мм		шт.	30	
9.	Фреон промывочный R-141b		кг.	90	

Зам. главного энергетика

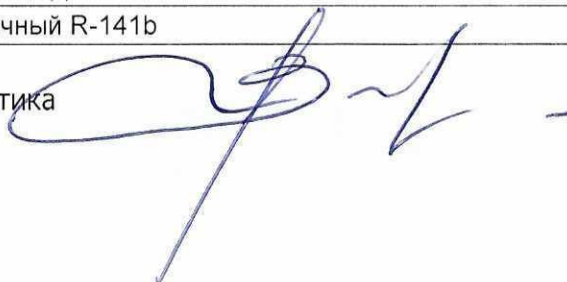

А.А. Залещенко

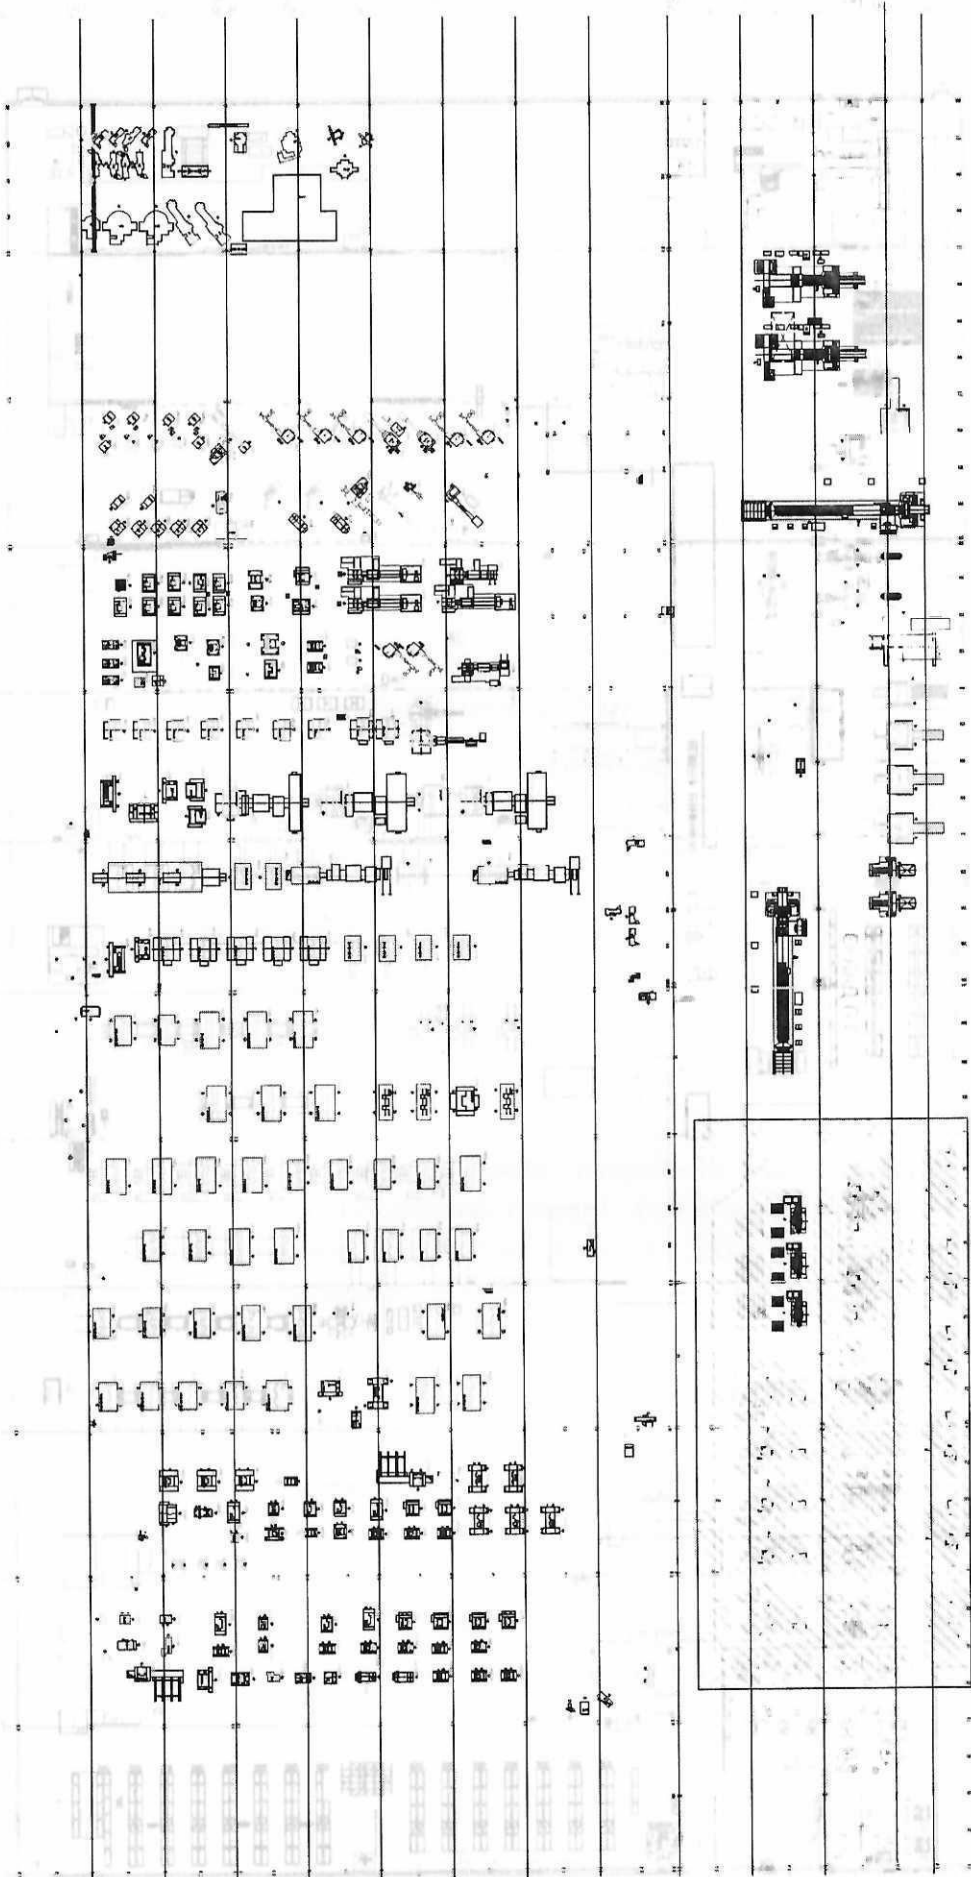

- место
выполнения
работ