

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 20 _____ г

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 17 » августа 2026 г

Техническое задание №50/1012

Ремонт освещения в осях 01-37/М-Л арендуемого помещения литер «БТ» инв. 120, и в осях 01-43 / Д-К в арендуемого помещения здания склада металла литер «ЖЛ» инв. №490, расположенных по адресу 344029, Ростовская область, Г.О. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/1/13

1. Состав выполняемых работ:

Выполнить работы по замене светильников в соответствии с ведомостью дефектов №50/1012/1 и ведомостью дефектов №50/1012/2 (Приложения 1 и 2 к настоящему техническому заданию).

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме документации в бумажном и электронном виде:

- акты скрытых работ (при наличии);

- журнал общих работ;
- отчет по замерам освещенности;

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н).

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Приложения:

- | | |
|--|-------|
| 1. Ведомость дефектов №50/1012/1 | - 1л. |
| 2. Ведомость дефектов №50/1012/2 | - 1л. |
| 3. Планировка помещения литер «БТ» инв. 120 | - 1л. |
| 4. Планировка помещения здания склада металла (литер «ЖЛ» инв. №490) | - 1л. |

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко
"14" августа 2026 г

Ведомость дефектов №50/1012/1

Наименование объекта: освещение в осях 01-37/М-Л арендуемого помещения литер «БТ»
инв. 120

№ п/п	Дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Снижение светоотдачи светильников, отсутствие металlosвязи светильников с контуром заземления	Демонтаж старых светильников на отм. +10.000	шт	132	
2		Демонтаж старого кронштейна светильника на отм. +10.000	шт	132	
3		Монтаж кронштейна на отм. +10.000	шт	99	
4		Монтаж светильника промышленного светодиодного на отм. +10.000	шт	99	
5		Монтаж провода к светильникам на отм. +10.000	м	100	
6		Монтаж проводника заземления на отм. +10.000	м	100	
7		Замер сопротивления металlosвязи светильников с контуром заземления (с оформлением протокола измерения)	компл	1	
8		Замер освещённости	компл	1	

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Провод монтажный ПВС-2х1,5	м	100	
2	Провод ПуГВ 1х1,5 (желто-зеленый)	м	100	
3	Клеммники WAGO 222-412	шт	297	
4	Кольцевой изолированный наконечник НКИ-1,5-8	шт	100	
5	Промышленный светильник АТАМАН НВ 2 150 750 D90 SC	шт	99	
6	Кронштейн для светильника	шт	99	
7	Болт М8х60	шт	200	
8	Гайка М8	шт	400	
9	Шайба усиленная М8	шт	400	
10	Болт М6х120	шт	100	
11	Гайка М6	шт	200	
12	Шайба усиленная М6	шт	200	
13	Стяжки кабельные 6х300мм	упак	6	

Руководитель направления



К.А. Харченко

"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко
"14" августа 2026 г

Ведомость дефектов №50/1012/2

Наименование объекта: освещение в осях 01-43 / Д-К в арендуемого помещения здания склада металла литер «ЖЛ» инв. №490

№ п/п	Дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Снижение светоотдачи светильников, отсутствие металlosвязи светильников с контуром заземления	Демонтаж старых светильников на отм. +10.000	шт	123	
2		Демонтаж старого кронштейна светильника на отм. +10.000	шт	123	
3		Монтаж кронштейна на отм. +10.000	шт	123	
4		Монтаж светильника промышленного светодиодного на отм. +10.000	шт	123	
5		Монтаж провода к светильникам на отм. +10.000	м	123	
6		Монтаж проводника заземления на отм. +10.000	м	123	
7		Замер сопротивления металlosвязи светильников с контуром заземления (с оформлением протокола измерения)	компл	1	
8		Замер освещённости	компл	1	


№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Провод монтажный ПВС-2х1,5	м	123	
2	Провод ПуГВ 1х1,5 (желто-зеленый)	м	123	
3	Клеммники WAGO 222-412	шт	369	
4	Кольцевой изолированный наконечник НКИ-1,5-8	шт	123	
5	Промышленный светильник АТАМАН НВ 2 125 750 D90 SC	шт	123	
6	Кронштейн для светильника	шт	123	
7	Болт М8х90	шт	250	
8	Гайка М8	шт	500	
9	Шайба усиленная М8	шт	500	
10	Болт М6х120	шт	125	
11	Гайка М6	шт	250	
12	Шайба усиленная М6	шт	250	
13	Стяжки кабельные 6х300мм	упак	8	

Руководитель направления



К.А. Харченко

Помещение литер «БТ» инв. 120

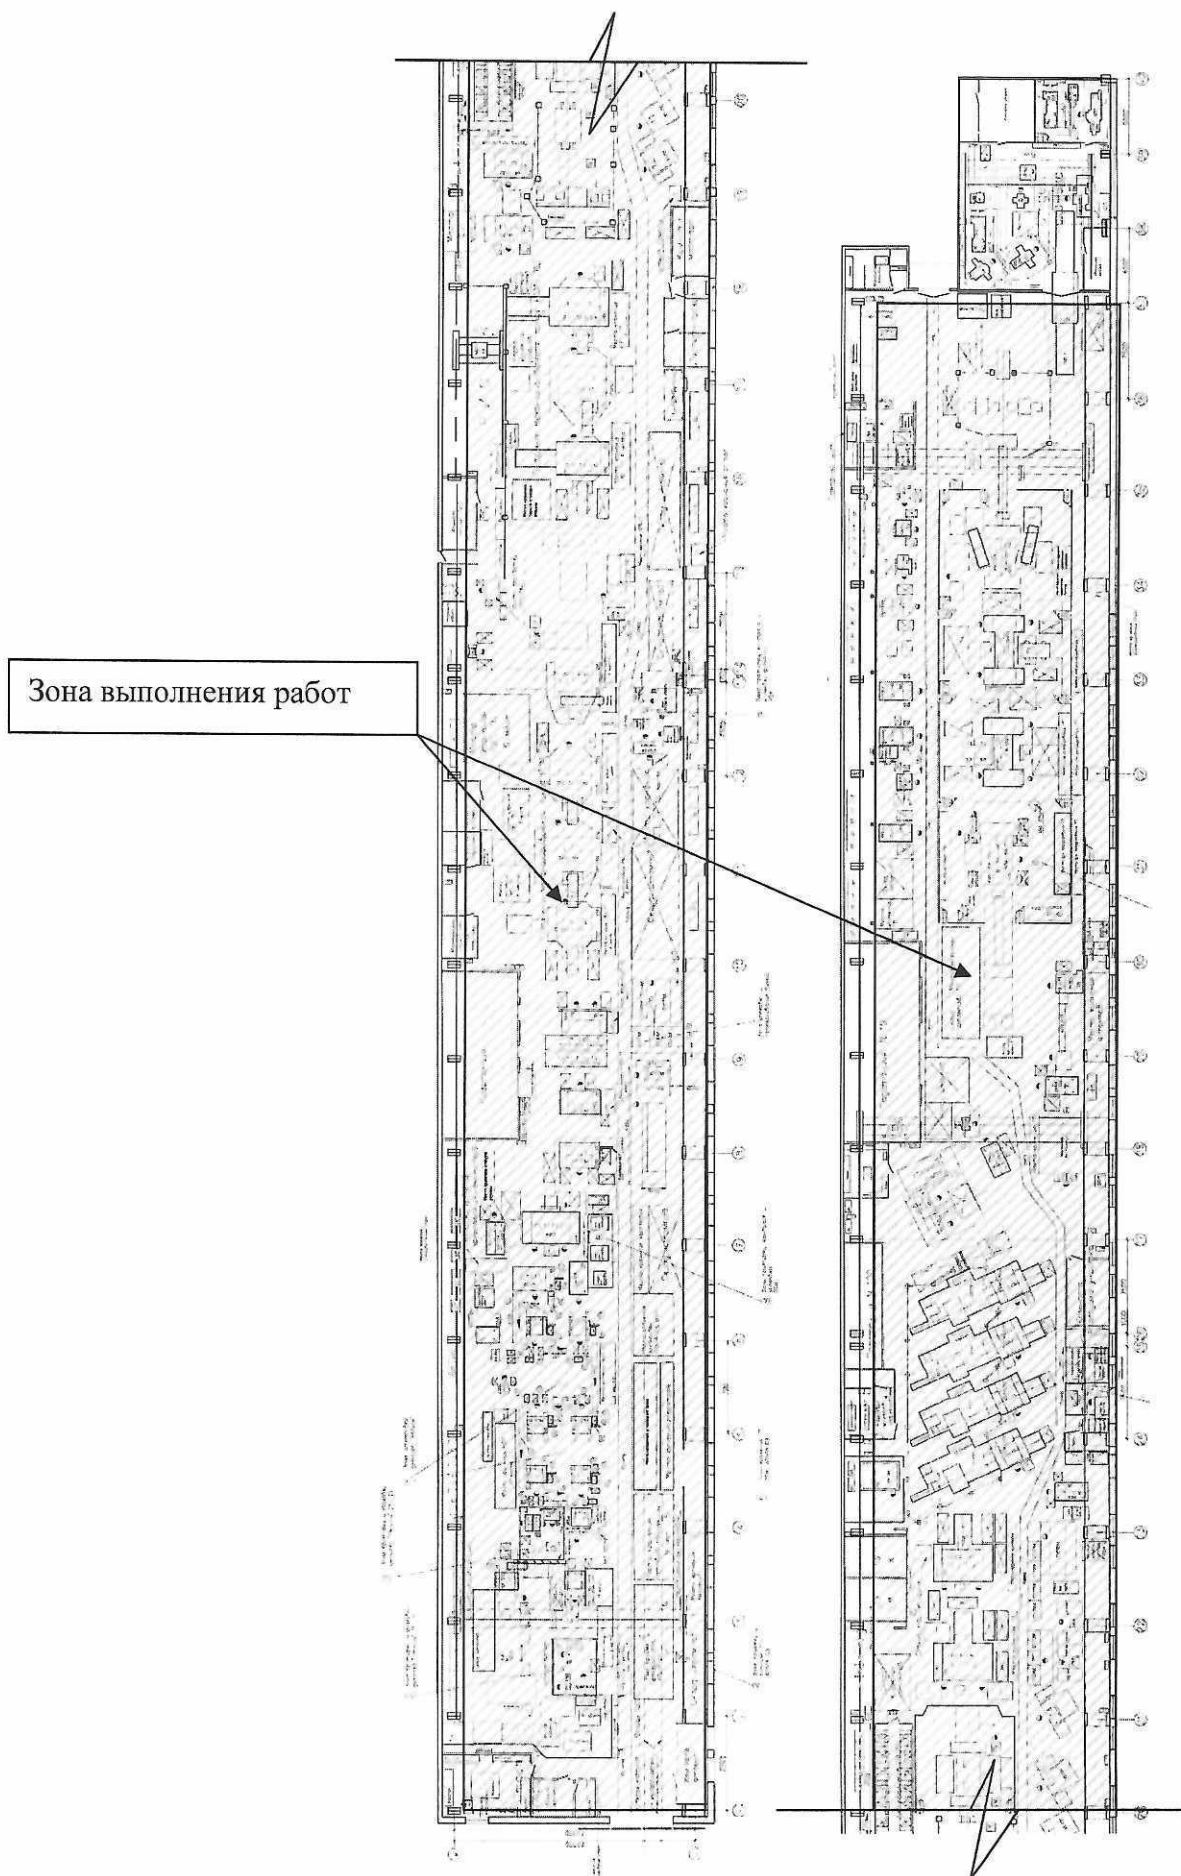

Помещение здания склада металла (литер «ЖЛ» инв. №490)

Зона выполнения работ

