

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
С. В. Гуляев

« _____ » _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 202 _____ г.

Техническое задание № 50/990

На выполнение работ: ремонт элементов электрических сетей в осях Г/27 кузнечно-прессового корпуса Литер «БО» инв. №344 по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, зд. 2Х

(Наименование цеха, здания, вида работ)

1. Состав работ:

Выполнить работы согласно ведомости дефектов №50/990 (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление".

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество;
- акты скрытых работ (при их наличии);
- журнал общих работ;
- журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте;
- исполнительная схема.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствие с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Приложения:

1. Ведомость дефектов №50/990 – 1 лист.
2. План на отм. +0,000 – 1 лист.

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

Приложение №1
к техническому заданию №50/990
"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко
" " 2026 г

Ведомость дефектов №50/990

Наименование объекта: Кузнечно-прессовый корпус Литер «БО» инв. №344


Наименование работ: Ремонт элементов электрических сетей в осях Г/27

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.		Демонтаж блока управления ворот	шт.	2	
2.		Демонтаж релейной автоматики	шт.	4	
3.		Демонтаж эл. шкафа	шт.	2	
4.		Монтаж шкафа антивандального	шт.	1	
5.		Монтаж блока управления ворот	шт.	2	
6.		Монтаж релейной автоматики	шт.	4	
7.		Упорядочивание эл. проводки	м.	20	
8.		Пусконаладочные работы	компл.	1	
Материалы					
1.	Шкаф климатический сварной навесной антивандальный 1200x800x300 с монтажной панелью DKC		шт.	1	

Заместитель главного энергетика



А.А. Залещенко

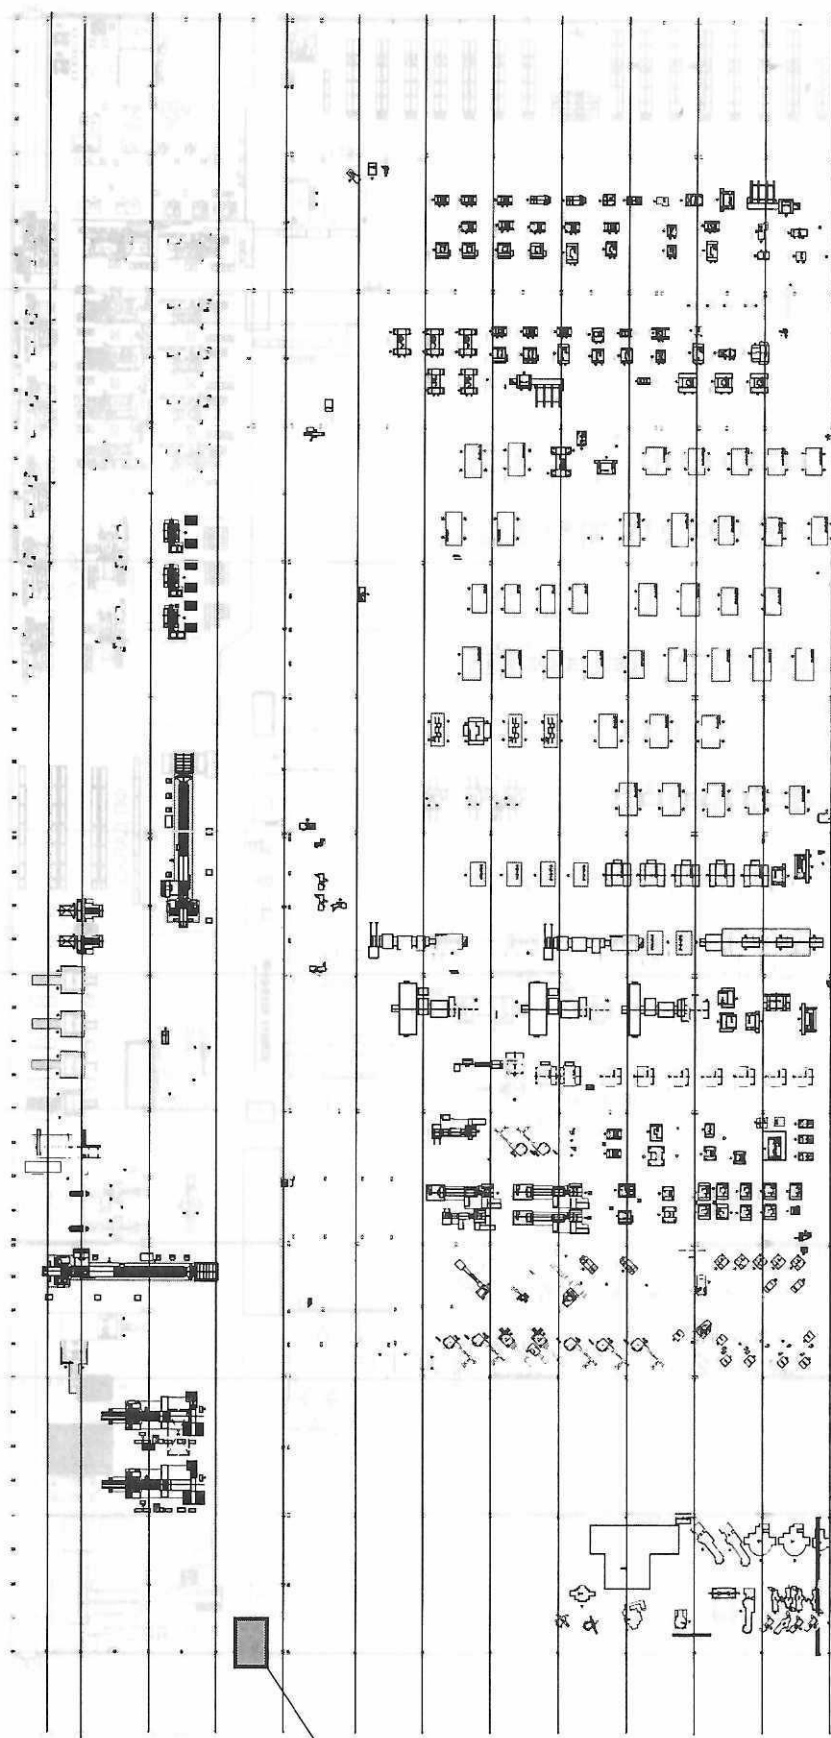

Место выполнения работ