

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 18 » августа 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание № 71 / 26

На выполнение работ: **Ремонт подкрановых балок в арендуемом здании «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 4-5/Ю, 5-6/Ю, 7-8/Ю, 13-14/Ю, 18-19/Ю, 23-24/Ю, 26-27/Ю, 27-28/Ю, 28-29/Ю, 38-39/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно ведомостей дефектов работ (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организывает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение

на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Металл, образовавшийся в процессе сортировки и уборки мусора, Подрядчик за свой счет режет на карты 1500х500 мм, производит погрузочные работы своими силами перемещает в ООО «Металлком» на собственном транспорте, оставшийся строительный мусор, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
 - при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

- после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5. Заказчик по требованию подрядчика может предоставить проектную документацию:

- Проект на усиление подкрановых балок № ЭЦР26-004К-КМД.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №1	<u>1</u> лист.
2. Ведомость дефектов №2	<u>1</u> лист.
3. Ведомость дефектов №3	<u>1</u> лист.
4. Ведомость дефектов №4	<u>1</u> лист.
5. Ведомость дефектов №5	<u>1</u> лист.
6. Ведомость дефектов №6	<u>1</u> лист.
7. Ведомость дефектов №7	<u>1</u> лист.
8. Ведомость дефектов №8	<u>1</u> лист.
9. Ведомость дефектов №9	<u>1</u> лист.
10. Ведомость дефектов №10	<u>1</u> лист.
11. Место расположения объекта	<u>1</u> лист.

Главный механик

Ведущий инженер-
строитель


И.В. Секач

А.А. Слепков

Приложение №2

КТБ №71126

«Производственный корпус» литер «ЕЦ» (РЦ-6)

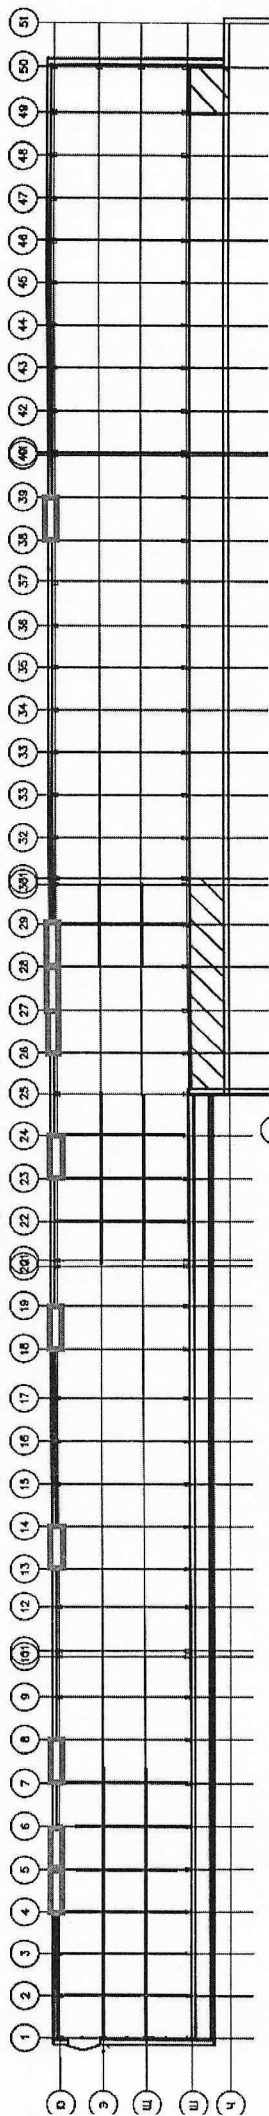

▨ - Место производства работ

Приложение №1
к техническому заданию № 71/26
ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 1
на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 4-5/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 2

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 5-6/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону

Ремонт подкрановой балки

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
(учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 3

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 13-14/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

на основании визуального осмотра установлено.					
№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
" 18 " августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 4
на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 18-19/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:


на основании визуального осмотра установлено.					
№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

- В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
- Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
- Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
- Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
- Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
- Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель



И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 5

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 23-24/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140x10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90x8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140x5910x8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80x180x6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80x965x8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80x638x8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80x1014x8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80x887x8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80x887x8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80x1014x8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80x965x8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200x340x6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90x8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110x300x6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50x5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100x160x12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80x360x6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L-200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 6

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 26-27/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм	шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140x10) L=5910 мм	шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90x8) L=4810 мм	шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140x5910x8)	шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80x180x6)	шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80x965x8)	шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80x638x8)	шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80x1014x8)	шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80x887x8)	шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80x887x8)	шт.	2	
11	Деталь А11 (80x1014x8)	шт.	2	
12	Деталь А12 (80x965x8)	шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм	шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200x340x6)	шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90x8) L=340 мм	шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110x300x6)	шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50x5) L=460 мм	шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100x160x12)	шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80x360x6)	шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20x1,5x120 (L=200 мм)	комп	16	
21	Грунт ГФ-020	кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133	кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ	кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 7
на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 27-28/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм	шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140x10) L=5910 мм	шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90x8) L=4810 мм	шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140x5910x8)	шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80x180x6)	шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80x965x8)	шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80x638x8)	шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80x1014x8)	шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80x887x8)	шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80x887x8)	шт.	2	
11	Деталь А11 (80x1014x8)	шт.	2	
12	Деталь А12 (80x965x8)	шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм	шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200x340x6)	шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90x8) L=340 мм	шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110x300x6)	шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50x5) L=460 мм	шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100x160x12)	шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80x360x6)	шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба M20x1,5x120 (L=200 мм)	комп	16	
21	Грунт ГФ-020	кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133	кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ	кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 8
на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 28-29/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1 13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЦР26-004К-КМЛ	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
(учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

И.В. Секач

Ведущий инженер-строитель

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 9
на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса»
литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 38-39/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону
Ремонт подкрановой балки
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Разделка трещин в зоне ремонта	мп	12,00	
2		Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭЛР26-004К-КМД	комп	1,00	
5		Окраска металлоконструкций	м2	27,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Деталь А1 (швеллер 24П) L=5910 мм		шт.	2	
2	Деталь А2 (уголок 140х10) L=5910 мм		шт.	2	
3	Деталь А3 (уголок 90х8) L=4810 мм		шт.	2	
4	Деталь А4 (лист 140х5910х8)		шт.	2	
5	Деталь А5 (лист 80х180х6)		шт.	11	
6	Деталь А6 (лист 80х965х8)		шт.	2	
7	Деталь А7 (лист 80х638х8)		шт.	10	
8	Деталь А8 (лист 80х1014х8)		шт.	2	
9	Деталь А9 (лист 80х887х8)		шт.	2	
10	Деталь А10 (лист 80х887х8)		шт.	2	
11	Деталь А11 (80х1014х8)		шт.	2	
12	Деталь А12 (80х965х8)		шт.	2	
13	Деталь А13 (швеллер 12П) L=638 мм		шт.	4	
14	Деталь А14 (лист 200х340х6)		шт.	4	
15	Деталь А15 (уголок 90х8) L=340 мм		шт.	4	
16	Деталь А16 (лист 110х300х6)		шт.	4	
17	Деталь А17 (уголок 50х5) L=460 мм		шт.	10	
18	Деталь А18 (лист 100х160х12)		шт.	4	
19	Деталь А19 (лист 80х360х6)		шт.	2	
20	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20х1,5х120 (L=200 мм)		комп	16	
21	Грунт ГФ-020		кг	7,00	
22	Эмаль ПФ-133		кг	5,00	
23	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ		кг	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"18" августа 2026 г.

Ведомость дефектов № 10

на ремонт объекта: Ремонт подкрановой балки в арендуемом здании «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 в осях 7-8/Ю, по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону

Ремонт подкрановой балки

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение балки. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Обеспыливание и очистка поверхности бетона в зонах ремонта	шт	1,00	
2		Устройство изготовления элементов с последующим монтажом стропильных разгружающих элементов ферм, согласно проектной документации ЭПР26-004К-КМЛ	комп	1,00	
3		Устройство инъектирование трещин ремонтным составом	м3	0,03	
4		Окраска металлоконструкций	м2	0,60	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Деталь А20 (лист 130x1200x10)	шт.	2	
2	Деталь А21 (лист 60x1200x10)	шт.	2	
3	Деталь А22 (Ø 6 L=220 мм)	шт.	12	
4	Деталь А23 (лист 210x1200x10)	шт.	2	
5	Болт с шестигранной головкой, гайка, шайба М20x1,5x120 (L-200 мм)	комп	4	
6	Рем состав АКВАТЭЧ 352 НВ	кг	5	
7	Грунт ГФ-020	кг	1,00	
8	Эмаль ПФ-133	кг	1,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков