

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 07 » сентября 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« ____ » ____ 2026 г.

Техническое задание № 82/26/БП

На выполнение работ: Замена остекления фасада в осях 4-33/К1-Л на отм. +5,300, в здании корпуса алюминиевого литья, литер А, инв. № 00005712, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно ведомости дефектов (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 29.13330-2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструмента на рабочем месте и пожарной безопасности.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.
- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Металл, образовавшийся в процессе производства работ, Подрядчик за свой счет режет на карты 1500х500 мм, производит погрузочные работы своими силами перемещает в ООО «Металлком» на собственном транспорте, в конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ, вывоз строительного мусора за территорию завода осуществляется силами Подрядчика.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
- после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Ведомость дефектов 2 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.

Главный механик

Ведущий инженер-
строитель




И.В. Секач

А.А. Слепков

"07" сентября 2026г

Ведомость дефектов №1

На ремонт объекта: в осях 4-33/К1-Л на отм. +5,300, в здании корпуса алюминиевого литья, литер А, инв. № 00005712, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Замена остекления фасада

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Нарушение целостности герметичности здания	Демонтаж существующего остекления из поликарбоната по металлическому каркасу с наружной стороны и из стекла по металлическому каркасу с внутренней стороны спаренных между собой на высотной отметке до+7.200	м2	695,00	h = 5,30
2		Погрузка с последующей транспортировкой демонтированных металлических рам размерами не более 1.5*1,5*1,5 в ООО "Металлком"	тн	9,80	
3		Демонтаж существующего основания из кирпичной кладки под металлическим каркасом на высотной отметке до+2.000	м3	8,06	
4		Погрузка, транспортировка с последующей утилизацией отходов 5 класса опасности (кирпичный бой)	тн	17,72	
5		Изготовление-монтаж металлического каркаса для металлопластиковых окон из металлической профильной трубы 80*80*3 с металлическими пластинами через сварные соединения в заранее подготовленные анкерные группы на высотной отметке до+7.200	мп	828,00	
6		Окраска металлических конструкций за 2 раза на высотной отметке до+7.200	м2	298,08	
7		Монтаж оконных заполнений металлопластиковыми окнами ПВХ на высотной отметке до+7.200	м2	728,56	
8		Установка отливов на высотной отметке до+2.000	мп	174,00	
9		Монтаж фасонных элементов из металла по периметру оконных рам на высотной отметке до+7.200	мп	250,00	

Материалы для общестроительных работ

1	Труба профильная 80x80x3	мп	828,00	
2	Электроды	кг	18,00	
3	Стальная пластина СтПЗ 80мм*120мм с двумя отверстиями	шт	276,00	
4	Пластина анкерная	шт	2 484,00	
5	Химический анкер НИМТЕХ PESF 300 мл полиэстер	шт	33,12	
6	Шпилька резьбовая М16х2х1000	шт	56,00	
7	Гайка шестигранная М16х2 DIN934	шт	552,00	
8	Шайба гроверная М16	шт	552,00	
9	Анкер 7,5х72 мм (шуруп по бетону)	шт	4 968,00	
10	Анкер 7,5х92 мм (шуруп по бетону)	шт	100,00	
11	Анкер 7,5х112 мм (шуруп по бетону)	шт	150,00	
12	Грунт-эмаль 3в1	кг	105,98	
13	Окно из ПВХ профилей Рехау (глухое) толщ. 60мм. с заполнением стеклопакетами 4М1-16-4И, однокамерный с/п. теплосбережение 24 мм, комплектующими и фурнитурой.	м2	685,00	

14	Окно из ПВХ профилей Rehau (с открыванием) толщ. 60мм. с заполнением стеклопакетами 4М1-16-4И, однокамерный с/п, теплосбережение, 24мм, комплектующими и фурнитурой.	м2	10,00	
15	Усиленный (металлический сердечник) доборный ПВХ профиль 40мм	мп	135,24	
16	Монтажная пена Техниколь 70 PROFESSIONAL, все сезонная Объем 1000 мл	бал	279,94	
17	Оконный отлив оцинкованный окрашенный RAL9003 с крепежом в комплекте	мп	174,00	
18	Фасонные элементы оцинкованные окрашенные RAL9003 шириной до 850мм с крепежом к комплекту	мп	1 318,59	

Примечание:


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ.
2. Работы производить не из материала Заказчика, не инструментом Заказчика, не техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ
5. Подрядчик должен вести общий журнал работ, журнал сварочных работ и журнал входного контроля качества ввозимых материалов и т.д и т.п.
6. Образовавшийся мусор является собственностью Подрядчика который он по мере накопления вывозит за территорию завода за свой счет.
7. Крепежный материал входит в стоимость производства работ.

Вед. Инженер-строитель


 А.А. Слепков

Задание Литер «А» инв. ном. 00005712

Приложение №2
к техническому заданию №82/26/БГ

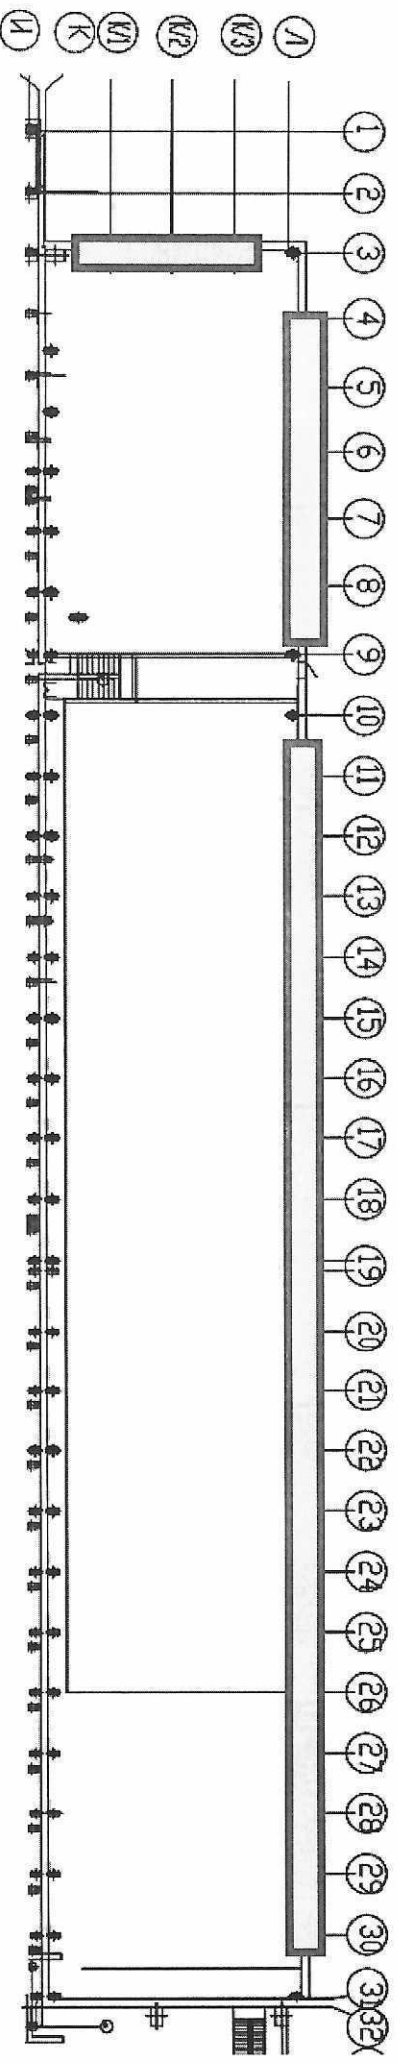

 - Место проведения работ

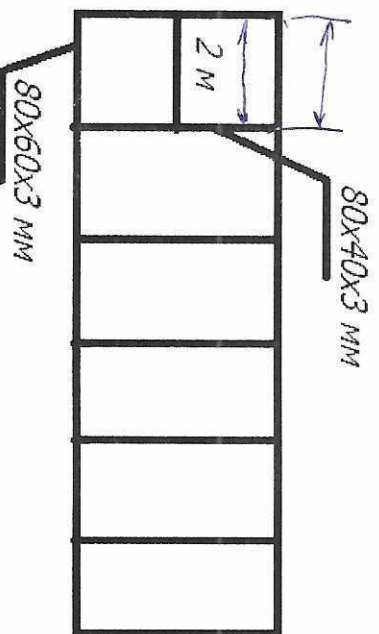

- каркас рамы
оконной рамы