

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« ____ » _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« ____ » _____ 2026 г.

Техническое задание № 88 / 26

На выполнение работ: **Устройство фундаментов для перемонтажа консольно-поворотных кранов KBK-AL фирма Demag Q=0.25 т в осях 37-38/Ш-Щ, 4-5/Ш-Щ на отм. +0,00, в арендуемых помещениях здания «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно Ведомости объемов работ (приложение №1, приложение №2) на месте согласно схеме расположения (приложение №3), рабочая документация КЖ 67/26-КЖ (приложение №4).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 29.13330-2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организывает мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации

поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.

- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.
- Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.
- Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований свода правил, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
- Сдача работ производится на основании исполнительной документации (Реестр исполнительной документации, АОСР, Исполнительная схема, сертификаты на применяемые материалы, Журнал производства работ, Журнал поставки материалов на площадку, М15 с отметкой «Завезено в завод» и «Учтено», Акты и протоколы испытаний, ТТН, КС2, КС3, Счет, Счет фактура по новому образцу и т.д.).
- Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

3. Требования к безопасности выполнения работ.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.
- Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
- При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
- после выполнения работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.
- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ведомость объемов работ | <u>1</u> лист. |
| 2. Ведомость объемов работ | <u>1</u> лист. |
| 3. Схема расположение объекта | <u>1</u> лист. |
| 4. Рабочая документация | <u>11</u> листов. |

Главный механик

Ведущий инженер-
строитель



И.В. Секач

А.А. Слепков

Ведомость объемов работ №1

На выполнение работ по устройству фундамента для перемонтажа консольно-поворотного крана КВК-АЛ фирма Demag Q=0.25 т в осях 37-38/Ш-Щ, на отм +0.000, в арендуемых помещениях здания «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж бетонного основания толщиной 400 мм	м2	1,44	
2	Разработка грунта в котловане ручным способом	м3	0,768	
3	Подготовка основания (очистка основания, обеспыливание)	м2	1,44	
4	Устройство армирования фундамента из горячекатаной арматурной стали класс А-III	м2	1,44	
5	Изготовление закладной детали с последующим монтажом	шт	1	
6	Устройство бетонирования фундамента	м3	2	
7	Герметизация пустот, между существующим полом и бетонным фундаментом	мп	4,8	
8	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций	тн	4,2	
№ п/п	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Арматура Ø8 А 500	тн	0,03	
2	Арматура Ø12 А 500	тн	0,043	
3	Вязальная проволока	тн	0,02	
4	Шпилька М20 L=500 мм, класс прочности 8.8, длина резьбы 110 мм	шт	4	
5	Гайка М20	шт	8	
6	Шайба М20	шт	4	
7	Пластина t10, 500x500	шт	2	
8	Уголок 25x25x3, L=445 мм	шт	4	
9	Бетон В25, F75, W8	м3	2	
10	Полиуретановый герметик	кг	1	
11	Арматура Ø12	м	75	

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте.
3. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87.и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
4. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
5. После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и вывозит мусор за территорией завода.
6. Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению .

Ведущий инженер строитель



А.А. Слепков

Приложение №2
к техническому заданию № 8826
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.С. Секач
2026 г.

Ведомость объемов работ №2

На выполнение работ по устройству фундамента для перемонтажа консольно-поворотного крана КВК-AL фирма Demag Q=0.25 т в осях 4-5/Ш-Щ, на отм +0.000, в арендуемых помещениях здания «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж бетонного основания толщиной 400 мм	м2	1,44	
2	Разработка грунта в котловане ручным способом	м3	0,768	
3	Подготовка основания (очистка основания, обеспыливание)	м2	1,44	
4	Устройство армирования фундамента из горячекатаной арматурной стали класс А-III	м2	1,44	
5	Изготовление закладной детали с последующим монтажом	шт	1	
6	Устройство бетонирования фундамента	м3	2	
7	Герметизация пустот, между существующим полом и бетонным фундаментом	мп	4,8	
8	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций	тн	4,2	
№ п/п	Материалы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Арматура Ø8 А 500	тн	0,03	
2	Арматура Ø12 А 500	тн	0,043	
3	Вязальная проволока	тн	0,02	
4	Шпилька М20 L=500 мм, класс прочности 8.8, длина резьбы 110 мм	шт	4	
5	Гайка М20	шт	8	
6	Шайба М20	шт	4	
7	Пластина t10, 500x500	шт	2	
8	Уголок 25x25x3, L=445 мм	шт	4	
9	Бетон В25, F75, W8	м3	2	
10	Полиуретановый герметик	кг	1	
11	Арматура Ø12	м	75	

- В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
- Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте.
- Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87 и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
- Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
- После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и вывозит мусор за территорией завода.
- Образовавшийся при выполнении работ строительный мусор при вывозе за территорию завода является собственностью Подрядчика и он в праве распоряжаться им по своему усмотрению.

Ведущий инженер строитель



А.А. Слепков

Схема расположения фундамента под кран

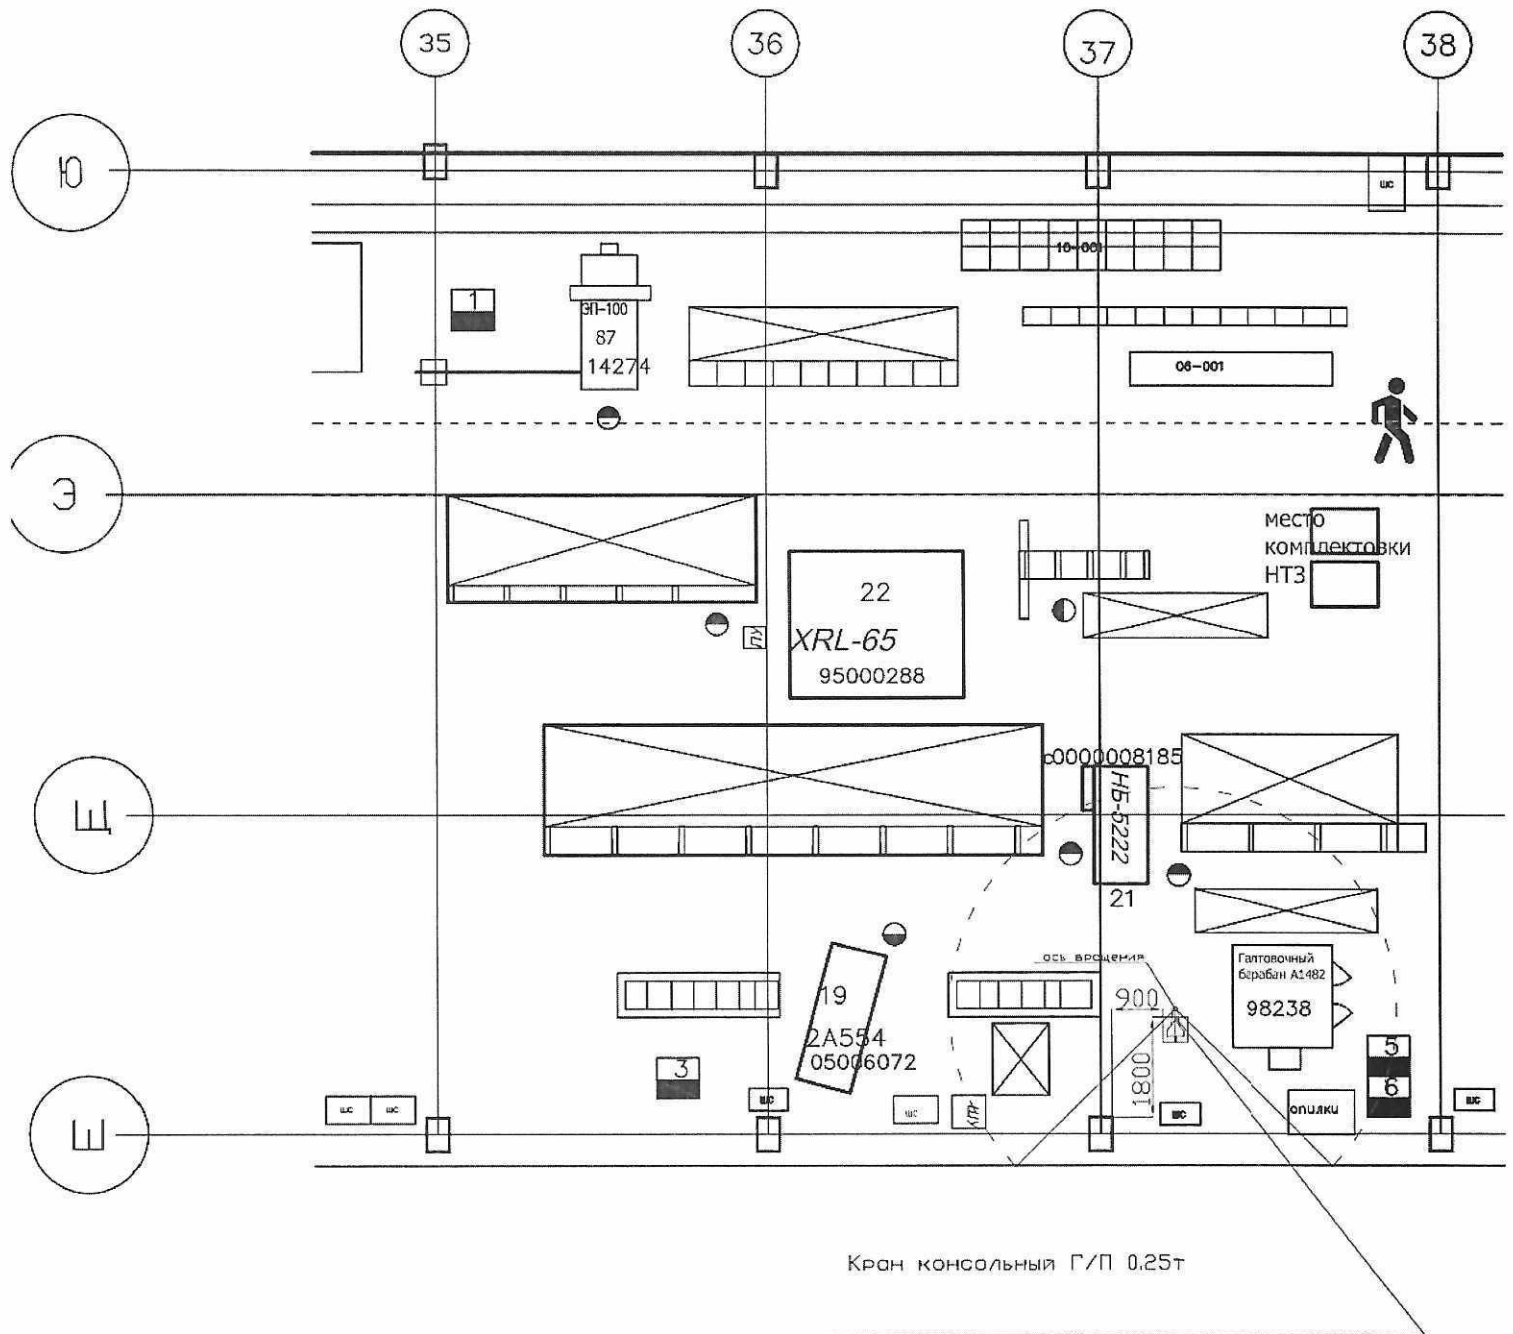


Схема расположения фундамента под кран

