

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Гуляев С.В.

« _____ » _____ 2023г

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2023г.

Техническое задание №120

На выполнение работ: Ремонт кровли в осях 1-7 / Ж/Т на отм. +16.700, в здании Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х
Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, является собственностью Подрядчика и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
4. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
5. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
6. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №1

1 лист.

2. Планировка объекта

1 лист.

Главный механик

Вед. Инженер-строитель

И.В. Секач

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
" " " 2023г

Ведомость дефектов № 1
на ремонт объекта: здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону,
ул.Менжинского, 2 х

Ремонт кровли в осях 1-7 / Ж/Т на отм. +16,700.
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протекание кровли	Очистка поверхности от грязи и пыли	м2	112,00	
2		Демонтаж существующих примыканий к светоаэрационным фонарям	м.п.	158,00	
3		Обработка основания грунтовочным составом (битумным праймером)	м2	40,00	
4		Ремонт покрытия кровли отдельными местами в 1 слой.	м2	40,00	
5		Устройство примыкания в два слоя к светоаэрационному фонарю с огрунтовкой поверхности битумным праймером, прижимной планкой, битумным герметиком (высота до 0.6 м)	м.п.	158,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"		м2	238	
2	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭПП"		м2	177	
3	Праймер битумный Технониколь 01		кг	69	
4	Рейка прижимная алюминиевая 2000x25x2,3 мм		шт	48	
5	Герметик битумный Технониколь		тюб	5	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Вед. Инженер-строитель


Д.В. Темнорусов

Главный механик

И.В. Секач



Итого: 2
 1 93 1/20

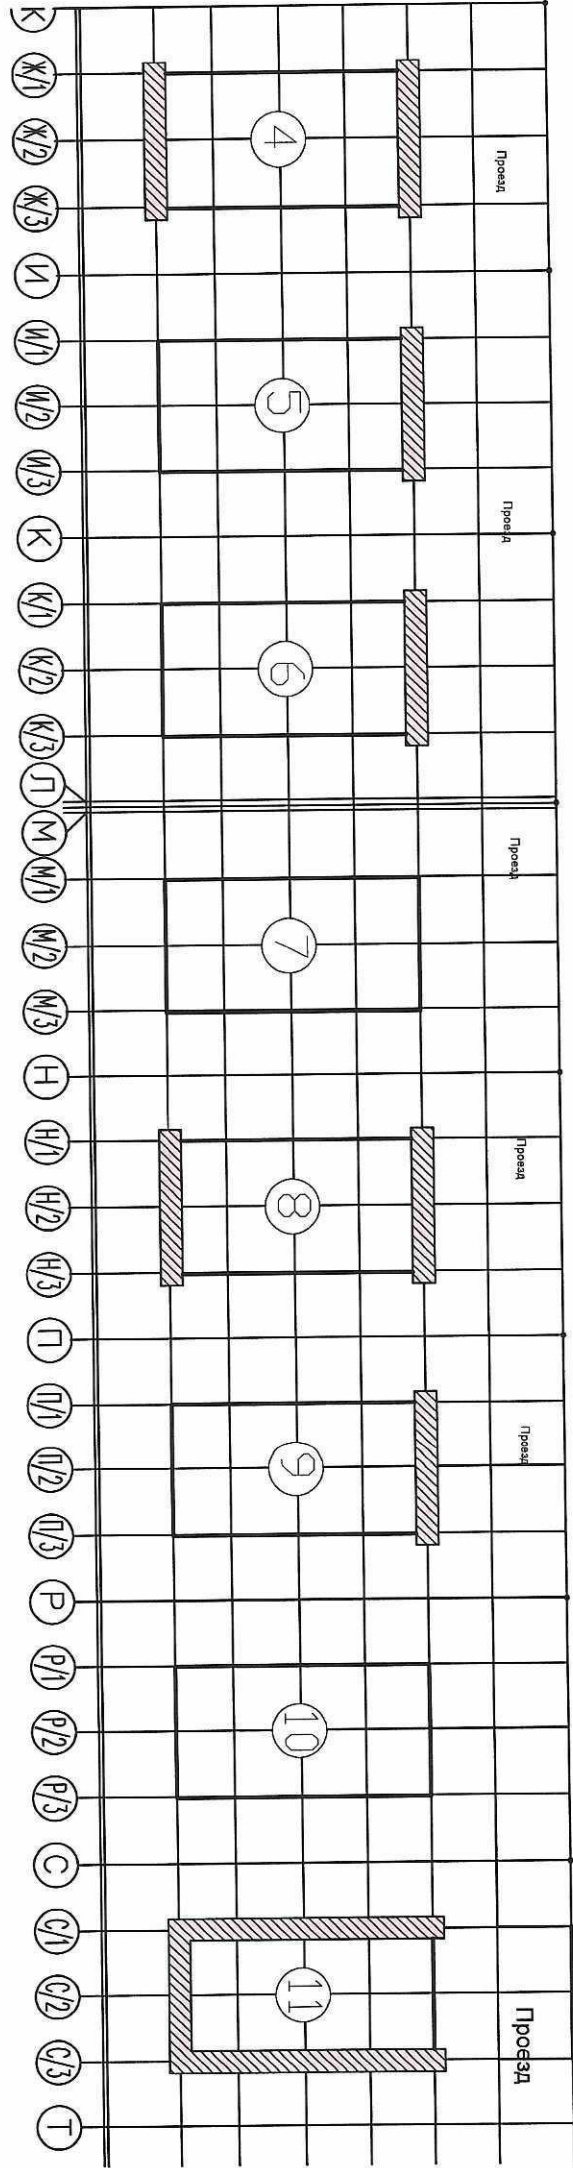

Замена приямков в 2 слоя — 158 м/п

Итого: 2
 1 93 1/20