

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 16

На выполнение работ: Устройство приемков под емкость хранения СОЖ в осях 22-23 / Н/1-П в здании «Кузнечно-прессовый корпус», инв. № 344, литер БО, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2х.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительного-монтажные работы, проектные работы

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место, указанное Заказчиком.
3. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и не техникой Заказчика.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложение:

1. ВОР №1
2. Планировка объекта

1 лист
1 лист

Вед. Инженер-строитель

Главный механик

Руководитель проектного офиса

Д.В. Темнорусов

И.В. Секач

А.А. Автонец

Приложение №1
к техническому заданию № 16
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"

Главный механик ООО "РПРЗ"

И.В. Секач

2024г.

Ведомость объемов работ №1

на ремонт объекта: здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону,
ул.Менжинского, 2 х

Устройство приемков под емкость хранения СОЖ в осях 22-23 / Н/1-П

дата постройки - 1977г.

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Прорезка контура емкости СОЖ в бетонном полу штроборезом	м/п	11,8	
2	Разборка бетонных полов с двойным армированием толщиной 250 мм	м2	4,25	
3	Устройство щебеночного основания под емкость СОЖ	м2	4,25	
4	Монтаж емкости СОЖ в подготовленный приямок	шт	2	
5	Заделка примыканий емкости СОЖ с бетонным полом	м/п	11,8	
6	Вывоз демонтированного бетонного боя	м3	1,06	
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Расширительный шнур Велотерм \varnothing 8 мм	м/п	12	
2	Щебень 5-20 мм	т	0,1	

Примечание: Работы выполнять в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СП 70.13330.2012.


Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.

В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

Вед. инженер-строитель

Зам. Главного механика

Руководитель проектного офиса

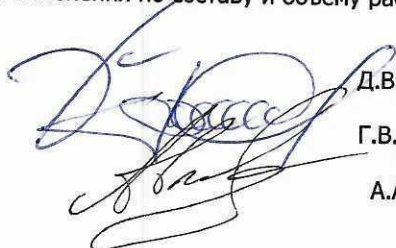

Д.В. Темнуров

Г.В. Скрипников

А.А. Автонеев

