

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2024г.

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ Гуляев С.В.
« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание № 27

На выполнение работ: Ремонт кровли в осях 1-7 / Г-У на отм. +16.700, в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2х
Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Строительный мусор, образовавшийся при производстве ремонтно-строительных работ, Подрядчик обязан вывозить на полигон ООО «ГК «Чистый город».
4. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
5. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
6. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Главный механик

Вед. Инженер-строитель

И.В. Секач

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
2024г

Ведомость дефектов № 1
на ремонт объекта: здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону,
Ремонт кровли в осях 1-7 / Г-У на отм. +16,700.
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протекание кровли и САФ	Очистка поверхности от грязи и пыли	м2	680,00	
2		Обработка основания грунтовочным составом (битумным праймером)	м2	680,00	
3		Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя	м2	620,00	
4		Ремонт примыканий кровли к воздуховодам в один слой	м2	60,00	
5		Герметизация САФ Никобандом	м.п.	300,00	
6		Ремонт торцевой планки САФ	м.п.	6,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"		м2	816,00	
2	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭПП"		м2	694,40	
3	Праймер битумный №1 "Технониколь"		кг	204,00	
4	Самоклеящаяся герметизирующая лента ТехноНиколь Nicoband армированная темно-серая 15см (или аналог)		м.п.	315,00	


1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Подъем материалов и инструмента на кровлю Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнуров

Схема здания КПК на отм. +0,000 инв. №344, литер БО

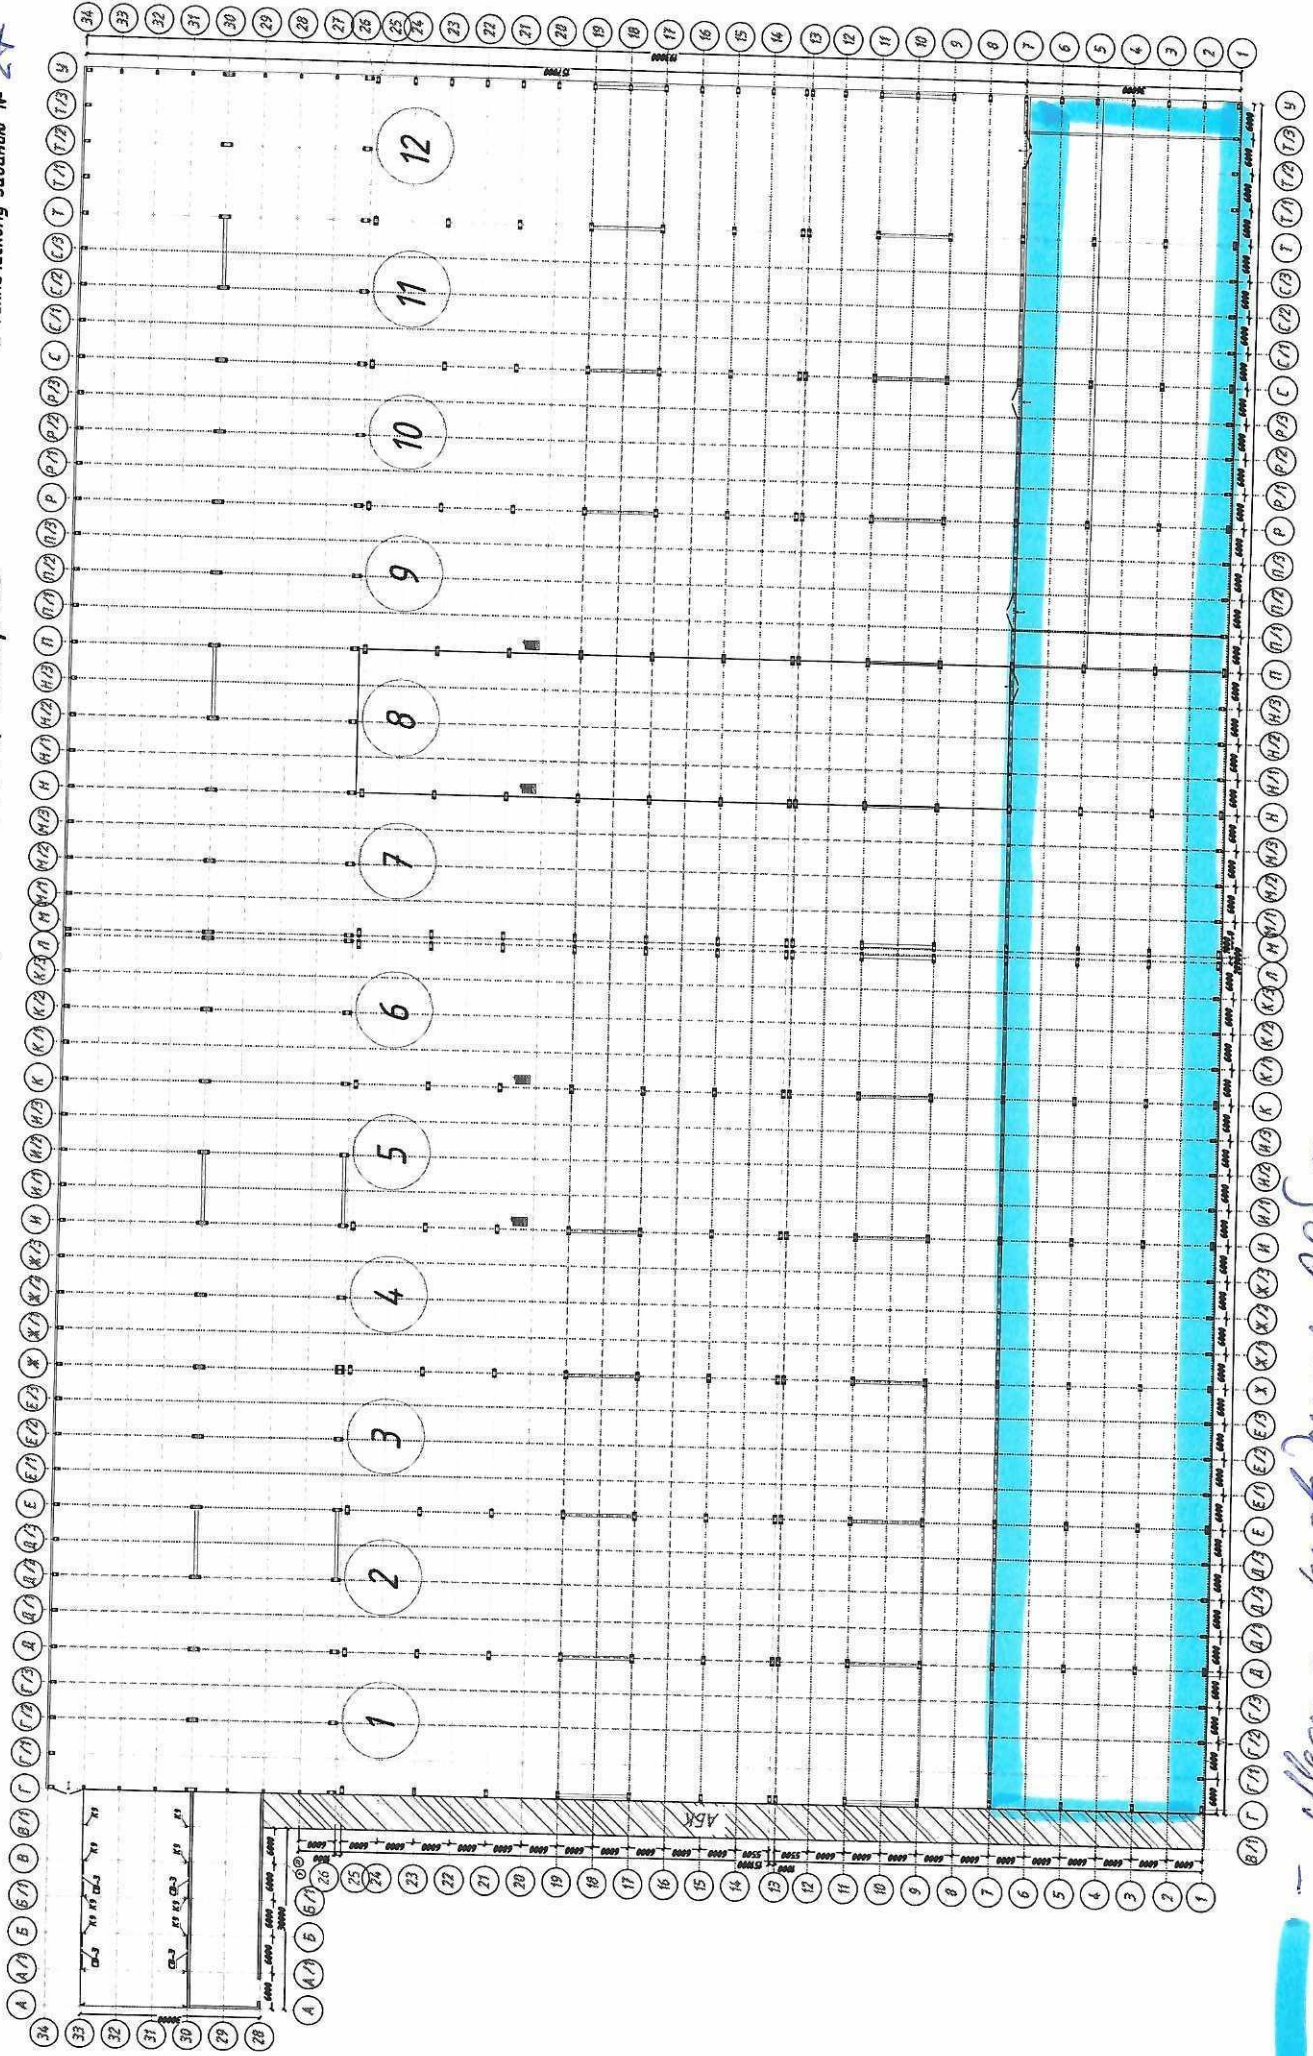

— всеяно впротданных работ