

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев.

« 31 » марта 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 49

На выполнение работ: Устройство примыкания по периметру фундаментной плиты к существующим полам в осях 33-30, М/3-Н/1 в здании «Кузнечно-прессовый», литер «БО», инв.№344 г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2
Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложения №1 (дефектной ведомости)
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место указанное Заказчиком.
4. После выполнения работ Подрядчик своими силами собирает, грузит и утилизирует мусор за территорией завода.
5. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2011, СНиП 3.04.01-87, СП 29.13330.2011, СНиП 2.03.13-88.

Приложения:

1. Ведомость дефектов № 49/1
2. Планировка здания

1 лист.
1 лист.

Главный механик



И.В. Секач

Инженер-строитель



А.С. Быченко

приложение №1

к Техническому заданию 49

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

Н.В. Пантелеев

"31" *Август* 2021 г

Ведомость дефектов № 49/1

На ремонт объекта : Здание "Кузнечно-прессовый корпус" Литер "БО", инв.№344 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2.

Ремонт полов в осях 33-30/М/3-Н/1 на отм. 0,000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение покрытия пола. Неровность пола.	Порезка отсечки в границах фундаментной плиты, глубиной 30мм	м.п.	37	
2		Фрезировка бетонного пола в границах отсечки и фундаментной плиты, шириной 300мм, глубиной до 10мм	м.п.	37	
3		Доработка вручную в границах отсечки, обеспыливание	м.п.	37	
		Укладка отмотки из минерального упрочнителя вокруг фундаментной плиты в уровень существующего пола	м.п.	37	
Материалы для общестроительных работ					
1	Минеральный упрочнитель Uni Top 250 (корунд 25кг)		кг	625	
2	Пропитка А 02 Кюринг		л	1,5	
3	Грунтовка по бетону Weber.vetonit MD 16		л	2	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88
4. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения.

Главный механик




И.В. Секач

Инженер-строитель



А.С. Быченко

План здания КПК на отм. 0.000

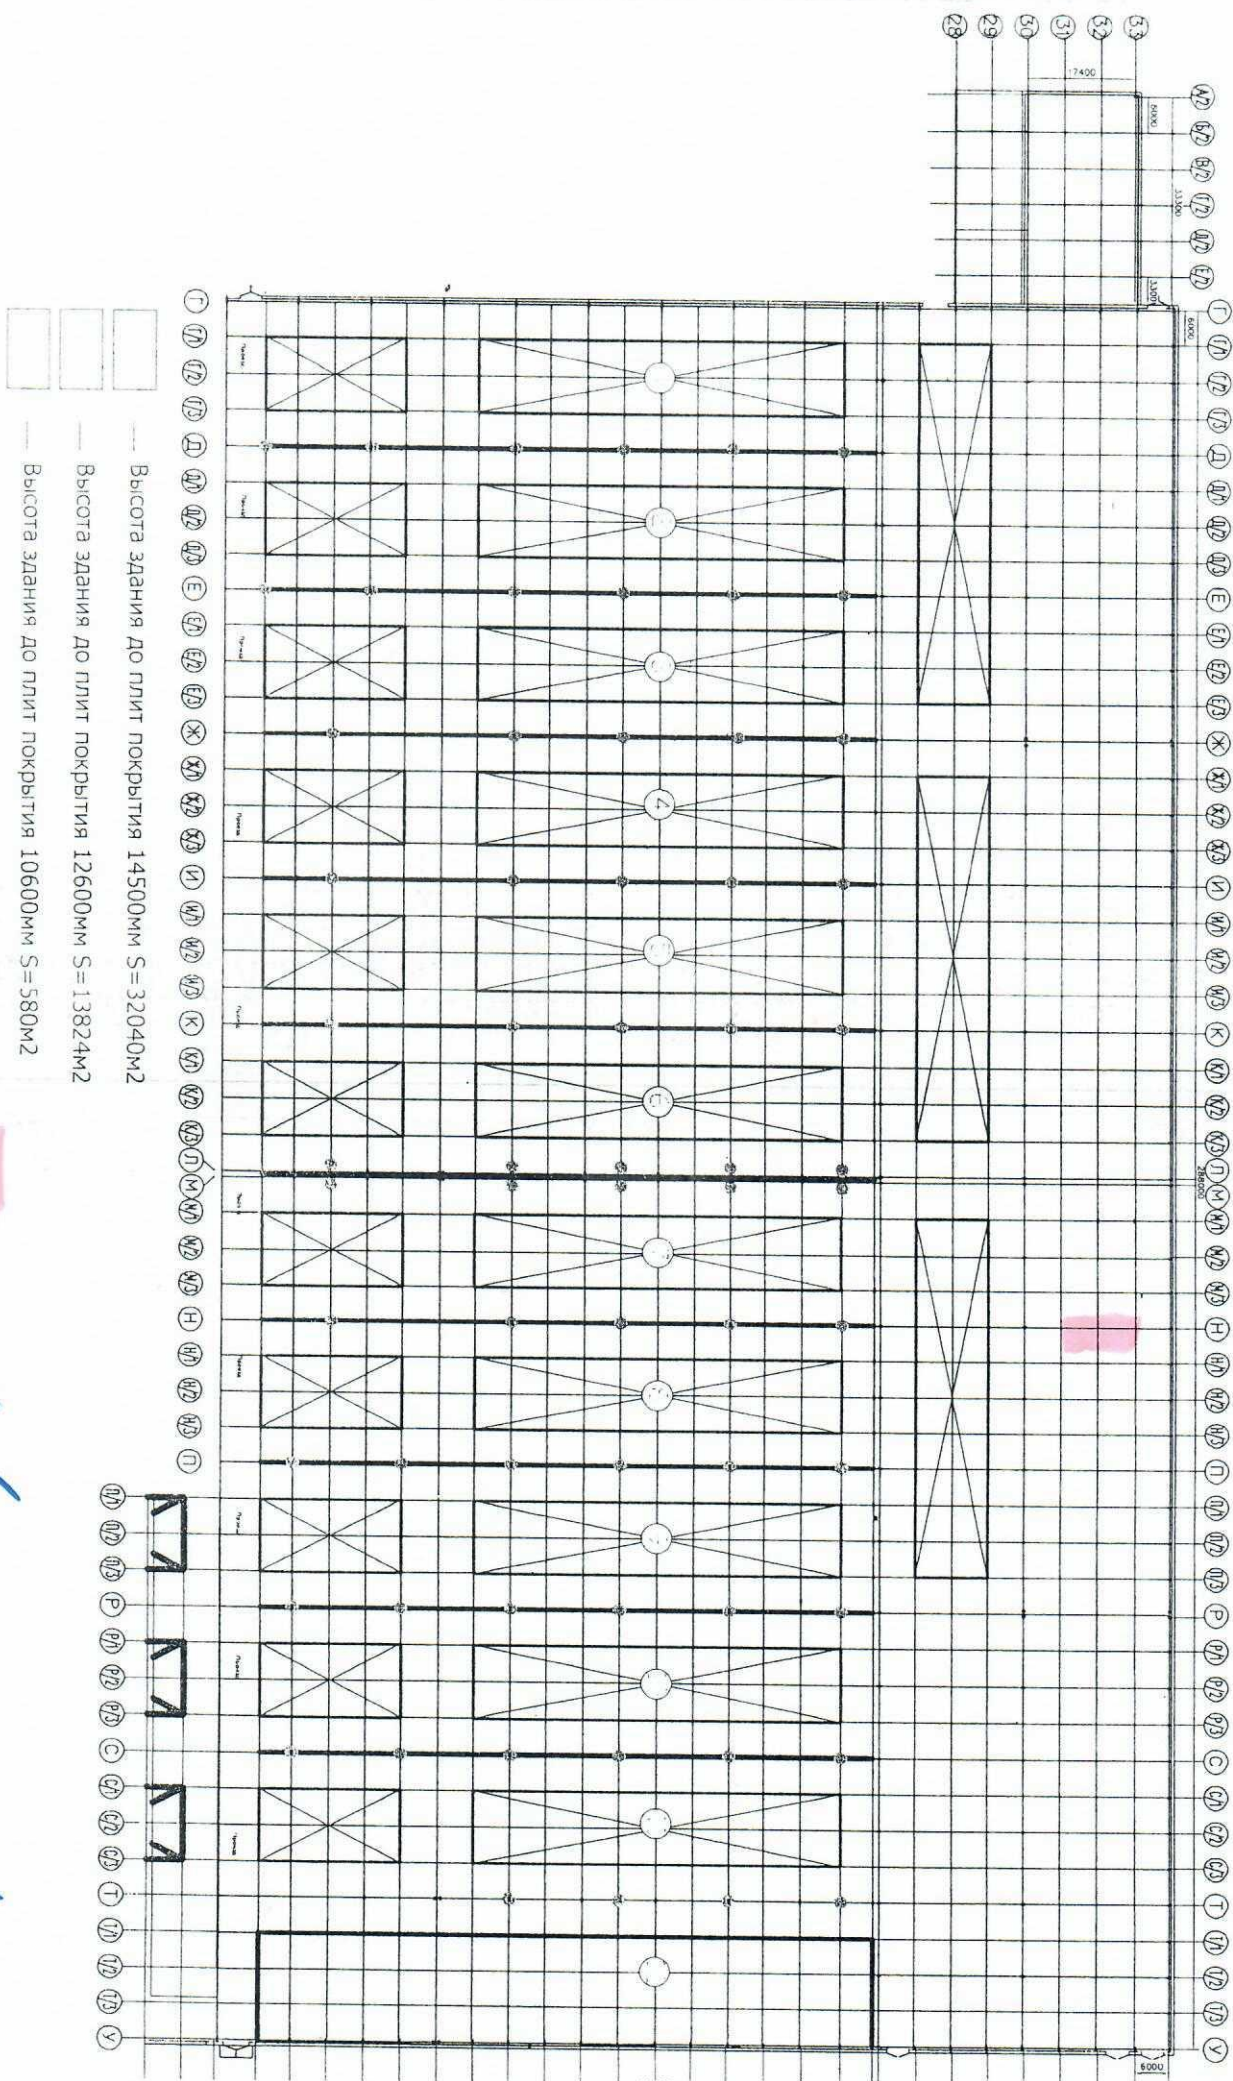

— сферо
важливия работ!