

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев.

« 29 » 03 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 44

На выполнение работ: **Ремонт кровли в осях 1-9, по осям А-Ж на отм.+21.000 здания «Склад подвески штабелеров », литер АЦ, АЦ1, АЦ2, АЦ3 инв. № 487**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика.
3. Образовавшийся во время выполнения работ мусор подрядчик своими силами вывозит за территорию завода и становится его владельцем.
4. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
5. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
6. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ.
7. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87. СП 17.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Ведомость дефектов № | 1 лист. |
| 2. Планировка ЗКЦ | 1 лист. |

Главный механик

Инженер-строитель





И.В. Секач

А.С. Быченко

Ведомость дефектов № 444 от 19.03.2021 г.

на ремонт объекта: "Склад подвески штабелеров", литер АЦ, АЦ1, АЦ2, АЦ3 инв. №487

Ремонт мягкой кровли

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отслаивание края ковра, оплывание материала. Вздутия, трещины	Уборка мусора на кровле спуск и вывоз за территорию	м2	1 732,00	
2		Спуск на землю приспособления (лебедка на платформе)	шт	1,00	
3		Очистка примыкания к парапету от пыли и мусора	п.м	132,00	
4		Премонтаж оцинкованной парапетной крышки	п.м.	132,00	
5		Устройство примыкания к парапету с огрунтовкой поверхности битумным праймером (высотой до 600 мм)	п.м.	132,00	
6		Разборка ковра мягкой кровли до 1м2	м2	137,00	
7		Очистка основания от мусора и пыли	м2	137,00	
8		Огрунтовка поверхности битумным праймером	м2	137,00	
9		Ремонт покрытия кровли отдельными местами в 1 слой, (с раскрытием пузырей,) до 1 м2	м2	137,00	
10		Обработка основания грунтовочным составом (битумным праймером)	м2	1 732,00	
11		Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1 слой	м2	1 732,00	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Материал наплавляемый "Унифлекс ЭКП"	м2	2182	
2	Праймер битумный Технониколь 01	кг	584,40	
3	Дюбель гвоздь	шт	792,00	
4	Герметик полиуретановый	шт	15	

Примечание: 1. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.01.04-87, СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2011, СП 17.13330.2011, СП 71.13330.2017, СП 73.13330.2012

2. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

Расположения мест ремонта уточнить согласно карты протечек. Крепежный материал входит в стоимость материалов

3. Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего ремонта

Главный механик


И.В. Секач

Инженер-строитель

А.С. Быченко

Применение 2д

Планировка ЗКЦ ош. + 21.000
«Склад помещений шпандыров»

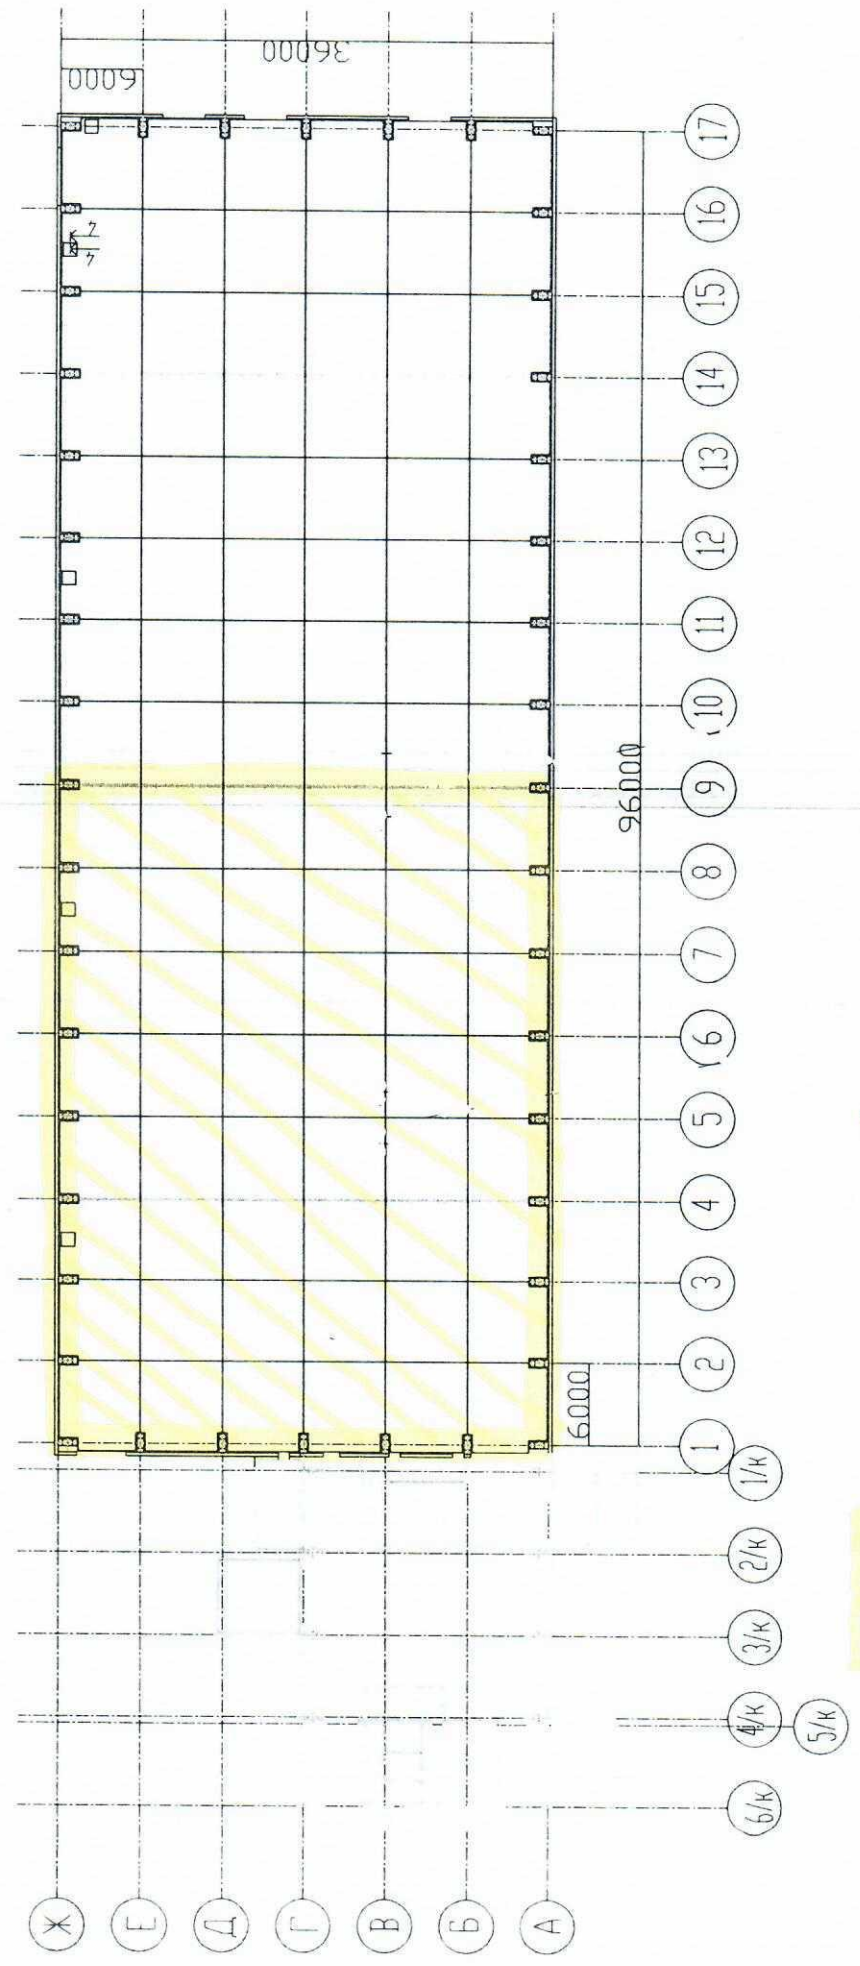

— место проведения работ.